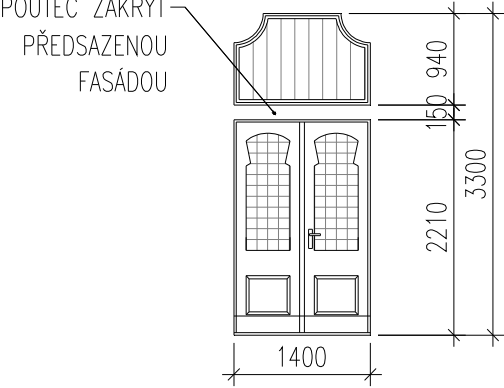
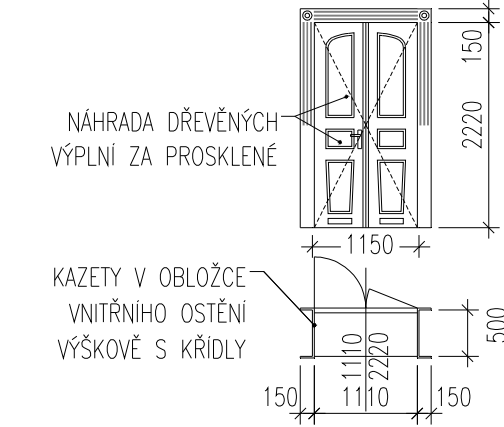
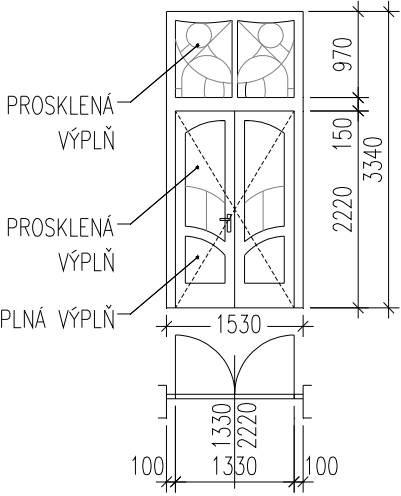
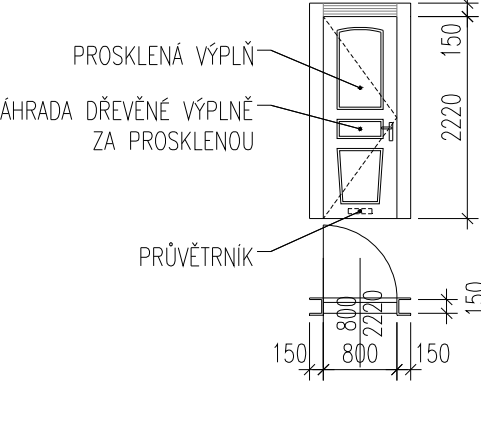
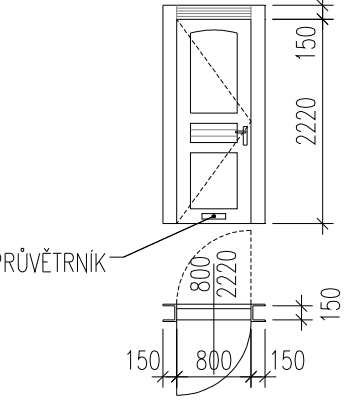
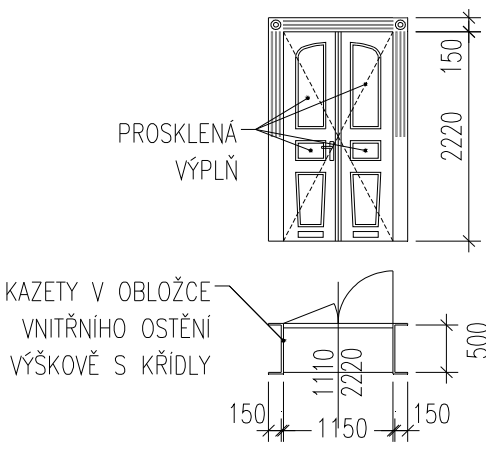
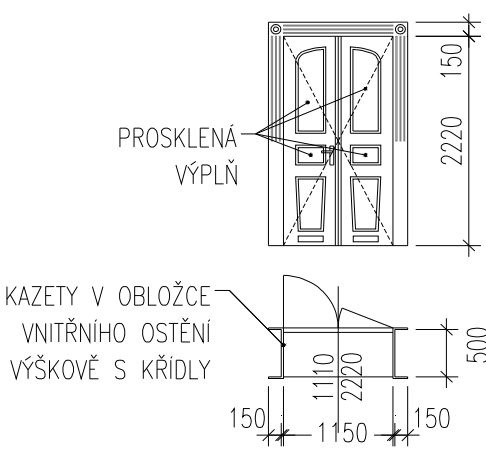
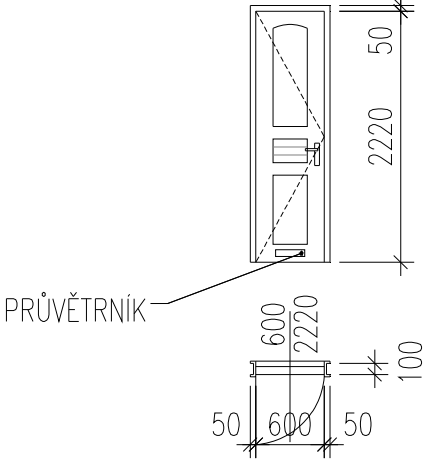
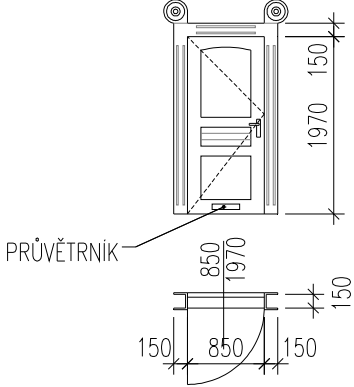



Před výrobou veškerých prvků musí být vypracována dodavatelská dokumentace a předložena ke schválení architektovi a projektantovi!

označ.	schéma	Popis, rozměr (mm)	ks celkem
D01/L		<p>Dřevěné vstupní dveře prosklené v uliční fasádě Zůstávají v původním stavu domácí vrátný (bzučák)</p> <p>případný požadavek na napojení na EZS bude upřesněn dle dodavatele EZS</p>	1
D02/LP		<p>Dřevěné dveře vnitřní plně stávající repasované do m.č. 1.02, 1.03, 1.04 Stávající dřevěné vnitřní dveře dvoukřídlové včetně prahu rozměry š. 1110 / v. 2220 mm s případnou nutnou úpravou výšky dle nivelety podlahy - náklížek ve spodní části + případný nový práh křídla - dřevěná s vyjmutými dřevěnými kazetami v horní a střední pozici a náhradou za čiré prosklení (po obvodu šířky 1 cm broušené lomené). zárubně - stávající dřevěné obložkové na celou hloubku ostění, ve vnitřním ostění profilovaná kazeta povrchová úprava náklížků barva - dle původní barevnosti, odsouhlasení po předložení vzorků kování – stávající 3 x závěs, klika/klika, zámek vložkový, seřízeno doplnění samozavírače Výměna stávajících průvětrníků za nové kovové historizující Pozn.: dveře do chodby bez nároků na protipožární odolnost případný požadavek na napojení na EZS bude upřesněn dle dodavatele EZS</p>	3

D03/LP		<p>Dřevěné dveře vnitřní dvoukřídlové prosklené stávající v chodbě Zůstávají v původním stavu Stávající dřevěné vnitřní dveře dvoukřídlové prosklené s pevným proskleným nadsvětlikem rozměry otvoru š. 1530 / v. 3340 mm křídla - dřevěná prosklená s profilací prosklení - sklo jednoduché s dekorativním secesním členěním stávající zárubně - dřevěné historické stávající povrchová úprava Kování doplnění pákového mechanismu v úrovni max. 1,2 m nad podlahou pro otevření aretovaného křídla a zajištění unikové šířky</p>	1
D04/L		<p>Dřevěné dveře vnitřní do m. 1.08 (náhrada dřevěné střední kazety a horní prosklené výplně za nové skleněné) Stávající dřevěné vnitřní dveře jednokřídlové levé rozměry 800/2200 stávající křídla - dřevěná profilovanými kazetami náhrada dřevěných kazet za prosklení po obvodu š. 1 cm broušené lomené stávající zárubně - dřevěné historické obložkové povrchová úprava - barva - dle původní barevnosti, odsouhlasení po předložení vzorků stávající kování – 3 x závěs, klika/klika, zámek vložkový Výměna průvětrníku za kovový historizující doplňení samozavírače</p>	1
D05/L		<p>Dřevěné dveře vnitřní (původně pravé) na inv. WC stávající dřevěné vnitřní dveře jednokřídlové - předělání směru otevírání na levé rozměry 800/2200 replika změna na levé stávající křídla - dřevěná profilovanými kazetami stávající zárubně, úprava s otočením otevírání - dřevěné historické obložkové stávající povrchová úprava – úprava barevnosti dle původní barevnosti, odsouhlasení po předložení vzorků. kování – 3 x závěs, koupelnový zámek, z obou stran nově madlo pro invalidy - bude schváleno architektem po předložení vzorků: oboustranné nerezové dveřní madlo pro přístup invalidy, tvar „U“, nerez, kartáčovaný. Délka cca 600mm. Zámek dveří musí být odjistitelný zvenku, průměr max. 30mm, bez krytek. Ref. Výrobek např. Holar Výměna průvětrníku za kovový historizující doplňení samozavírače</p>	1

D06/L		<p>Dřevěné dveře vnitřní plné stávající do m.č. 1.05</p> <p>Stávající dřevěné vnitřní dveře dvoukřídlové včetně prahu</p> <p>rozměry š. 1110 / v. 2220 mm</p> <p>s případnou nutnou úpravou výšky dle nivelety podlahy - náklížek ve spodní části + případný nový práh</p> <p>křídla - dřevěná s vyjmutým prosklením v horní a střední pozici a náhradou za čiré prosklení (po obvodu šířky 1 cm broušené lomené).</p> <p>zárubně - stávající dřevěné obložkové na celou hloubku ostění, ve vnitřním ostění profilovaná kazeta</p> <p>povrchová úprava náklížků barva - dle původní barevnosti, odsouhlasení po předložení vzorků</p> <p>kování – stávající 3 x závěs, klika/klika, zámek vložkový, seřizeno</p> <p>Pozn.: dveře do chodby bez nároků na protipožární odolnost</p> <p>doplnění samozavírače</p> <p>Výměna stávajících průvětrníků za nové kovové historizující</p> <p>případný požadavek na napojení na EZS bude upřesněn dle dodavatele EZS</p>	1
D07/P		<p>Dřevěné dveře vnitřní plné stávající do m.č. 1.05</p> <p>Stávající dřevěné vnitřní dveře dvoukřídlové včetně prahu</p> <p>rozměry š. 1110 / v. 2220 mm</p> <p>s případnou nutnou úpravou výšky dle nivelety podlahy - náklížek ve spodní části + případný nový práh</p> <p>křídla - dřevěná s vyjmutým prosklením v horní a střední pozici a náhradou za čiré prosklení (po obvodu šířky 1 cm broušené lomené).</p> <p>zárubně - stávající dřevěné obložkové na celou hloubku ostění, ve vnitřním ostění profilovaná kazeta</p> <p>povrchová úprava náklížků barva - dle původní barevnosti, odsouhlasení po předložení vzorků</p> <p>kování – stávající 3 x závěs, klika/klika, zámek vložkový, seřizeno</p> <p>Pozn.: dveře do chodby bez nároků na protipožární odolnost</p> <p>doplnění samozavírače</p> <p>doplnění pákového mechanismu v úrovni max. 1,2 m nad podlahou pro otevření aretovaného křídla a zajištění únikové šířky</p> <p>Výměna stávajících průvětrníků za nové kovové historizující</p> <p>případný požadavek na napojení na EZS bude upřesněn dle dodavatele EZS</p>	

D08/L		<p>Stávající dřevěné dveře vnitřní levé nové instalované do nové příčky do úklidové komory stávající dřevěné vnitřní dveře jednokřídlové rozměry 600/2200 stávající křídla - dřevěná profilovanými kazetami stávající přemístěná či nová zárubeň</p> <p>povrchová úprava – stávající, matná, bílá obnovený nátěr kování stávající– 3 x závěs, nově koule/klika M&T Lusy nerez s plochou kulatou rozetou. Spodní rozeta plochá kulatá nerezová – zámek, stříbrná nový průvětrník kovový historizující</p>	1
D09/L		<p>Stávající dřevěné dveře vnitřní (do suterénu)</p> <p>Stávající dřevěné vnitřní dveře jednokřídlové levé rozměry 850/1970 stávající křídla - dřevěná masivní profilovanými kazetami stávající zárubně - dřevěné masivní historické obložkové stávající povrchová úprava stávající kování – 3 x závěs, klika/klika, zámek vložkový, seřizeno nový průvětrník kovový historizující průvětrník doplnění samozavírače</p>	1

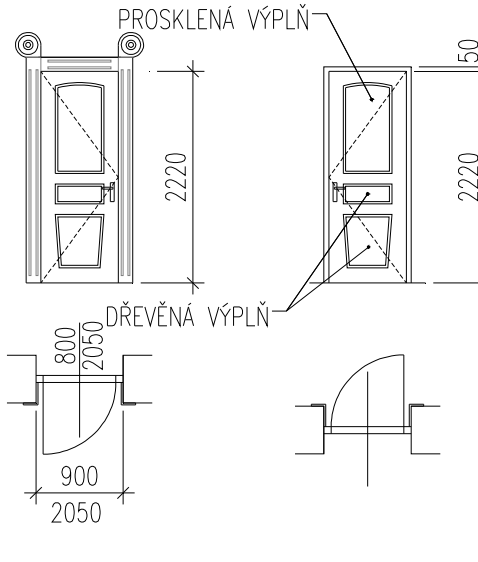D10/L	<p>POHLED ZE VNITŘÍ POHLED ZE VENKU</p>  <p>PROSKLENÁ VÝPLŇ</p> <p>DŘEVĚNÁ VÝPLŇ</p>	<p>Nové dveře na dvorek</p> <p>Nové vstupní dřevěné dveře prosklené, do otvoru cca 900/2050 Uw = min 1,5 W/m2K</p> <p>Křídlo: dřevěné tepelně zolační s dvěma dřevěnými kazetami a s jednou prosklenou výplní - izolačním dvojsklem</p> <p>Zárubně: Z vnitřní strany obložkové zárubeň jako obdoba ostatních historických vnitřních Z vnější strany zárubeň zapuštěná jako např. u vstupních dveří z ulice.</p> <p>Povrchová úprava: barva: zevnitř šedá dle interiérových stávajících dveří, z venku šedá (na vzorcích sladěná se stávajícími šedými okny a dveřmi na fasádě), Kování – 3 x závěs, klika/klika, zámek vložkový, historické mosazné kování: oboustranná ocelová jednoduchá historizující klika s uzamykáním, ref., výrobek Forged Iron Door Handles, Manufactum https://www.manufactum.com/forged-iron-door-handles-1-pair-p1535299/?a=21506&h=53&s=handle případná úprava uzamykání dle požadavku muzea</p>	1
-------	---	---	---