


VZOROVÝ PŘÍČNÝ ŘEZ

MÍSTNÍ OBSLUŽNÁ KOMUNIKACE M02-8,50/6,0/30				
PAS	JÍZDNÍ PRUH	JÍZDNÍ PRUH	CHODNÍK	PARK.STÁNÍ
ZELEŇ	ASFALTOVÝ BETON		ZÁMKOVÁ DLAŽBA	VEGET.DLAŽBA

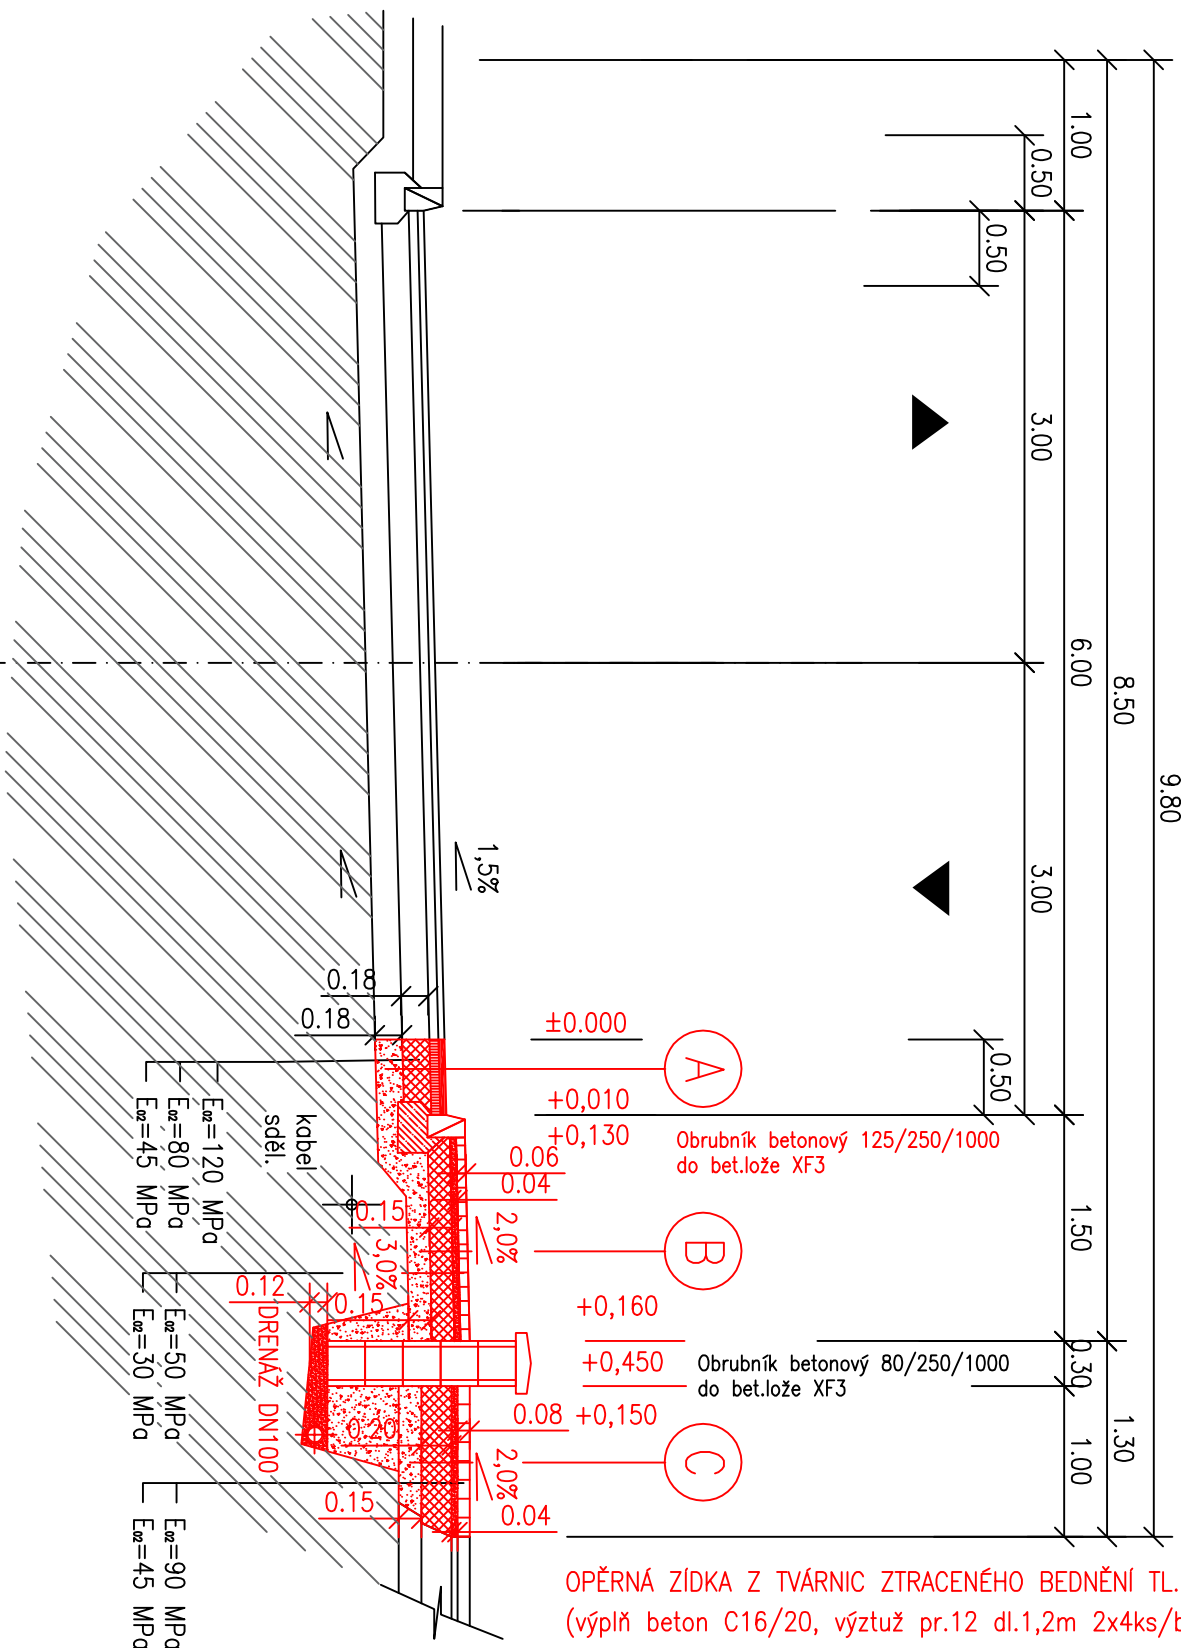

Vegetační tvárnice TBX 40/60/8 tl.80mm	ČSN 73 61 31
Lože ze šterkodrti frakce 4/8 o tl. 40mm	ČSN 73 61 26
Kamenná šterkodrt třídy A 0/63 o tl.200mm	ČSN 73 61 26
Kamenná šterkodrt třídy A 0/32 o tl.150mm	ČSN 73 61 26
Konstrukce celkem	470 mm

Návrhová úroveň porušení: D2
Dopravní zatížení: VI

Konstrukce vozovky dle TP 170 D1-N-3-PII

- Asfaltový beton ACO11 o tl.50mm	ČSN EN 13108
- Asfaltový beton ložný ACL16 o tl. 70mm	ČSN EN 13108
- Infiltrační postřík, kationaktivní asfaltová emulze 1,0kg/m ²	ČSN 73 61 29
- Směs stmelené cementem SC 0/32 C _{8/10} o tl.180mm	ČSN 73 61 24-1
- Kamenná štěrkodrt třídy A 0/32 o tl.180mm	ČSN 73 61 26

Konstrukce celkem	480 mm
-------------------------	--------

Konstrukce chodníku dle TP 170

- Betonová zámková dlažba vibrolisovaná tl.60mm ČSN 73 61 31
- Lože ze šterkodrti frakce 4/8 o tl. 40mm ČSN 73 61 26
- Kamenná šterkodrt třídy A 0/63 o tl.150mm ČSN 73 61 26
- Kamenná šterkodrt třídy A 0/32 o tl.150mm ČSN 73 61 26

Konstrukce celkem	400 mm
-------------------------	--------

Navrh/vypracoval/CAD Ing.Tichovský R.		Zodp.projektant Ing.Tichovský R.	ZHOVOTITEL ING.TICHOVSKÝ ROMAN <u>projektoř a inženýrská kancelář</u> Bezručova 1271 256 01 Benešov IČ 450 61 319	
Místo stavby	ulice Pod Hřbitovem, Benešov			
Objednatel	Město Benešov, Masarykovo náměstí 100, 256 01 Benešov			
Stavba	CHODNÍK PRO PĚŠÍ ULICE POD HŘBITOVEM – BENEŠOV			
Průloha				
VZOROVÝ ŘEZ				
Formát		2 x A4		
Datum		02/2018		
Číslo zakázky				
Stupeň		DÚR+PDSP		
Měřítko		1:50		
Průloha č.		C.3.		