

INŽENÝRSKÉ SÍTĚ

- KANALIZACE
- neověřená trasa
- VODOVOD
- stávající trasa
- PODZEMNÍ METALICKÁ SÍŤ Telefonica O2
- neověřená trasa
- PODZEMNÍ VEDENÍ NN ČEZ
- neověřená trasa
- PLYNOVOD RWE
- neověřená trasa
- NOVÁ CHRÁNIČKA U INŽENÝRSKÝCH VEDENÍ
- DRENÁŽ dn100

stožár tříštupňový v.6,0m + výložník
napojit na stávající rozvod VO
doplnit pojistku 6A

překop pro VO
2x chránička


1325/2

stožár tříštupňový v.6,0m + výložník 1,5m
světíldo 150W

3349/2
překop pro VO
2x chránička

688/20 XL

stožár tříštupňový v.6,0m + výložník
napojit na stávající rozvod VO
doplnit pojistku 6A

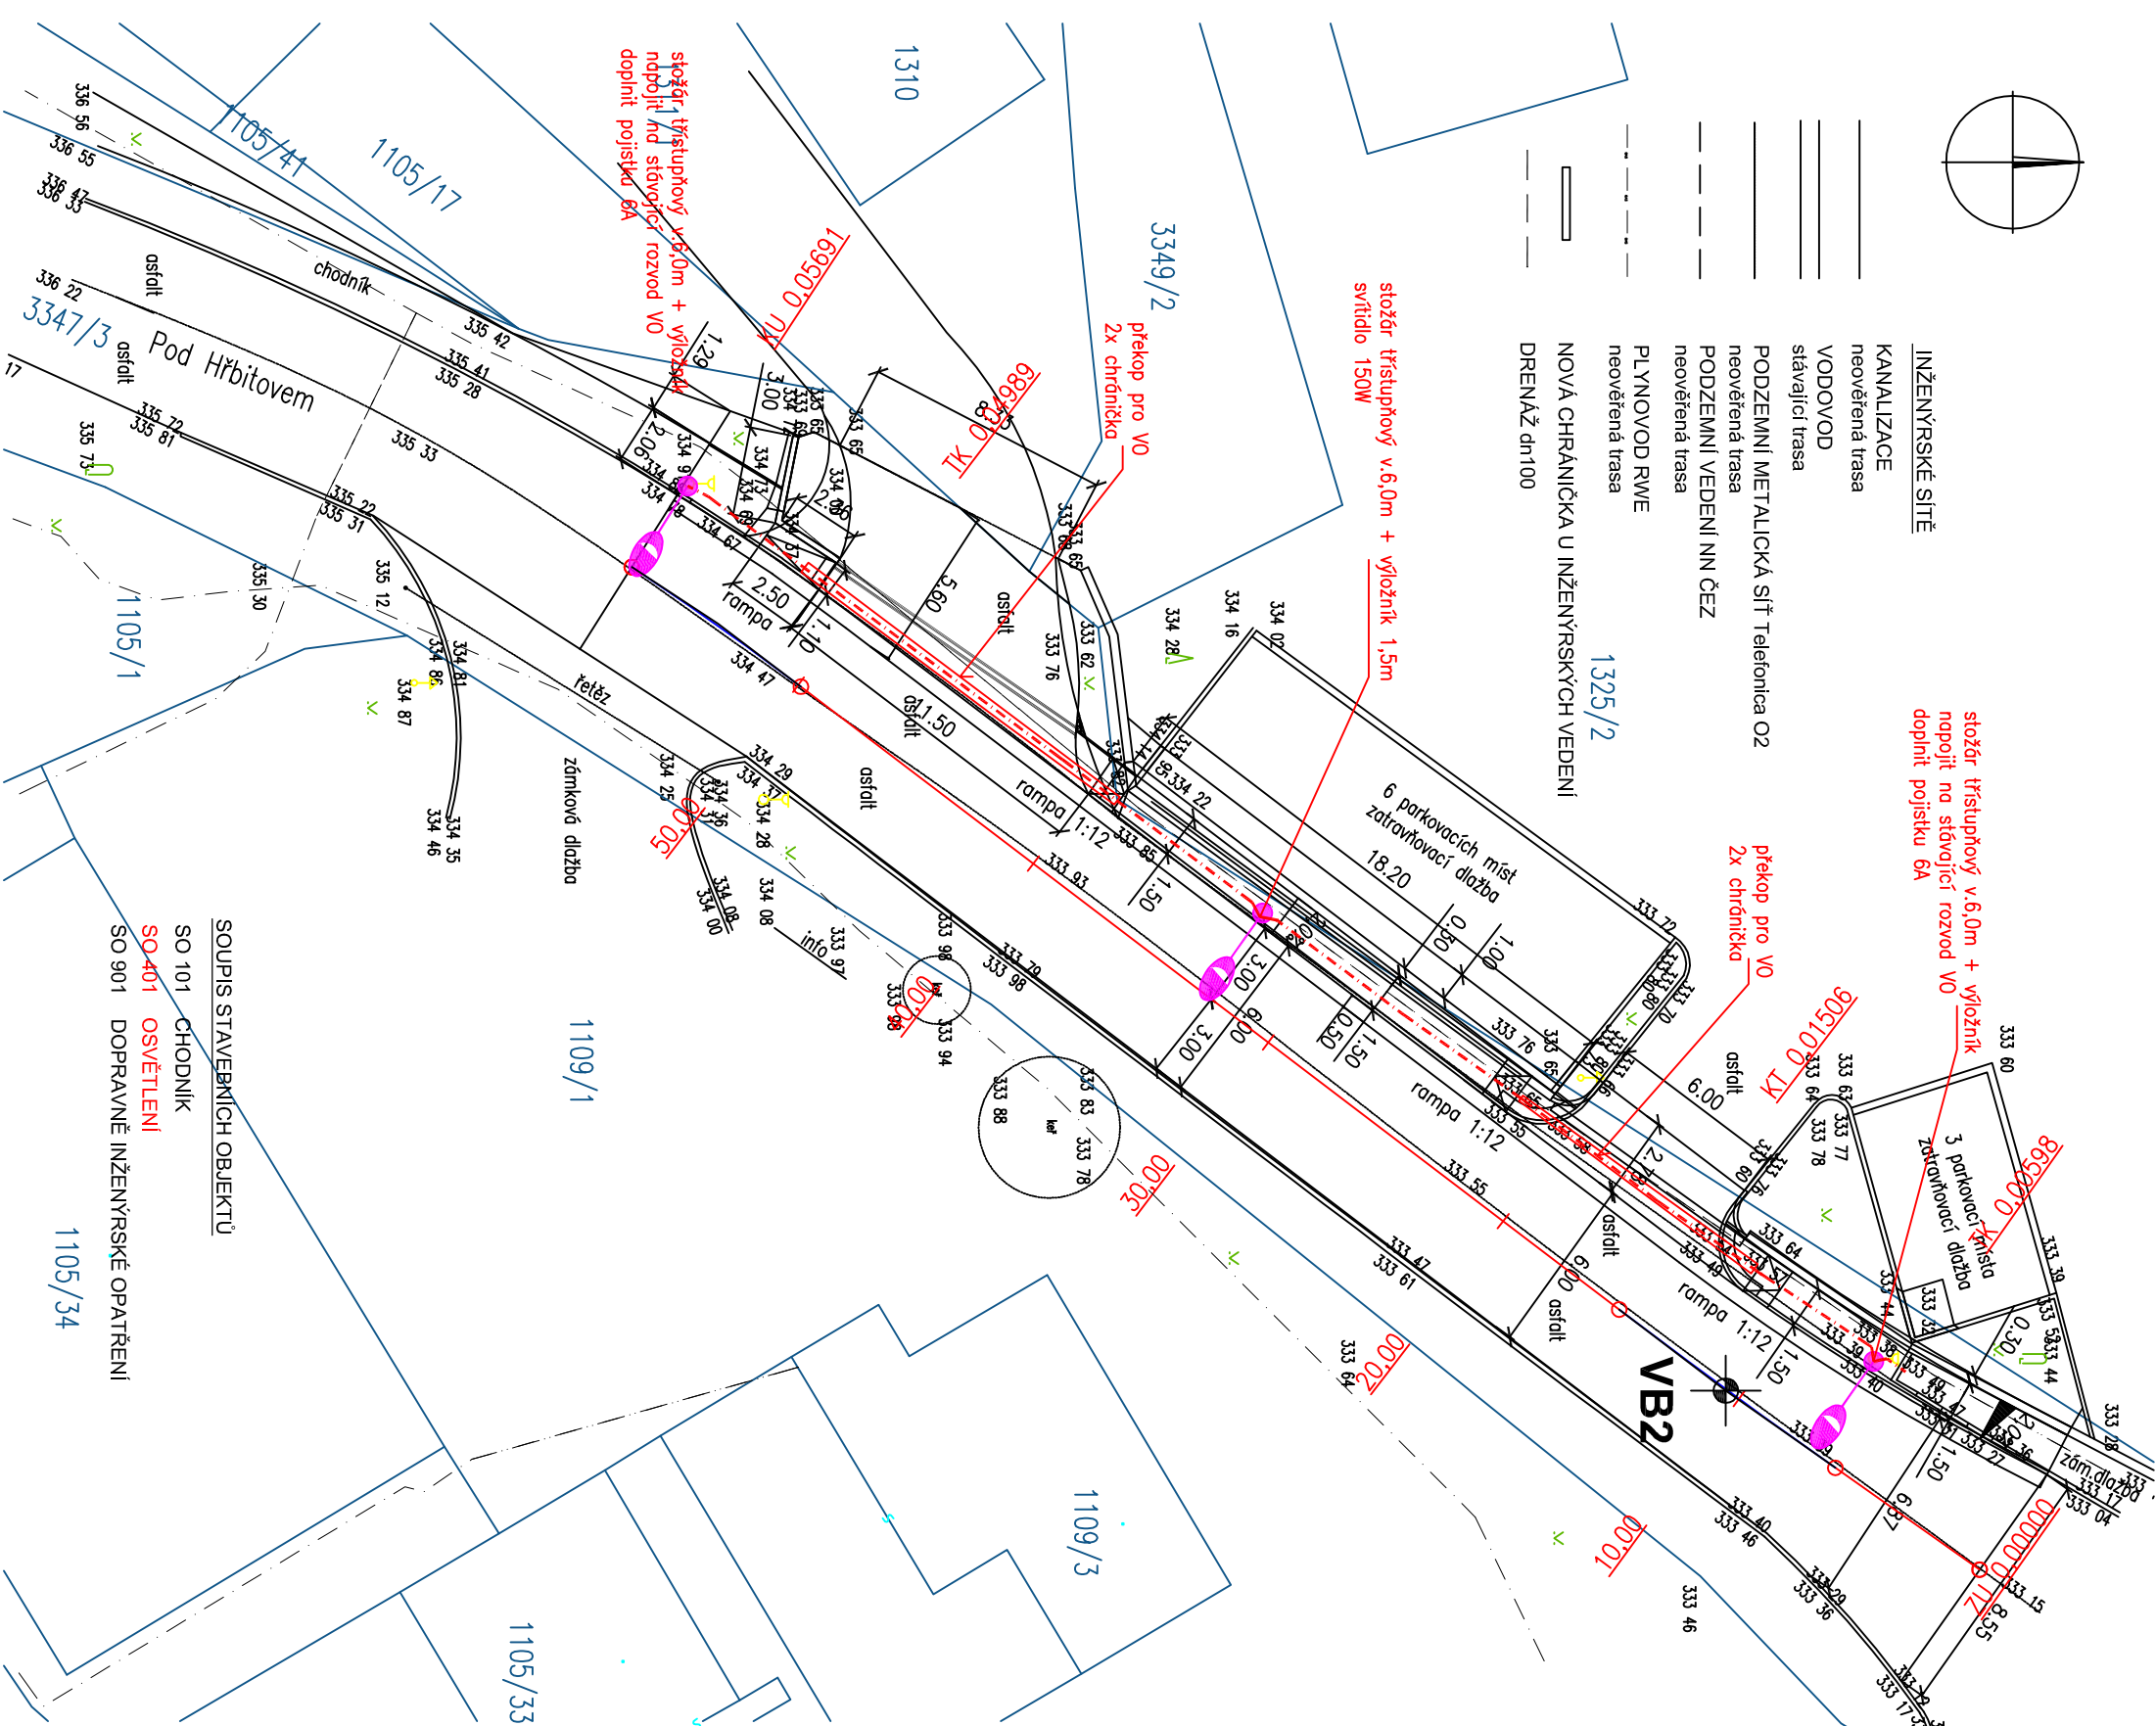


LEGENDA



STOŽÁR VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ PŘECHODOVÝ TŘÍŠTUPŇOVÝ S.V. 6,0M S VÝLOŽNÍKEM 1,5m
S ELEKTRICKOU VÝZBROJÍ 150W, BETONOVÝ ZAKLAD, UZEMNĚNÍ



KABEL VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ CYKY 4x10–FeZn PÁSEK pr.10mm ULOŽENÝ V CHODNIKU
V HLoubCE 0,4 POD ÚROVNÍ CHODNIKU



KABEL VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ CYKY 4x10–FeZn PÁSEK pr.10mm ULOŽENÝ V HLoubCE 1,1M V OCHRANNÉ TRUBCE POD POUŽÍDĚNOU KOMUNIKACÍ

ROZVODNÁ SOUSTAVA 3PEN, AC, 50Hz, 400V/TN–C
OCHRANA PŘI PORUŠĚ (PŘED NEBEZPEČNÝM DOTYKEM) AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE V PŘEDEPSANÉM ČASE
DLE ČSN 33 20 00–4–41, ed.2

KABEL JE ULOŽEN V ŠTĚRKOPISKOVÉM LOŽÍ V CHODNIKU V HLoubCE 40cm, VE VOLNÉM TERÉNU V HLoubCE 70cm A V MÍSTECH NEBEZPEČÍ MECHANICKÉHO POŠKOZENÍ V HLoubCE 110cm.

ZAKLADNÍ OCHRANA NEŽIVÝCH ČÁSTÍ ELEKTR.ZAŘÍZENÍ : SAMOČINNÉ ODPOJENÍ OD ZDROJE – TN
NAPĚŤOVÁ SOUSTAVA: 3+PEN,400/230V, 50 Hz–TN-C

POZNÁMKA

V ZAKRESLENÉM STAVENÍŠTI SE NACHÁZÍ PODZEMNÍ VEDENÍ VN, NN A KANALIZACE, VODOVOD, PLYNOVOD
SDĚLOVACÍ VEDENÍ A VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ.

PŘED ZAHÁJENÍM STAVEBNÍCH PRACÍ JE INVESTOR POVINEN NECHAT DOTČENÉ SÍTĚ OVĚŘIT A VRTÝČIT.
VÝKOPOVÉ PRÁCE JE NUTNO PROVADĚT RUČNĚ A DLE DISPOZIC JEDNOTLIVÝCH SPRÁVCŮ

Výškový systém : Bpv

Souřadnicový systém : S – JTSK



M 1:250

OSVĚTLENÍ SITUACE

Navrhl/vypracoval/CAD Ing.Tichovský R.		Zodp.projektant Ing.Tichovský R.	ZHOTOVITEL ING.TICHOVSKÝ ROMAN <u>projektová a inženýrská kancelář</u> Bezručova 1271 256 01 Benešov IČ 450 61 319	
Místo stavby ulice Pod Hřbitovem, Benešov				
Objednatel Město Benešov, Masarykovo náměstí 100, 256 01 Benešov				
Stavba CHODNÍK PRO PĚŠÍ ULICE POD HŘBITOVEM – BENEŠOV	Formát	2 x A4		
	Datum	02/2018		
	Číslo zakázky			
	Stupeň	DŮR+PDSP		
	Měřítko	1:250		
Příloha SITUACE OSVĚTLENÍ	Příloha č.	C.401.1.		