

SMLOUVA O DÍLO

č.

uzavřená ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku,
v platném znění

mezi těmito smluvními stranami:

1. Objednatel:

Město Benešov

se sídlem: Masarykovo náměstí 100, 256 01 Benešov
zastoupený: Ing. Jaroslavem Hlavničkou, starostou města
IČO: 00231401
DIČ: CZ00231401
Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.
Číslo účtu: 320035309/0800

a

2. Zhotovitelem:

MIZERA-STAVBY a.s.
se sídlem: Smetanova 1366, 512 51 Lomnice nad Popelkou
zastoupený Miloslavem Mizerou, předsedou představenstva
IČO: 28762070
DIČ: CZ 28762070
Bankovní spojení: Komerční banka a.s.
číslo účtu: 43- 4194010247/0100

t a k t o:

I.

Základní ustanovení

1. Tato smlouva o dílo (dále také jen „smlouva“) je uzavřena na základě uskutečněného zadávacího řízení v rámci veřejné zakázky malého rozsahu s názvem „**Opravy dlažeb v Tyršově ulici, Benešov**“ (dále jen „související výběrové řízení“).
2. Podkladem pro uzavření této smlouvy je nabídka zhotovitele ze dne 12. 8. 2021, která byla na základě souvisejícího výběrového řízení rozhodnutím objednatele ze dne 18. 8. 2021, vybrána jako nejvhodnější (dále jen „nabídka zhotovitele“).

3. Zhotovitel závazně prohlašuje, že je na základě příslušného živnostenského oprávnění oprávněn vykonávat činnost směřující k provedení díla dle této smlouvy, že disponuje všemi právními, technickými i personálními předpoklady, kapacitami a odbornými znalostmi všech předpisů včetně znalostí ČSN, které jsou nutné k provedení díla dle této smlouvy, a že je tak schopen zajistit splnění sjednaného předmětu smlouvy, že se seznámil se zadávací dokumentací objednatele v souvisejícím zadávacím řízení a se všemi podklady, které mu byly objednatelem poskytnuty a nemá vůči nim žádné výhrady, připomínky ani požadavky a považuje je za vhodné a dostatečné pro řádné plnění předmětu smlouvy, a že je schopen podle tohoto zadání předmět smlouvy odborně provést v požadovaném rozsahu a za cenu uvedenou v nabídce zhotovitele. Dále zhotovitel prohlašuje, že bude v maximální míře chránit zájmy objednatele před veškerými ztrátami, škodami a zbytečnými výdaji.

II.

Předmět smlouvy

1. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí s náležitou odbornou péčí pro objednatele opravy ulice po ročním užívání. Poškození ulice je viditelné hlavně v části poježděné vozovky, nájezdech, parkovacím pruhu i na chodnících. Vady se týkají především posunu dlažby ve vozovce a v chybějícím výplňovém materiálu.
Rozsah prací je uveden v příloženém výkazu výměr, dle rozsahu, který je specifikován v zadávací dokumentaci k souvisejícímu výběrovému řízení (dále jen také jako „dílo“)
2. Zhotovitel se zavazuje provést dílo vlastním jménem a na vlastní odpovědnost.
3. Předpokládaný standardní rozsah prací (díla):
 - provedení stavebních prací dle odst. 1 tohoto článku
 - kompletní zařízení staveniště po celou dobu stavby
 - zajištění údržby veřejných komunikací a komunikací pro pěší dotčené stavbou
 - odvoz a likvidace odstraněného materiálu
 - dopravní opatření (DIO) administrativně zajistí objednatel, zhotovitel zajistí dopravní opatření na staveništi dle schváleného postupu
 - uvedení všech ploch a pozemků dotčených stavbou do původního stavu a zajištění předání jejich majitelům.
4. Součástí díla jsou i veškeré související stavební práce a vedlejší výkony neuvedené v ZD nutné k řádnému dokončení a předání kompletního díla.
5. Zhotovitel se současně zavazuje provést veškeré změny díla a vícepráce pokud budou objednatelem vyžádány.
6. Objednatel se zavazuje řádně a včas provedené dílo převzít a zaplatit zhotoviteli cenu ve výši a způsobem ujednaným v této smlouvě.

7. Řádně provedeným dílem se rozumí dílo, které má vlastnosti, formu, obsah i rozsah vymíněné v této smlouvě, je bez vad a nedodělků.

III.

Doba plnění a místo plnění

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo ve sjednané době:

Termín zahájení doby plnění: zahájení plnění zakázky ode dne účinnosti smlouvy a následné výzvě k předání staveniště.

Ukončení doby plnění: nejpozději do 30.11.2021.

2. Pokud zhotovitel připraví bezvadné dílo k odevzdání před sjednaným termínem, zavazuje se objednatel převzít toto dílo v nabídnutém zkráceném termínu.
3. Dodržení času plnění předmětu smlouvy je závislé na řádné a včasné součinnosti objednatele se zhotovitelem a na podmínkách stanovených v této smlouvě.
4. Pokud se časové plnění stane nemožným z důvodů tzv. vyšší moci, nevhodných klimatických podmínek (např. trvalé nebo přivalové deště, vichřice, poklesy denní teploty pod bod mrazu apod.) a dalších případných klimatických a jiných jevů, při jejichž vzniku a trvání není z důvodu dodržení technologických postupů nebo bezpečnosti práce, ochrany života, zdraví a majetku možné soustavné provádění prací, upraví se doba plnění o dobu jejich trvání. Údaj o této skutečnosti bude zhotovitelem zapsán ve stavebním deníku a jeho věrohodnost potvrzena objednatelem nebo třetí nezávislou osobou. Tomuto režimu podléhá též nemožnost řádného postupu prací zhotovitele ležící na straně objednatele.
5. K zahájení přejímacího řízení zhotovitel písemně vyzve objednatele nejméně 5 pracovních dnů před zahájením přejímky.
6. O předání a převzetí dokončeného a bezvadného díla bude oběma smluvními stranami sepsán písemný protokol.
7. Tyršova ulice Benešov, č. parcelní 3309 k. ú. Benešov u Prahy (602 191).

IV.

Cena díla

1. Cena za zhotovení díla v rozsahu čl. II. této smlouvy je stanovena jako cena pevná, konečná za kompletní dílo.

2. Cena za zhotovené dílo činí:

Cena bez DPH	1 691 031,90 Kč
DPH 21%	355 116,70 Kč
Cena za dílo celkem včetně DPH	2 046 148,60 Kč

- Ujednaná cena díla je cenou nejvýše přípustnou a je možno ji překročit pouze z požadavku objednatele a pouze tehdy, pokud dojde při vlastní realizaci ke změně předmětu veřejné zakázky. Za změnu se považuje taková změna vyžádaná ze strany objednatele, při které dojde ke zvýšení nebo snížení rozsahu oproti projektové dokumentaci.
- Součástí celkové ceny díla jsou i práce a dodávky, které v projektové dokumentaci nebo popise díla uvedeny nejsou, ale o kterých zhotovitel vzhledem ke svým odborným znalostem vědět měl nebo vědět mohl.
- Cenu díla je možné změnit v případě změn sazby daně z přidané hodnoty (dále je "DPH"), a to tak, že zhotovitel přičítá ke sjednané ceně bez DPH daň z přidané hodnoty procentní sazbě odpovídající zákonné úpravě účinné k datu uskutečnění zdanitelného plnění.
- Nabídkovou cenu nelze překročit z vůle zhotovitele. Na veškeré změny jak předmětu díla, tak změny nabídkové ceny musí být uzavřen dodatek ke smlouvě o dílo.
- Ujednaná cena za zhotovení díla odpovídá nabídkové ceně uvedené v položkovém rozpočtu, který byl zhotovitelem předložen jakožto součást nabídky zhotovitele v souvisejícím výběrovém řízení. Uvedený položkový rozpočet je nedílnou součástí této smlouvy (příloha č. 1 této smlouvy).

V.

Platební podmínky

- Úhrada za plnění smlouvy bude provedena na základě daňových dokladů, vystavených zhotovitelem za každý kalendářní měsíc.
- Provedené práce a dodávky, oceněné podle položkového rozpočtu a nerozporované objednatelem, budou hrazeny na základě soupisu provedených prací. Objednatel a technický dozor objednatele mají lhůtu 7 dní k posouzení a odsouhlasení správnosti soupisu. Tento soupis provedených prací bude přílohou faktury.
- Všechny faktury zhotovitele budou předkládány v jednom vyhotovení a musí splňovat všechny náležitosti platebních dokladů podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty v platném znění a zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví v platném znění, zejména:
 - označení faktury a číslo,
 - obchodní název a sídlo objednatele a zhotovitele, jejich IČO a DIČ,
 - předmět plnění a den splnění,
 - den vystavení faktury a lhůtu splatnosti, tj. 30 dnů ode dne doručení faktury objednateli, datum zdanitelného plnění,

- označení banky a číslo účtu, na který má být placeno,
 - fakturovanou částku vč. DPH, základ daně, sazbu daně, výši daně,
 - razítko zhotovitele a podpis oprávněné osoby zhotovitele.
4. Doba splatnosti daňových dokladů činí 30 kalendářních dnů ode dne doručení daňového dokladu objednateli.
 5. Platby budou probíhat až do výše 90 % ceny plnění veřejné zakázky. Zhotovitel souhlasí s tím, že 10 % ceny díla bude objednatelem zadrženo jako pozastávka na odstranění případných vad a nedodělků stanovených protokolem o předání a převzetí díla. Tato pozastávka bude uvolněna do 14 dnů od dne, kdy si obě smluvní strany v „Zápisu o odstranění vad a nedodělků“ vzájemně písemně potvrdí, že vady a nedodělky byly řádně a úplně odstraněny.
 6. Objednatel je oprávněn před uplynutím lhůty splatnosti vrátit zhotoviteli jím vystavenou fakturu, pokud nebude obsahovat náležitosti uvedené v této smlouvě, případně další náležitosti stanovené právními předpisy. Ve vráceném dokladu musí vyznačit důvod vrácení. Nová lhůta splatnosti začíná běžet doručením opravené faktury objednateli.

VI.

Záruční doba a odpovědnost za vady

1. Zhotovitel provede dílo na své nebezpečí a nese odpovědnost za provedení díla.
2. Zhotovitel odpovídá za to, že předmět smlouvy je zhotoven podle podmínek smlouvy a v záruční době bude mít vlastnosti dohodnuté touto smlouvou.
3. Zhotovitel se zavazuje v průběhu záruční doby zajišťovat bezplatné odstraňování objednatelům řádně reklamovaných vad.
4. Zhotovitel neodpovídá za vady díla, které byly způsobeny použitím podkladů a věcí poskytnutých objednatelem a zhotovitel ani při vynaložení veškeré péče nemohl zjistit jejich nevhodnost, nebo na ni upozornil objednatele, ale ten na jejich použití trval.
5. Záruční doba je 60 měsíců na provedené stavební práce a materiál (mimo práce a materiály dodané objednatelem).
6. Lhůtu pro odstranění reklamovaných vad sjednávají obě smluvní strany podle povahy a rozsahu reklamované vady. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě o termínu odstranění reklamované vady, platí, že reklamovaná vada musí být odstraněna nejpozději do 15 dnů ode dne uplatnění reklamace objednatelem.
7. Objednatel se zavazuje, že případnou reklamaci uplatní bezprostředně po jejím zjištění.
8. V případě, že zhotovitel odstranil záruční vady, je povinen provedenou opravu objednateli protokolárně předat.
9. Záruční doba na reklamovanou část díla se prodlužuje o dobu, která uplynula od doručení reklamace vady do doby jejího odstranění.

VII.

Podmínky provedení díla

1. Objednatel se zavazuje, že předá zhotoviteli pracoviště nejpozději ke dni zahájení prací dle čl. III., a to ve stavu způsobilém k provádění prací. Uvedenou skutečnost smluvní strany potvrdí společným zápisem.
2. Zhotovitel je výslovně zavázán provést dílo v rozsahu a způsobem vymezeným touto smlouvou, řádně, včas a v souladu s poskytnutými podklady, při dodržení příslušných obecně závazných právních předpisů a platných i doporučených ČSN, ON (oborová norma), norem ISO a v kvalitě odpovídající požadavkům a účelu díla.
3. K záměnám materiálů oproti poskytnutým podkladům je vždy třeba předběžného souhlasu objednatele.
4. Objednatel je oprávněn průběžně kontrolovat provádění díla. Zjistí-li, že zhotovitel při provádění díla nedodrží předepsané technologické postupy, nebo provádí dílo zřejmě nekvalitně, uplatní u zhotovitele požadavek na nápravu zápisem do stavebního deníku (dále také jen jako „deník“ nebo „SD“). Zhotovitel se zavazuje zjištěné vady v nejkratším možném nebo dohodnutém termínu na své náklady odstranit. Neodstraní-li zjištěné vady ani v dohodnuté lhůtě, má objednatel právo pozastavit platby až do odstranění vady.
5. Zhotovitel dnem předání staveniště přebírá v plném rozsahu odpovědnost za vlastní řízení prací, dodržování předpisů bezpečnosti práce a ochrany zdraví, požárních, ekologických a dalších předpisů, čistotu a pořádek na staveništi a v jeho bezprostředním sousedství (přílehlé chodníky a komunikace, včetně příjezdové komunikace) a za vstup cizích nepovolaných osob.
6. Zhotovitel je povinen v návaznosti na zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, v platném znění, a jeho prováděcí předpisy, nakládat s odpadovými materiály vzniklými jeho činností v souladu s platnou legislativou.
7. Smluvní strany se dohodly na konání kontrolních dnů (dále také jen jako „KD“), které budou svolávány minimálně 1x za 14 dní za účasti odpovědných zástupců objednatele i zhotovitele.
8. Zhotovitel je povinen o pracích, které provádí, vést stavební deník (dále také jen jako "SD") a to ode dne převzetí staveniště. Během pracovní doby musí být deník na stavbě trvale přístupný. Do deníku se zapisují všechny skutečnosti rozhodné pro plnění této smlouvy. Součástí zápisů SD se stanou i zápisy z jednotlivých KD. Smluvní strany se dohodly, že zápisy z KD jsou nadřazeny zápisům v SD v rámci komunikace mezi objednatelem a zhotovitelem. V případě rozporu v zápisech z KD a ve SD, platí zápis z kontrolního dne stavby.
9. Případné obstarání záboru veřejných prostranství, dočasné omezení dopravních označení a dalších skutečností nutných při střetu s provozem na veřejných komunikacích je povinností zhotovitele.

Zhotovitel hradí ze svého všechny správní poplatky v souvislosti s užíváním veřejných ploch a komunikací.

10. Zhotovitel je odpovědný za to, že při provádění smluvních výkonů budou dodrženy platná zákonná ustanovení a úřední předpisy pro ochranu krajiny, životního prostředí, přírody a vodních zdrojů. Zhotovitel musí při provádění výkonů postupovat tak, aby nezávisle na zákonných předpisech a úředních nařízeních nebyly na životním prostředí a vodních zdrojích v oblasti místa plnění způsobeny žádné škody, převyšující nutný rozsah pro provádění stavebních výkonů.
11. Případné škody, které vznikly v průběhu stavby objednateli nebo třetím osobám vinou zhotovitele, uhradí zhotovitel.
12. Zhotovitel je povinen provést likvidaci zařízení staveniště, úklid a uvedení stavbou dotčených pozemků do předchozího stavu na své náklady nejpozději do předání díla.

VIII.

Odstoupení od smlouvy

1. Objednatel může od smlouvy odstoupit i před dokončením prací zjistí-li, že prováděné práce i přes upozornění jsou nekvalitní nebo dochází k prodlení při provádění prací.
2. Objednatel je oprávněn od smlouvy odstoupit, pokud zhotovitel v průběhu provádění díla přestane splňovat základní a profesní kvalifikační předpoklady dle zákona č. 134/2016 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění, požadované v zadávacím řízení.
3. Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy, jestliže zhotovitel poruší zvláště závažným způsobem jakékoliv ustanovení této smlouvy a přes písemnou výzvu objednatele neodstraní následky takového porušení (pokud tyto následky mohou být odstraněny), nebo zhotovitel svým jednáním nebo opomenutím opakovaně neposkytuje potřebnou součinnost, čímž ohrožuje zhotovení díla.
4. V případě odstoupení od této smlouvy uhradí objednatel zhotoviteli k datu právních účinků odstoupení veškerá dosud řádně poskytnutá plnění a zhotovitelem fyzicky dodaný a prokazatelně objednaný materiál.
5. Zhotovitel je oprávněn odstoupit od této smlouvy, jestliže objednatel svým jednáním nebo opomenutím zvláště závažným způsobem ohrozil zhotovení díla a i přes písemnou výzvu zhotovitele nezajistil v přiměřené době nápravu nebo neučinil opatření směřující k odstranění závadného stavu, nebo objednatel svým jednáním nebo opomenutím opakovaně neposkytuje potřebnou součinnost, čímž ohrožuje zhotovení díla.
6. Odstoupení nabude účinnosti dnem doručení druhé straně, za doručené se odstoupení považuje i tehdy, pokud strana, které je doručováno, zmaří doručení nebo doručení bez důvodu nepřevzme.
7. Odstoupení od smlouvy nemá vliv na povinnost platit smluvní pokuty a případné náhrady škod.

IX.

Smluvní pokuty a úroky z prodlení

1. Za nesplnění termínů dle čl. III je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z celkové ceny díla s DPH uvedené v čl. IV odst. 2 za každý kalendářní den prodlení.
2. Pro případ porušení jiné povinnosti zhotovitele se sjednává právo objednatele požadovat smluvní pokutu ve výši 0,1 % z celkové ceny díla s DPH uvedené v čl. IV odst. 2 této smlouvy za každý započatý kalendářní den, kdy porušení povinnosti trvá.
3. V případě prodlení objednatele s placením peněžitého závazku ve sjednané lhůtě je zhotovitel oprávněn po objednateli požadovat zaplacení úroku z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý kalendářní den prodlení.
4. Smluvní pokuta je splatná do 15 dnů od jejího vyúčtování plátcí smluvní pokuty; byl-li v této lhůtě podán návrh na zahájení insolvenčního řízení, stává se smluvní pokuta splatnou okamžikem účinnosti rozhodnutí o zahájení insolvenčního řízení.
5. Objednatel má právo pohledávku na zaplacení smluvní pokuty započíst s pohledávkou zhotovitele na zaplacení ceny díla.
6. Pro případ, že objednateli vznikne z porušení povinnosti, ke kterému se vztahuje smluvní pokuta, škoda převyšující výši ujednané smluvní pokuty, se smluvní strany odchylně od § 2050 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, dohodly, že zhotovitel je povinen nahradit objednateli vedle smluvní pokuty i náhradu škody.

X.

Závěrečná ujednání

1. Tato smlouva se spravuje českým právním řádem. V případě sporů se smluvní strany zavazují řešit je na úrovni jednání svých statutárních zástupců. Nedojde-li mezi nimi k dohodě, je příslušný obecný soud objednatele.
2. Ke změnám této smlouvy může dojít pouze písemnou dohodou obou smluvních stran a to formou písemných vzestupně číslovaných dodatků.
3. Jakákoliv oznámení stran této smlouvy budou doporučeným dopisem, faxem, telefonicky nebo elektronickou poštou doručována na níže uvedené adresy:

	doručování objednateli:	doručování zhotoviteli:
adresa:	Město Benešov Masarykovo nám. 100 256 01 Benešov	MIZERA-STAVBY a.s. Smetanova 1366 512 51 Lomnice n. P.
číslo telefonu:	603 255 592	724 321 869
e-mail adresa:	mayer@benesov-city.cz	mizera@mizera-stavby.cz
kontaktní osoba:	Ing. Jan Mayer	Miloslav Mizera

4. Objednatel je z titulu svého postavení investora stavby oprávněn provádět kontrolní a dozorčí činnosti jako technický dozor objednatele (dále také jen jako „TDO“). TDO je oprávněn zejména:
 - a. zastupovat objednatele při jednáních se zhotovitelem, gen. projektantem, stavebním úřadem, přebírat práce a dodávky, které budou v dalším postupu prací zakryty, nebo se stanou nepřístupnými, včetně prací na vodotěsných izolacích a izolacích zvukových,
 - b. provádět kontrolu kvality díla,
 - c. provádět kontrolu odstraňování vad a nedodělků a potvrdit jejich odstranění,
 - d. odsouhlasovat změny projektové dokumentace.
5. Zhotovitel bere na vědomí, že se podpisem této smlouvy stává v souladu s ustanovením § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, v platném znění, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou zboží nebo služeb z veřejných výdajů nebo z veřejné finanční podpory.
6. Zhotovitel je povinen předložit objednateli seznam jiných osob, které se budou podílet na plnění veřejné zakázky a veškeré údaje o těchto osobách v rozsahu a ve lhůtách, které stanoví zák. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.
7. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním této smlouvy na profilu zadavatele v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek, v platném znění.
8. Zhotovitel bere na vědomí, že Objednatel je povinen tuto Smlouvu zveřejnit v registru smluv za podmínek stanovených v zák. č. 340/2015 Sb., zákon o registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že Smlouvu v registru smluv uveřejní Objednatel v podobě, v jaké byla podepsána, s čímž Zhotovitel bez výhrad souhlasí.
9. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
10. Objednatel dopředu vylučuje postoupení jakýchkoliv splatných i nesplatných pohledávek, práv a závazků zhotovitele vůči objednateli z této smlouvy o dílo nebo z její části na třetí osobu (postupníka) bez předchozího písemného souhlasu objednatele a současně odmítá osvobození zhotovitele (postupitele) podle § 1898 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, pokud by k takovému postoupení došlo.
11. Závazky vyplývající z této smlouvy přecházejí i na případné právní nástupce obou smluvních stran.
12. Objednatel bude cenu za dílo hradit ve výši a způsobem sjednaným v této smlouvě o dílo jen na bankovní účet zhotovitele uvedený v záhlaví této smlouvy. Zhotovitel prohlašuje, že tento účet

je současně bankovním účtem, který zhotovitel zveřejnil v Registru plátců DPH vedeném Ministerstvem financí České republiky.

13. Nedílnou součástí smlouvy je:

Příloha č. 1 – položkový rozpočet

14. Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž objednatel obdrží tři stejnopisy a zhotovitel jeden stejnopis.

15. Smluvní strany prohlašují, že si smlouvu přečetly, s obsahem souhlasí a na důkaz jejich svobodné, pravé a vážné vůle připojují níže své podpisy.


V Benešově dne 20. 8. 2021

V Lomnici nad Popelkou dne 20. 8. 2021



.....
Objednatel:
Město Benešov

MĚSTO BENEŠOV
Masarykovo náměstí 100
256 01 BENEŠOV(260)

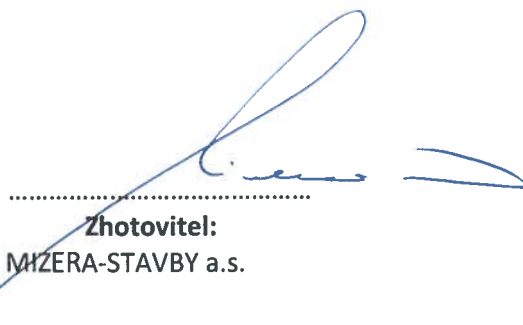

.....
Zhotovitel:
MIZERA-STAVBY a.s.

MIZERA
STAVBY

IČO: 28762070
DIČ: CZ28762070

MIZERA - STAVBY, a.s. ®

Smetanova 1366, 512 51 Lomnice nad Popelkou
mobil: 724 321 869 • e-mail: mizera@mizera-stavby.cz

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 202170

Stavba: Opravy Tyršovy ulice, Benešov

KSO

Místo: Tyršova ulice, Benešov

CC CZ

Datum: 12. 7. 2021

Zadavatel

Město Benešov, Masarykovo náměstí 100, 256 01 Bene

IČ

DIČ

Zhotovitel

IČ

DIČ

Projektant

JVA ARCHITEKTI S.R.O.

IČ

DIČ

Zpracovatel

Michal Jírka

IČ

DIČ

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymežující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na [https //podminky urs cz](https://podminky.urs.cz)

Cena bez DPH

1 691 031,90

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	1 691 031,90	355 116,70
DPH snížená	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH

v

CZK

2 046 148,60

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 202170

Stavba: Opravy Tyršovy ulice, Benešov

Místo:

Tyršova ulice, Benešov

Datum:

12. 7. 2021

Zadavatel:

Město Benešov, Masarykovo náměstí 100, 256 01 Bene

Projektant:

JVA ARCHITEKTI S.R.O.

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Michal Jírka

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		1 691 031,90	2 046 148,60	
SO.20	OPRAVA STAVBY	1 609 531,90	1 947 533,60	STA
VON	Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady	81 500,00	98 615,00	VON



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba
Opravy Tyršovy ulice, Benešov

Objekt:
SO.20 - OPRAVA STAVBY

KSO:
 Místo **Tyršova ulice, Benešov**

CC-CZ:
 Datum

Zadavatel:
Město Benešov, Masarykovo náměstí 100, 256 01 Benešov

IČ
 DIČ

Zhotovitel:

IČ
 DIČ

Projektant:
JVA ARCHITEKTI S.R.O.

IČ
 DIČ

Zpracovatel:
Michal Jirka

IČ
 DIČ

Poznámka:

Cena bez DPH **1 609 531,90**

DI II základní	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
snížená	1 609 531,90	21,00%	338 001,70
	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH **v CZK 1 947 533,60**

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba
 Opravy Tyršovy ulice Benešov

Objekt:
SO.20 - OPRAVA STAVBY

Místo: **Tyršova ulice, Benešov**

Datum:

Zadavatel **Město Benešov, Masarykovo náměstí 100, 256 01 Benešov**

Projektant: **JVA ARCHITEKTI S.R.O.**

Zhotovitel:

Zpracovatel: **Michal Jirka**

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady stavby celkem **1 609 531,90**

HSV - Práce a dodávky HSV **607 422,32**

1 - Zemní práce 136 629,12

2 - Zakládání 40 048,75

4 - Vodovodné konstrukce 14 250,00

5 - Komunikace pozemní 38 203,45

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 378 291,00

91 - Doplňující konstrukce a práce pozemních komunikací, letišť a ploch 268 147,00

93 - Různé dokončovací konstrukce a práce inženýrských staveb 33 000,00

97 - Prorážení otvorů a ostatní bourací práce 14 442,22

99 - Přesun hmot a manipulace se sutí 62 701,78

997 - Přesun sutě 53 531,78

998 - Přesun hmot 9 170,00

PSV - Práce a dodávky PSV **1 002 109,58**

772 - Podlahy z kamene 1 002 109,58

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Opravy Tyršovy ulice Benešov

Objekt: SO.20 - OPRAVA STAVBY

Místo: Tyršova ulice, Benešov

Zadavatel: Město Benešov, Masarykovo náměstí 100, 256 01 Benešov

Zhotovitel:

Datum:

Projektant: JVA ARCHITEKTI S.R.O.

Zpracovatel: Michal Jirka

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							1 609 531,90	
D HSV Práce a dodávky HSV							607 422,32	
D 1 Zemní práce							136 629,12	
1	K	113106111	Rozebrání dlažeb z mozaiky komunikací pro pěší ručně	m2	7,313	65,00	475,35	CS ÚRS 2021 01
	FP		Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek s ložem z kameniva nebo žvnce a s jakoukoliv výplní spár ručně z mozaiky					
	VV		dlažba 50/50/50 - pro slabozraké S10			7,313		
	VV					7,313		
	VV		Součet					
2	K	113106122	Rozebrání dlažeb z kamenných dlaždic komunikací pro pěší ručně	m2	1 296,264	90,00	116 663,76	CS ÚRS 2021 01
	FP		Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek s ložem z kameniva nebo žvnce a s jakoukoliv výplní spár ručně z kamenných dlaždic nebo desek					
	VV		S1					
	VV		1047 2038		1 047,204			
	VV		S2					
	VV		439 4852 10 %				44 000	
	VV		S0B					
	VV		179 5602				179 560	
	VV		S12					
	VV		38,1324 20 %				8 000	
	VV		S16					
	VV		4 9985 40 %				2 000	
	VV		S18					
	VV		2 5001 40 %				1 500	
	VV		S20					
	VV		18 2836 40 %				8 000	
	VV		S21					
	VV		14 9622 40 %				6 000	
	VV		Součet				1 296,264	
3	K	113107121	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl 100 mm ručně	m2	35,625	37,00	1 318,13	CS ÚRS 2021 01
	FP		Odstranění podkladu nebo krytu ručně s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy do 100 mm					
	VV		oprava nájezdu - použito 3x 40%					
	VV		(0,1*0,2+0,45*5*0,2+0,15)*6,25*3*0,4				35,625	
	VV		Součet				35,625	
4	K	113107124	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl 400 mm ručně	m2	45,000	100,00	4 500,00	CS ÚRS 2021 01
	FP		Odstranění podkladu nebo krytu ručně s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 300 do 400 mm					
	VV		fixace příčným prahem OP6 - 16x					
	VV		0,4*6,25*16				40 000	
	VV		fixace příčným prahem OP4 - použito 2x					
	VV		0,4*6,25*2				5 000	
	VV		Součet				45 000	
5	K	113107125	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl 500 mm ručně	m2	56,250	120,00	6 750,00	CS ÚRS 2021 01
	FP		Odstranění podkladu nebo krytu ručně s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 400 do 500 mm					
	VV		fixace 5 řadami kostek - použito 2x					
	VV		4,5*6,25*2				56,250	
	VV		Součet				56,250	
6	K	113107143	Odstranění podkladu živičného tl 150 mm ručně	m2	3,125	55,00	171,88	CS ÚRS 2021 01
	FP		Odstranění podkladu nebo krytu ručně s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek živičných, o tl. vrstvy přes 100 do 150 mm					
	VV		(0,15*0,2+0,15)*6,25				3,125	
7	K	113202111	Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých	m	45,000	150,00	6 750,00	CS ÚRS 2021 01
	FP		Vytrhání obrub s vybourání mlatě s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z krajníků nebo obrubníků stojatých					
	VV		oprava nájezdu - použito 3x					
	VV		6*6,25*3 40 %				45 000	
	VV		Součet				45 000	
D 2 Zakládání							40 048,75	
8	K	211531111	Výplň odvodňovacích žebor nebo trativodů kamenivem hrubým drceným frakce 16 až 63 mm	m3	0,625	1 100,00	687,50	CS ÚRS 2021 01
	FP		Výplň kamenivem do rýh odvodňovacích žebor nebo trativodů bez ztuhlání s úpravou povrchu výplně kamenivem hrubým drceným frakce 16 až 63 mm					
	VV		fixace 5 řadami kostek - použito 2x					
	VV		0,2*0,25*6,25*2				0,625	
	VV		Součet				0,625	
9	K	211971110	Zřízení opláštění žebor nebo trativodů geotextilií v rýze nebo zářezu sklonu do 1:2	m2	18,750	30,00	562,50	CS ÚRS 2021 01
	FP		Zřízení opláštění výplně z geotextilie odvodňovacích žebor nebo trativodů v rýze nebo zářezu se stěnnými šikmými o sklonu do 1:2					
	VV		fixace 5 řadami kostek - použito 2x					
	VV		(0,25*0,25+0,3*0,2+0,25*0,25)*6,25*2				18 750	
	VV		Součet				18 750	
10	M	69311088	geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PES 500g/m2	m2	20,625	150,00	3 093,75	CS ÚRS 2021 01
	FP		geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PES 500g/m2					
	VV		fixace 5 řadami kostek - použito 2x					
	VV		(0,25*0,25+0,3*0,2+0,25*0,25)*6,25*2				18 750	
	VV		Součet				18 750	
	VV		18,75*1,1 Přepočtené koeficientem množství				20,625	

11	K	212750101	Trativod z drenážních trubek PVC-U SN 4 perforace 360° včetně lože oteplený výkop DN 100 pro budovy plocha pro vtěknání vody min 80 cm2/m	m	21,500	250,00	5 375,00	CS ÚRS 2021 01
	FP		Trativody z drenážních a melioračních trubek pro budovy se zřízením šlátkového lože pod trubky a s jejich oběhem v otepleném výkopu trubka tyčová PVC-U plocha pro vtěknání vody min 80 cm2/m SN 4 celoperforovaná 360° DN 100					
	VV		fixace 5 řadami kostek - použito 2x					
	VV		(6 25*4 5)*2			21 500		
	VV		Součet			21 500		
12	K	212972112	Opláštění drenážních trub filtrační textilií DN 100	m	21,500	150,00	3 225,00	CS ÚRS 2021 01
	FP		Opláštění drenážních trub filtrační textilií DN 100					
	VV		fixace 5 řadami kostek - použito 2x					
	VV		(6 25*4 5)*2			21 500		
	VV		Součet			21 500		
13	K	274362021	Výztuž základových pasů svařovanými sítěmi Kari	t	0,417	65 000,00	27 105,00	CS ÚRS 2021 01
	FP		Výztuž základů pasů ze svařovaných sítí z drátu typu KARI					
	VV		fixace příčným prahem OP6 - 16x					
	VV		KARI 10x10 mm, oka 150x150 mm					
	VV		0,4*6,25*8,43/1000*1,1*16			0,371		
	VV		Mezisoučet			0,371		
	VV		fixace příčným prahem OP4 - použito 2x					
	VV		KARI 10x10 mm, oka 150x150 mm					
	VV		0,4*6,25*8,43/1000*1,1*2			0,046		
	VV		Mezisoučet			0,046		
	VV		Součet			0,417		
	D	4	Vodorovné konstrukce				14 250,00	
14	K	451317777	Podklad nebo lože pod dlažbu vodorovný nebo do sklonu 1.5 z betonu prostého tl do 100 mm	m2	25,000	320,00	8 000,00	CS ÚRS 2021 01
	FP		Podklad nebo lože pod dlažbu (přídlažbu) v ploše vodorovné nebo ve sklonu do 1.5. tloušťky od 50 do 100 mm z betonu prostého					
	VV		fixace 5 řadami kostek - použito 2x					
	VV		2 0*6 25*2			25 000		
	VV		Součet			25 000		
15	K	451319777	Příplatek ZKD 10 mm tl u podkladu nebo lože pod dlažbu z betonu	m2	125,000	50,00	6 250,00	CS ÚRS 2021 01
	FP		Podklad nebo lože pod dlažbu (přídlažbu) Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 10 mm tloušťky podkladu nebo lože z betonu prostého					
	VV		fixace 5 řadami kostek - použito 2x					
	VV		12 5*5*3			125 000		
	VV		Součet			125 000		
	D	5	Komunikace pozemní				38 203,45	
16	K	564831111	Podklad ze šlátkodritě ŠD tl 100 mm	m2	35,625	110,00	3 918,75	CS ÚRS 2021 01
	FP		Podklad ze šlátkodritě ŠD s rozprostřením a zhuštěním, po zhuštění tl 100 mm					
	VV		oprava nájezdu - použito 3x					
	VV		11 875*3			35 625		
	VV		Součet			35 625		
17	K	564851111	Podklad ze šlátkodritě ŠD tl 150 mm	m2	56,250	175,00	9 843,75	CS ÚRS 2021 01
	FP		Podklad ze šlátkodritě ŠD s rozprostřením a zhuštěním, po zhuštění tl 150 mm					
	VV		fixace 5 řadami kostek - použito 2x					
	VV		4 5*6 25*2			56 250		
	VV		Součet			56 250		
18	K	56714211R	Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 8/10 (KSC I) tl 270 mm	m2	56,250	350,00	19 687,50	vlastní položka
	FP		Podklad ze směsi stmelené cementem SC bez dilatačních spár, s rozprostřením a zhuštěním SC C 8/10 (KSC I), po zhuštění tl 270 mm					
	VV		fixace 5 řadami kostek - použito 2x					
	VV		4 5*6 25*2			56 250		
	VV		Součet			56 250		
19	K	591441111	Kladení dlažby z mozaiky jednobarevné komunikací pro pěší lože z MC	m2	7,313	650,00	4 753,45	CS ÚRS 2021 01
	FP		Kladení dlažby z mozaiky komunikací pro pěší s vyplněním spár, s dvojným beraněním a se stmelitím přebytečného materiálu na vzdálenost do 3 m jednobarevné, s ložem tl. do 40 mm z cementové maty					
	VV		dlažba 50/50/50 - pro slabozraké S10					
	VV		7 3133			7 313		
	VV		Součet			7 313		
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				378 291,00	
	D	91	Doplňující konstrukce a práce pozemních komunikací, letišť a ploch				268 147,00	
20	K	916241213	Osazení obrubníku kamenného stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	100,000	550,00	55 000,00	CS ÚRS 2021 01
	FP		Osazení obrubníku kamenného se zřízením lože, s vyplněním a zatřesením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého					
	VV		fixace příčným prahem OP6 - 16x					
	VV		6,25*16			100 000		
	VV		Součet			100 000		
21	M	58380007	obrubník kamenný žulový přímý 1000x150x250mm	m	110,000	936,00	102 960,00	CS ÚRS 2021 01
	FP		obrubník kamenný žulový přímý 1000x150x250mm					
	VV		fixace příčným prahem OP6 - 16x					
	VV		6 25*16			100 000		
	VV		Součet			100 000		
	VV		100*1,01 Přeypočetné koeficientem množství			105 000		
22	K	916241213	Osazení obrubníku kamenného stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	56,525	550,00	31 088,75	CS ÚRS 2021 01
	FP		Osazení obrubníku kamenného se zřízením lože, s vyplněním a zatřesením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého					
	VV		fixace příčným prahem OP4 - použito 2x					
	VV		6 25*2			12 500		
	VV		oprava nájezdu se žlabem - použito 1x					
	VV		7*6 25 15 %			6 563		
	VV		oprava nájezdu - použito 3x					
	VV		6*6 25*3 15 %			37 463		
	VV		Součet			56 525		
23	M	58380005	obrubník kamenný žulový přímý 1000x200x250mm	m	61,875	950,00	58 781,25	CS ÚRS 2021 01
	FP		obrubník kamenný žulový přímý 1000x200x250mm					
	VV		fixace příčným prahem OP4 - použito 2x					
	VV		oprava nájezdu - použito 3x					
	VV		56 25*1,01 Přeypočetné koeficientem množství			61 875		
24	K	916991121	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého	m3	8,752	2 000,00	17 504,50	CS ÚRS 2021 01
	FP		Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu C20/25n-XF3					
	VV		fixace příčným prahem OP6 - 16x					
	VV		OBJEM LOŽE POD OBRUBY NAD RÁMEC MNOŽSTVÍ KALKULOVANÉHO V POLOŽCE PRO MONTÁŽ POL Č 916241213					
	VV		(0 1225-0 061)*6,25*16			6 150		
	VV		Mezisoučet			6 150		
	VV		fixace příčným prahem OP4 - použito 2x					
	VV		OBJEM LOŽE POD OBRUBY NAD RÁMEC MNOŽSTVÍ KALKULOVANÉHO V POLOŽCE PRO MONTÁŽ POL Č 916241213					
	VV		(0 124-0 061)*6,25*2			0 768		
	VV		Mezisoučet			0 768		
	VV		oprava nájezdu - použito 3x					
	VV		OBJEM LOŽE POD OBRUBY NAD RÁMEC MNOŽSTVÍ KALKULOVANÉHO V POLOŽCE PRO MONTÁŽ POL Č 916241213					
	VV		0 36*(0 1+0 2+0 45+5*0 2+0 15)*6 25*2*0 061*6*8 25*3 15%			0 596		
	VV		Mezisoučet			0 596		
	VV		OBJEM LOŽE POD OBRUBY NAD RÁMEC MNOŽSTVÍ KALKULOVANÉHO V POLOŽCE PRO MONTÁŽ POL Č 916241213					
	VV		0 25*(0 15+0 2+0 15+0 2)*6 25			1 094		

VV		0.23*(4*0.2+0.45+0.2+0.1)*6.25			2.228				
VV		0.2*0.45*6.28			0.565				
VV		-0.061*7*6.25			-2.669				
VV		Mezisoučet			1.218				
VV		Součet			12.131				
25	K	919735113	Řezání stávajícího živnicového krytu hl do 150 mm	m	18,750	150,00	2 812,50	CS ÚRS 2021 01	
FP			Řezání stávajícího živnicového krytu nebo podkladu hloubky přes 100 do 150 mm						
VV			oprava nájezdu - použito 3x						
VV			6 25*3		18 750				
VV			Součet		18 750				
D	93		Různé dokončovací konstrukce a práce inženýrských staveb				33 000,00		
26	K	912111113	Montáž zábrany parkovací sloupku v do 1100 mm přichycené šrouby	ks	11,000	500,00	5 500,00	CS ÚRS 2021 01	
FP			Montáž zábrany parkovací sloupku v do 1100 mm přichycené šrouby do betonového základu s rozebráním a uložením dílžby						
27	M	740101730	sloupek parkovací pevný, 6 x 6 x 110 cm zinkovaný základní a deskou	ks	11,000	2 500,00	27 500,00	CS ÚRS 2021 01	
FP			Zahrazovací sloupek - (upř. TZ bod 6.7) - doplnění poškozených a zničených						
D	97		Prorážení otvorů a ostatní bourací práce				14 442,22		
28	K	979054441	Očištění vybouraných z desek nebo dlaždic s původním spárováním z kameniva těženého	m2	213,750	65,00	13 893,75	CS ÚRS 2021 01	
FP			Očištění vybouraných prvků komunikací od spojovacího materiálu s odklizením a uložením očištěných hmot s spojovacího materiálu na skládku na vzdálenost do 10 m dlaždic, desek nebo tvarovek s původním vyplněním spár kamenivem těženým						
VV			fixace přičným prahem OP6 - 16x						
VV			8 125*18		130 000				
VV			fixace přičným prahem OP4 - použito 2x						
VV			8 125*2		16 250				
VV			fixace 5 řadami kostek - použito 2x						
VV			(3*0.3+4.5)*6.25*2		67.500				
VV			Součet		213 750				
29	K	979071131	Očištění dlažebních kostek mozaikových kamenivem těženým nebo MV	m2	8,438	65,00	548,47	CS ÚRS 2021 01	
FP			Očištění vybouraných dlažebních kostek od spojovacího materiálu, s uložením očištěných kostek na skládku s odklizením odpadových hmot na hromady a s odklizením vybouraných kostek na vzdálenost do 3 m mozaikových, s původním vyplněním spár kamenivem těženým nebo cementovou maltou						
VV			oprava nájezdu - použito 3x						
VV			0 45*6 25*3		8 438				
VV			Součet		8 438				
D	99		Přesun hmot a manipulace se suti				62 701,78		
D	997		Přesun suti				53 531,78		
30	K	997221551	Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km	t	74,716	100,00	7 471,60	CS ÚRS 2021 01	
FP			Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovněním ze sypkých materiálů na vzdálenost do 1 km						
VV			kamenivo z podkladních vrstev						
VV			6 428*20 1+42.188		74 716				
VV			Součet		74 716				
31	K	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů	t	1 419,604	10,00	14 196,04	CS ÚRS 2021 01	
FP			Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovněním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km						
VV			74 716		74 716				
VV			74 716*19/Přepočtené koeficientem množství		1 419 604				
32	K	997221561	Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km	t	24,051	100,00	2 405,10	CS ÚRS 2021 01	
FP			Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovněním z kusových materiálů, na vzdálenost do 1 km						
VV			živice						
VV			0 988		0 988				
VV			beton						
VV			23 063		23 063				
VV			Součet		24 051				
33	K	997221569	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z kusových materiálů	t	456,969	10,00	4 569,69	CS ÚRS 2021 01	
FP			Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovněním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km						
VV			24 051		24 051				
VV			24 051*19/Přepočtené koeficientem množství		456 969				
34	K	997221873	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	97,779	250,00	24 444,75	CS ÚRS 2021 01	
FP			Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04						
VV			74 716*23 063		97 779				
35	K	997221875	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02	t	0,988	450,00	444,60	CS ÚRS 2021 01	
FP			Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02						
D	998		Přesun hmot				9 170,00		
36	K	998229112	Přesun hmot ruční pro pozemní komunikace s krytem dlaždicovým na vzdálenosti do 50 m	t	183,400	50,00	9 170,00	CS ÚRS 2021 01	
FP			Přesun hmot ruční pro pozemní komunikace s naložením a složením na vzdálenost do 50 m, s krytem dlaždicovým						
D	PSV		Práce a dodávky PSV				1 002 109,58		
D	772		Podlahy z kamene				1 002 109,58		
37	K	772521180	Kladení dlažby z kamene z pravouhých desek a dlaždic do malty tl do 120 mm	m2	25,000	700,00	17 500,00	CS ÚRS 2021 01	
FP			Kladení dlažby z kamene do malty z nejvýše dvou rozdílných druhů pravouhých desek nebo dlaždic ve skladbě se pravidelně opakujícími, tl přes 90 do 120 mm						
VV			fixace 5 řadami kostek - použito 2x						
VV			2 0*6 25*2		25 000				
VV			Součet		25 000				
38	K	77252118R	Kladení dlažby z kamene z pravouhých desek a dlaždic tl do 120 mm, do lože z drčeného kameniva tl 40 mm	m2	1 271,264	600,00	762 758,40	vlastní položka	
FP			Kladení dlažby z kamene z pravouhých desek a dlaždic tl do 120 mm, do lože z drčeného kameniva tl 40 mm						
VV			S1						
VV			1047 2038		1 047 204				
VV			S2						
VV			439 4852 10 %		44 000				
VV			S9B						
VV			179 5602		179 560				
VV			S12						
VV			38 1324 20 %		8 000				
VV			S16						
VV			4 9985 40 %		2 000				
VV			S18						
VV			2 5001 40 %		1 500				
VV			S20						
VV			18 2836 40 %		8 000				
VV			S21						
VV			14 9622 40 %		6 000				
VV			Mezisoučet		1 296 264				
VV			.25 odpočet dlažba do betonu		-25 000				
VV			Mezisoučet		-25 000				
VV			Součet		1 271 264				
39	K	77252118R	Spárování dlažby z kamene do 120 mm z pravouhých desek výplňovou maltou s cementovým pojivem tl 120 mm	m2	1 296,264	170,00	220 364,88	vlastní položka	
FP			Spárování dlažby z kamene do 120 mm z pravouhých desek výplňovou maltou s cementovým pojivem tl 120 x (spára 7-10) mm - viz TZ - spotřeba cca 13 l/m2, dle TP výrobce - (rozmičání, aplikace, vyčištění dlažby včetně zajištění vody pro vymytí povrchu dlažeb) upřesnění TZ bod 6.6						
VV			S1						

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Objekt: Úprava Třtšova ulice, Benešov

VON - Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady

Místo: Týřšova ulice, Benešov

Adresa: Město Benešov, Masarykovo náměstí 100, 256 01 Benešov

Projektant: JVA ARCHITEKTI S R O

Projektant: Michal Jirka

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy URS. Položky, které pocházejí z této cenové soustavy, jsou ze sloupce 'Cenová soustava' označeny popsem 'CS URS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezející popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dle dispozic na www.urs.cz, sekce 'Cenové a technické podmínky'.

Cena bez DPH **81 500,00**

Cena s DPH v CZK **98 615,00**

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Objekt: Úprava Třtšova ulice, Benešov

VON - Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady

Místo: Týřšova ulice, Benešov

Adresa: Město Benešov, Masarykovo náměstí 100, 256 01 Benešov

Projektant: JVA ARCHITEKTI S R O
Projektant: Michal Jirka

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem **81 500,00**

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady **81 500,00**

VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce **6 500,00**

VRN3 - Zařízení staveniště **75 000,00**

SOUPIS PRACÍ

Objekt: Úprava Třtšova ulice, Benešov

VON - Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady

Místo: Týřšova ulice, Benešov

Adresa: Město Benešov, Masarykovo náměstí 100, 256 01 Benešov

Projektant: JVA ARCHITEKTI S R O
Projektant: Michal Jirka

PC Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem						81 500,00	
o	VRN	Vedlejší rozpočtové náklady				81 500,00	
D	VRN1	Průzkumné, geodetické a projektové práce				6 500,00	
1	K 013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby Geometrické vytyčení práhu, dokumentace skutečného provedení stavby - zabezpečení vln a nových prací - železnice	Kč	1,000	6 500,00	6 500,00	CS URS 2021 01
D	VRN3	Zařízení staveniště				75 000,00	
2	K 030001000	Zařízení staveniště Zařízení staveniště (s výjimkou menšího investora 500m ² staveniště a staveniště)	Kč	1,000	50 000,00	50 000,00	CS URS 2021 01
3	K 034303000	Dopravní značení na staveništi - zabezpečení DZ jednotlivých postupů dle schváleného D.O Dopravní značení na staveništi - zabezpečení DZ jednotlivých postupů dle D.O	Kč	1,000	25 000,00	25 000,00	CS URS 2021 01