




Studie projektového záměru

PP - Výstavba malých vodních nádrží na Benešovském potoce

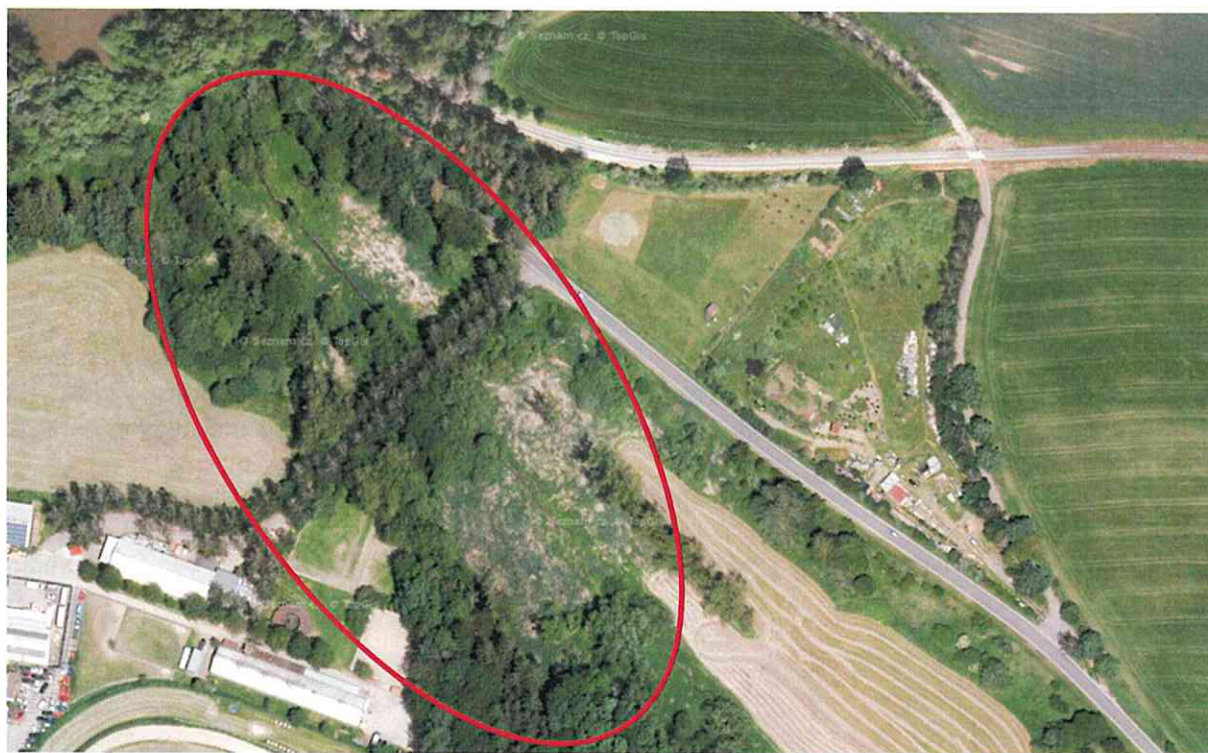

Březen 2021



1. Identifikace žadatele (název, adresa, IČ)

Město Benešov
Masarykovo náměstí 100,
256 010 Benešov

IČ 00231401

2. Popis současného stavu

Území se nachází na jihovýchodním okraji Benešova, bezprostředně nad Černoleským rybníkem. Jedná se o podmáčenou a z větší části rákosím porostlou nivu Benešovského potoka. Niva je přetržena místní komunikací spojující jízďárnu a komunikaci II. třídy.

3. Základní popis a charakteristika stavby

Záměr předpokládá výstavbu dvou vodních nádrží, realizaci několika drobnějších tůní v nivě a revitalizaci toku v lokalitě. Výstavba malých vodních nádrží se bude skládat z tělesa hráze, výpustného objektu, úpravy zátopy a vybudování bezpečnostního zařízení (přeliv nebo sdružený objekt).


Záměr počítá s realizací bočních a neprůtočných tůní, které budou posilovat diverzitu stanovišť.

S ohledem na to, že dosud nebyly provedeny potřebné průzkumy, nelze vyloučit, že nádrže budou z větší části nahrazeny tůněmi.





4. Situační zakres

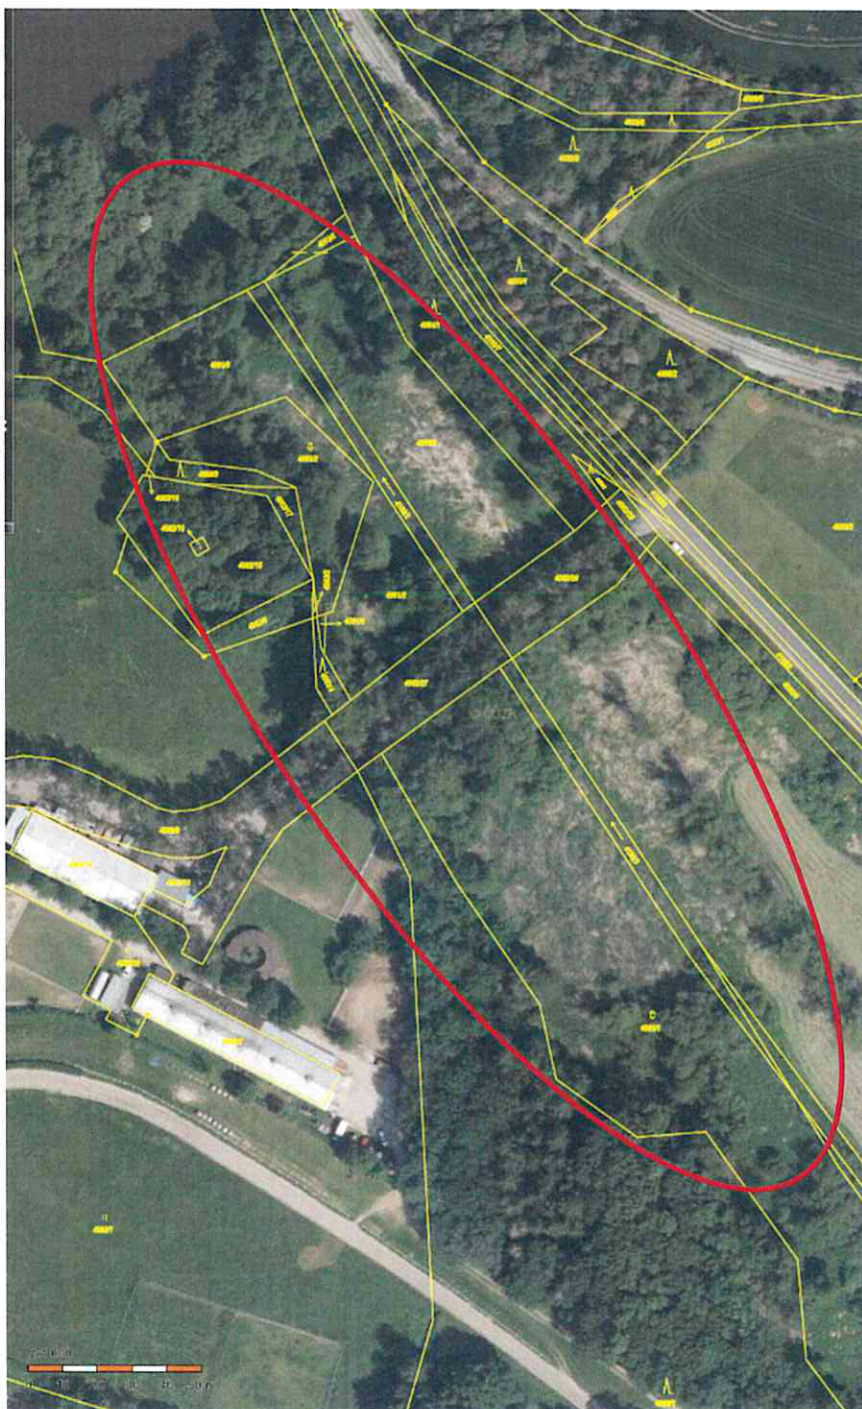



5. Kalkulace nákladů na realizaci opatření

Celkové náklady na projektovou přípravu stavby (dokumentace pro sloučené řízení včetně nezbytných podkladů a průzkumů) jsou stanoveny na 660 000 bez DPH.

Tyto náklady na potřebnou projektovou přípravu jsou v souladu s obvyklými náklady na projektové práce pro akce tohoto typu a rozsahu a jsou ve smyslu podmínek vyhlášené výzvy SFŽP ČR č. /2020 způsobilými výdaji.

6. Období realizace

Období realizace (projektové práce, stavební povolení) se předpokládá s ohledem na podmínky programu do 30. 6. 2022.

7. Zdůvodnění a posouzení potřebnosti realizace záměru z hlediska ochrany životního prostředí a ekologického přínosu

Realizací opatření, lze předpokládat zlepšení stanovištních podmínek pro vodní a na vodu vázaná společenstva. Realizace tůní, revitalizace toku a podpora rozšíření mokřadních ploch přinese širší paletu stanovišť pro biotu.

Lze předpokládat přínosy lepší kvality vody ve vodní nádrži, zvýšení akumulace vody v nivě a zvýšení retenčních schopností nivy Benešovského potoka.

8. Zdůvodnění a posouzení výše předpokládaných výdajů na realizaci opatření

Odhad realizačních nákladů činí 11,6 mil. Kč. Předpokládané výdaje na realizaci navržených opatření jsou vyčísleny odborným odhadem, který zohledňuje úroveň v současnosti známých vstupů. Je zřejmé, že výdaje na realizaci budou po zpracování projektové dokumentace zpřesněny a následně vyplynou ze zadávacího řízení na zhotovitele díla.

.....
datum, podpis, příp. razítko



Požadavky na zpracování a náležitosti:

- zpracování odborně způsobilou osobou pro daný typ opatření (osoba s osvědčením o autorizaci podle zákona č. 360/1992 Sb.)
- podpis a autorizační razítko zpracovatele

29. 03. 2021



