


ŘEZ B-B:

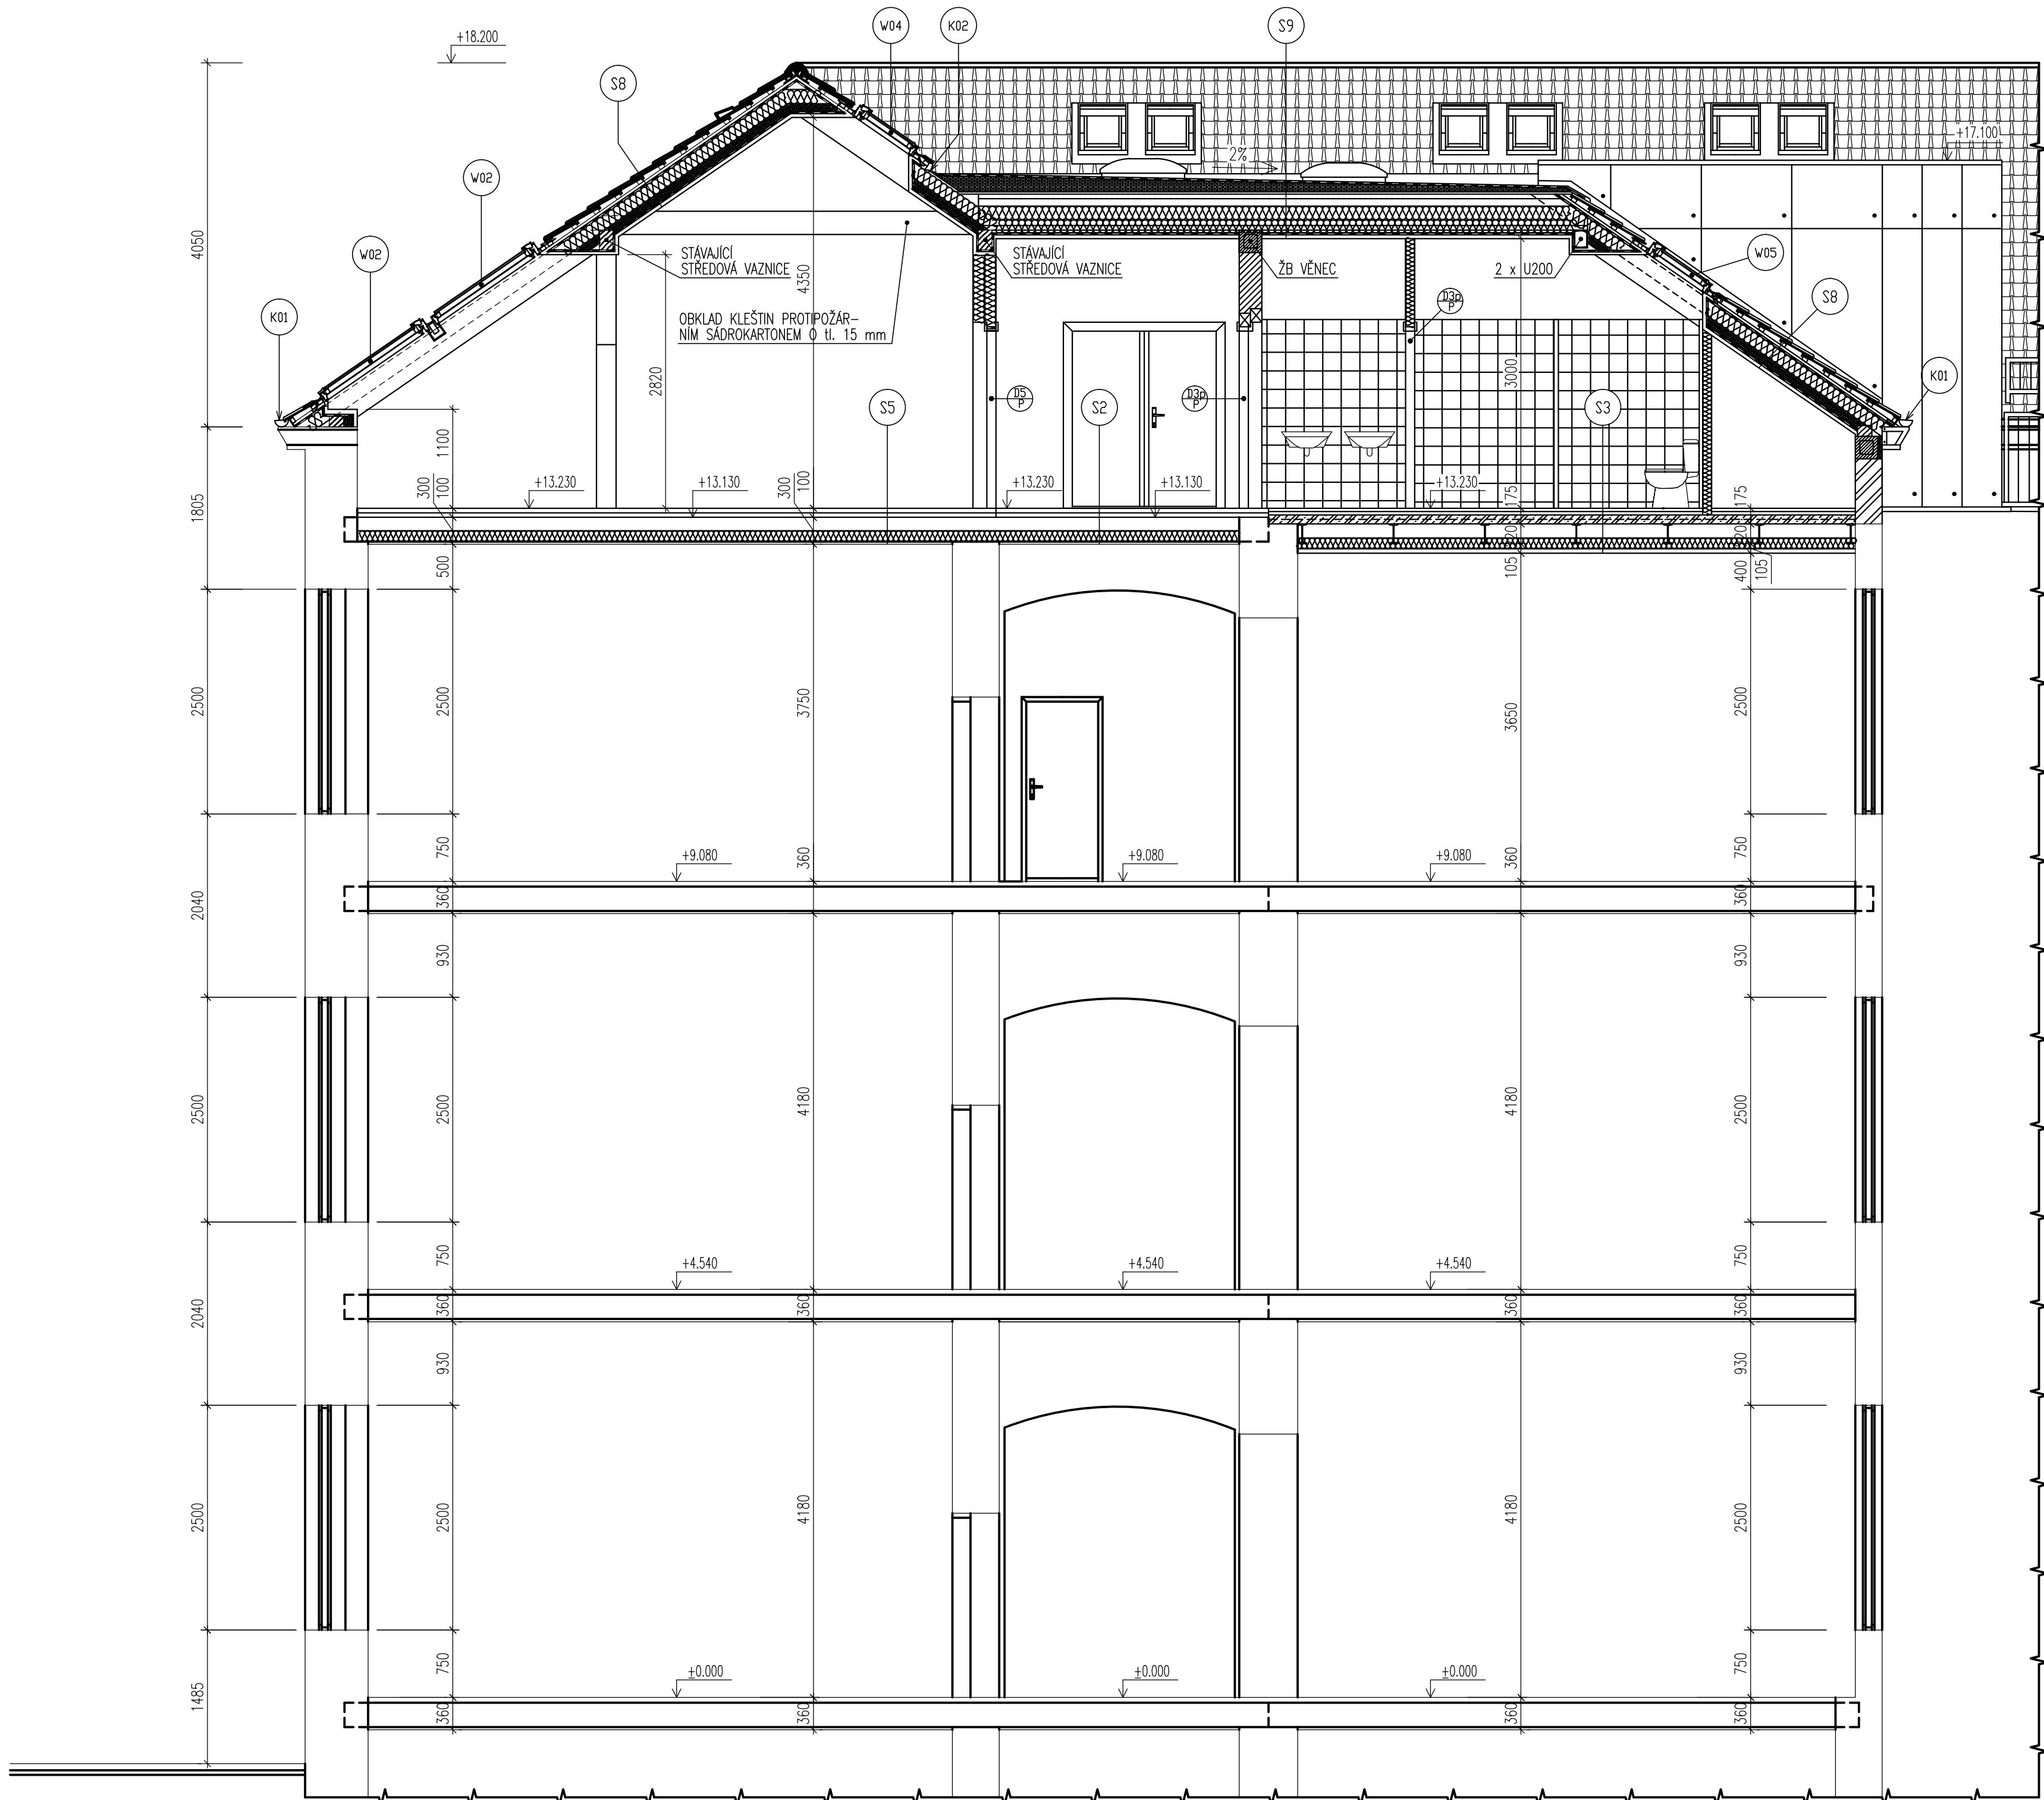

LEGENDA MATERIÁLŮ:

- STÁVAJÍCÍ NOSNÉ CIHELNÉ ZDIVO
- NAVRHOVANÉ NOSNÉ OBVODOVÉ ZDIVO Z BLOKŮ POROTHERM 30 P+D 247/300/238 mm NA MVC 5
- NAVRHOVANÉ NOSNÉ VNITŘNÍ ZDIVO Z BLOKŮ POROTHERM 24 P+D 372/240/238 mm NA MVC 5
- NAVRHOVANÉ ŽELEZOBETONOVÉ SCHODIŠTĚ Z C 25/30-XO-S3, VYZTUŽENÉ OCELÍ 10 505 R
- ŽELEZOBETONOVÝ ZTUŽUJÍCÍ VĚNEC Z BETONU C 25/30-XC4-XA2 OPATŘENÝ OCELOVOU VÝZTUŽÍ 4 X R 14 A TRÁMKY R B PO 300 MM
- NAVRHOVANÉ SÁDROKARTONOVÉ PŘÍČKY S DVOJITOU KONSTRUKCÍ A DVOJITÝM OPLÁŠTĚNÍM Z DESEK GKB 12,5 MM S PARALELNĚ ŘÁZENÝMI PROFILY
- NAVRHOVANÉ SÁDROKARTONOVÉ PŘÍČKY S JEDNODUCHOU KONSTRUKCÍ A JEDNODUŠE OPLÁŠTĚNÉ DESKAMI GKB 12,5 MM ( V MÍSTNOSTECH SOCIÁLNÍHO ŽAZEMÍ DESKAMI NAIMPREGNOVANÝMI GKBi 12,5 MM )

AUTORSKÝ NÁVRH Ing.arch. Zdeněk Oufedníček	ZDOPORĚNÝ PROJEKTANT Ing.arch. Zdeněk Oufedníček	VÝKONOVIL Marek Dragoun	ING.ARCH.ZDENĚK OUŘEDNÍČEK architektonicko-konstrakční ateliér
MÍSTO STAVBY k.ú. Benešov, pozemek st.p. 1289	OBECNÍ ÚŘAD Benešov	STAVEBNÍ ÚŘAD Benešov	sídlo : tel : +420 317 721 915 Molá náměstí 7 mobil : +420 803 251 626 256 01 Benešov e-mail: ozor@seznam.cz
INVESTOR Město Benešov, Masarykovo náměstí č.p. 100, 256 01 Benešov	INŽENÝR Město Benešov, Masarykovo náměstí č.p. 100, 256 01 Benešov	INŽENÝR Město Benešov, Masarykovo náměstí č.p. 100, 256 01 Benešov	DATUM 10/2009 FORMÁT 7 x A4
ZMĚNY STAVBY OBJEKTU ZÁKLADNÍ ŠKOLY KARLOV č.p. 372 NA POZEMKU st.p. 1289 V k.ú. BENEŠOV			ČÍSLO ZÁKAZY
A POZEMNÍ A STAVEBNÍ OBJEKTY			PROJESE ARS
A-1 ARCHITEKTONICKÉ A STAVEBNĚ TECHNICKÉ ŘEŠENÍ			ČÍSLO PŘÍKAZU
OBSAH ŘEZ B-B - NAVRHOVANÉ ŘEŠENÍ			MĚŘITVO 1:50
			ČÍSLO VÝKRESU A-1-17