

legenda materiálů


ozn.	materiál
	stávající zdivo
	demolice, odstraněné konstrukce
	zdivo z pórobetonu - zdivo z pórobetonových příčkových na lepidlo, líce zdiva budou opatřeny tenkovrstvou omítkou s armovací tkaninou, štukem a vnitřní malbou

tabulka místností

č. m.	název místnosti	plocha (m2)
201	chodba	43,91
202	kancelář 1	21,39
203	kancelář 2	15,51
204	kancelář 3	17,02
205	kancelář 4	18,55
206	předsíň	3,80
207	wc	0,79
		120,97 m²

legenda úprav

ozn.	úprava /prvek
1	odstranění stávající příčky stávající sádkartonová příčka bude odstraněna, v místě příčky budou vyspraveny a začistiány navazující konstrukce (podlaha, stěny, strop)
2	odstranění stávajícího zařízení ZTI bude odstraněno umyvadlo a nástěnný ohříváč teplé vody, rozvody ZTI budou vhodně upraveny a zaslepeny
3	nová příčka z pórobetonu - zdivo z pórobetonových příčkových na zdící lepidlo, povrchy opatřeny vrstvou lepidla s výztužnou tkaninou, štukem a vnitřní malbou - bude zajištěno, aby nové zdivo bylo osazeno na zděné příčce v 1. np - v případě, že v místě nové příčky nebude příčka ve spodním podlaží, bude nová příčka založena na ocelovém nosníku I180, uloženém v úrovni stropní konstrukce nad 1. np v nosném zdivu
4	doplnění obezdívky u komína (pás š. 1150 mm) stávající obezdívka u komína bude doplněna zdivem z pórobetonu tl. 100 mm s vrstvou lepidla s výztužnou tkaninou, povrch bude opatřen štukem a malbou
5	stavební úpravy sociálního zařízení - odstranění veškerých stávajících zařízení předmětů - odstranění obkladů, vybourání podlahy, odstranění zárubně a příčky mezi předsíní a pisoárem - vyspravení stávajících omítek na stěnách a stropě - nová betonová vrstva podlahy - rekonstrukce rozvodů ZTI a EL - zazdění splachovacího modulu wc - repase, nebo výměna stávajícího okna v dřevěném rámu (není součástí akce) - keramické obklady stěn, keramická dlažba na podlaze - vyspravení stávajících kovových zárubní do wc, nátěr, osazení nového dvevního křídla s wc kováním - osazení nových zařízení předmětů - vyspravení a nátěr rozvodů vytápění a otopného tělesa
6	vyspravení zárubně, nové dvevní křídlo stávající kovová zárubeň bude vyspravena a opatřena nátěrem, bude osazeno nové plné dvevní křídlo opatřené zámkem s cylindrickou vložkou
7	požární dveře stávající kovová zárubeň, nové dvevní křídlo v požárním provedení EI 30DP3-C, samozavírač, kování bez možnosti trvalého uzamčení (např. koule ze strany schodiště a paniková klika ze strany chodby)
8	rozvody elektroinstalace (slaboproud), stávající rozvodnice stávající rozvody slaboproudé elektroinstalace budou upraveny a zednický zapravený, prostor kolem stávající rozvodnice bude vyspraven
9	rozvody elektroinstalace (silnoproud), stávající rozvodnice stávající rozvody silnoproudé elektroinstalace budou v celé části chodby upraveny a zednický zapravený, stávající rozvodnice je nevyhovující a bude nahrazena novou skříní, zabudovanou ve stěně (bude řešeno na místě)
10	stávající otopné těleso, rozvody vytápění stávající těleso bude ponecháno, bude vyspraveno, očištěno a opatřeno novým nátěrem, rozvody vytápění budou v případě potřeby upraveny, očištěny a opatřeny novým nátěrem
11	svislý rozvod vytápění stávající svislý rozvod vytápění do půdního prostoru bude odstraněn, průstup stropem bude zednický začistián

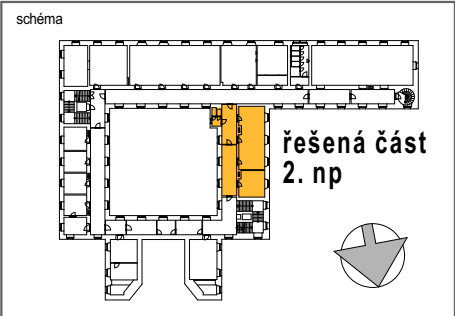

název akce stavební úpravy části 2. np objektu č. p. 1, Benešov	
stavebník Město Benešov Masarykovo náměstí 100 256 01 Benešov	Benešov*
projektant Ing. Roman Moravec Bukovany 113 257 41 Týnec nad Sázavou	RM
stupeň dokumentace dokumentace pro výběr zhotovitele	
část dokumentace D.1.1 architektonicko stavební řešení	
výkres půdorys části 2. np - navrhovaný stav číslo výkresu D.1.1.2	číslo vyhotovení měřítko 1:50 datum 10/2024