

Skladba P5 - zpevněné plochy tl.500mm

- betonová dlažba do pískového lože tl.80mm
- pískové lože (0-4mm) tl.20mm
- separační vrstva (netkaná geotextilie)
- hutněné kamenivo frakce 4-8 tl.50mm
- hutněné kamenivo frakce 8-16 tl.100mm
- hutněné kamenivo frakce 32-64 tl.250mm (mohou se využít pevné kameny z navážky)
- hutněná pláň


BETONOVÁ DLAŽBA DO PÍSKU tl.80mm

PÍSKOVÉ LOŽE (fr.0-4) tl.20mm

HUTNĚNÝ ZÁSYP ŠTĚRK
tl. 50mm (fr.32-64) pak tl.100
(fr.8-16) a 250mm (fr.32-64)

HUTNĚNÝ ZÁSYP
ZEMINA

OBSYP tl.100mm
POTRUBÍ PÍSKEM

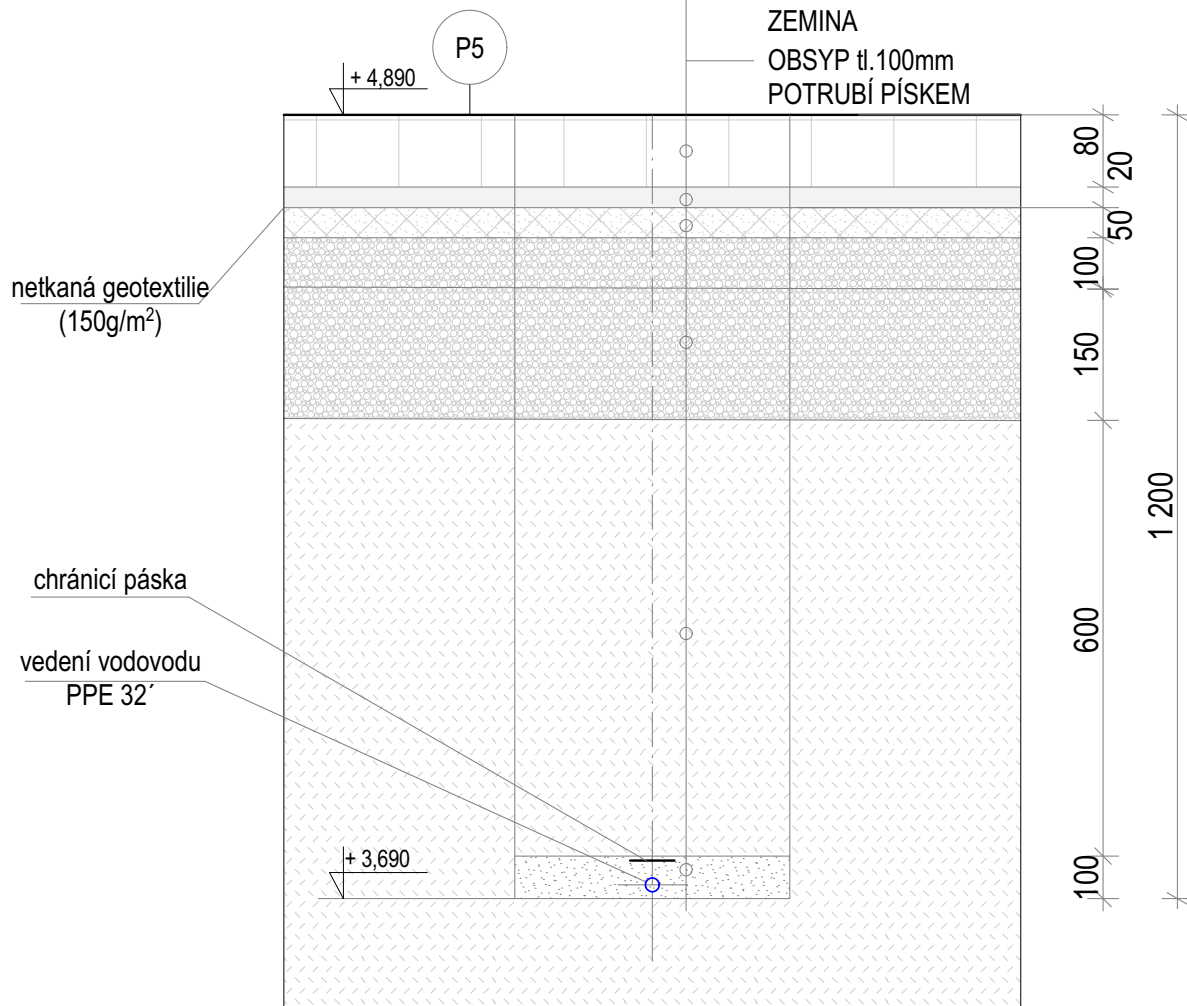

| | | | | |
|---|---------------------|---------------------|------------|-------------------|
| Zodp.projektant: | Vypracoval: | Kreslil: | | |
| ing.Lada Kotlaříková | ing.Lenka Vačkářová | ing.Lenka Vačkářová | | |
| | | | | |
| Investor: město Benešov, Masarykovo nám.100, 256 01 Benešov | | | Formát: | |
| Název akce: HASIČSKÁ ZBROJNICE BEDRČ parc.č. 4665/1 k.ú.Benešov u Prahy | | | Datum: | říjen 2023 |
| | | | Měřítko: | 1 : 25 |
| | | | Č.zakázky: | |
| | | | Stupeň: | PDSP |
| Obsah: PŘÍČNÝ ŘEZ VODOVODNÍ PŘÍPOJKOU | | | Č.výkresu: | D.1.2 / 09 |