


Skladba S2 - střecha hlavní budova (335mm)

- taška betonová tmavě šedá - oplechování barvený pozink. plech tl.0,5mm
- latě 60x40mm
- kontralatě 60 x 40 mm pro provětrávanou vzduch.mezeru
- pojistná hydroizolace - difúzně otevřená fólie
- dřevěná konstrukce krovu 100 x 200mm (krokve vaznicové soustavy)
- desky MW př. Isover Orsil tl.180mm mezi krokve
- parozábrana - Pe fólie (na samostatném roštu)
- podhledová prkna na dřevěném roštu (p+d) min.tl.25mm

Skladba S3 - střecha nižší budova (370mm)

- taška betonová tmavě šedá + oplechování barvený pozink. plech tl.0,5mm
- latě 60x40mm
- kontralatě 60 x 40 mm pro provětrávanou vzduch.mezeru
- pojistná hydroizolace - asfaltový pás natený s přesahy
- dřevěné pobití tl.20mm
- dřevěná konstrukce krovu 100 x 200mm
- desky MW př. Isover Orsil tl.180mm mezi krokve
- parozábrana - Pe fólie (na samostatném roštu)
- sádkartonový podhled GKF tl.15mm na ocel. roštu

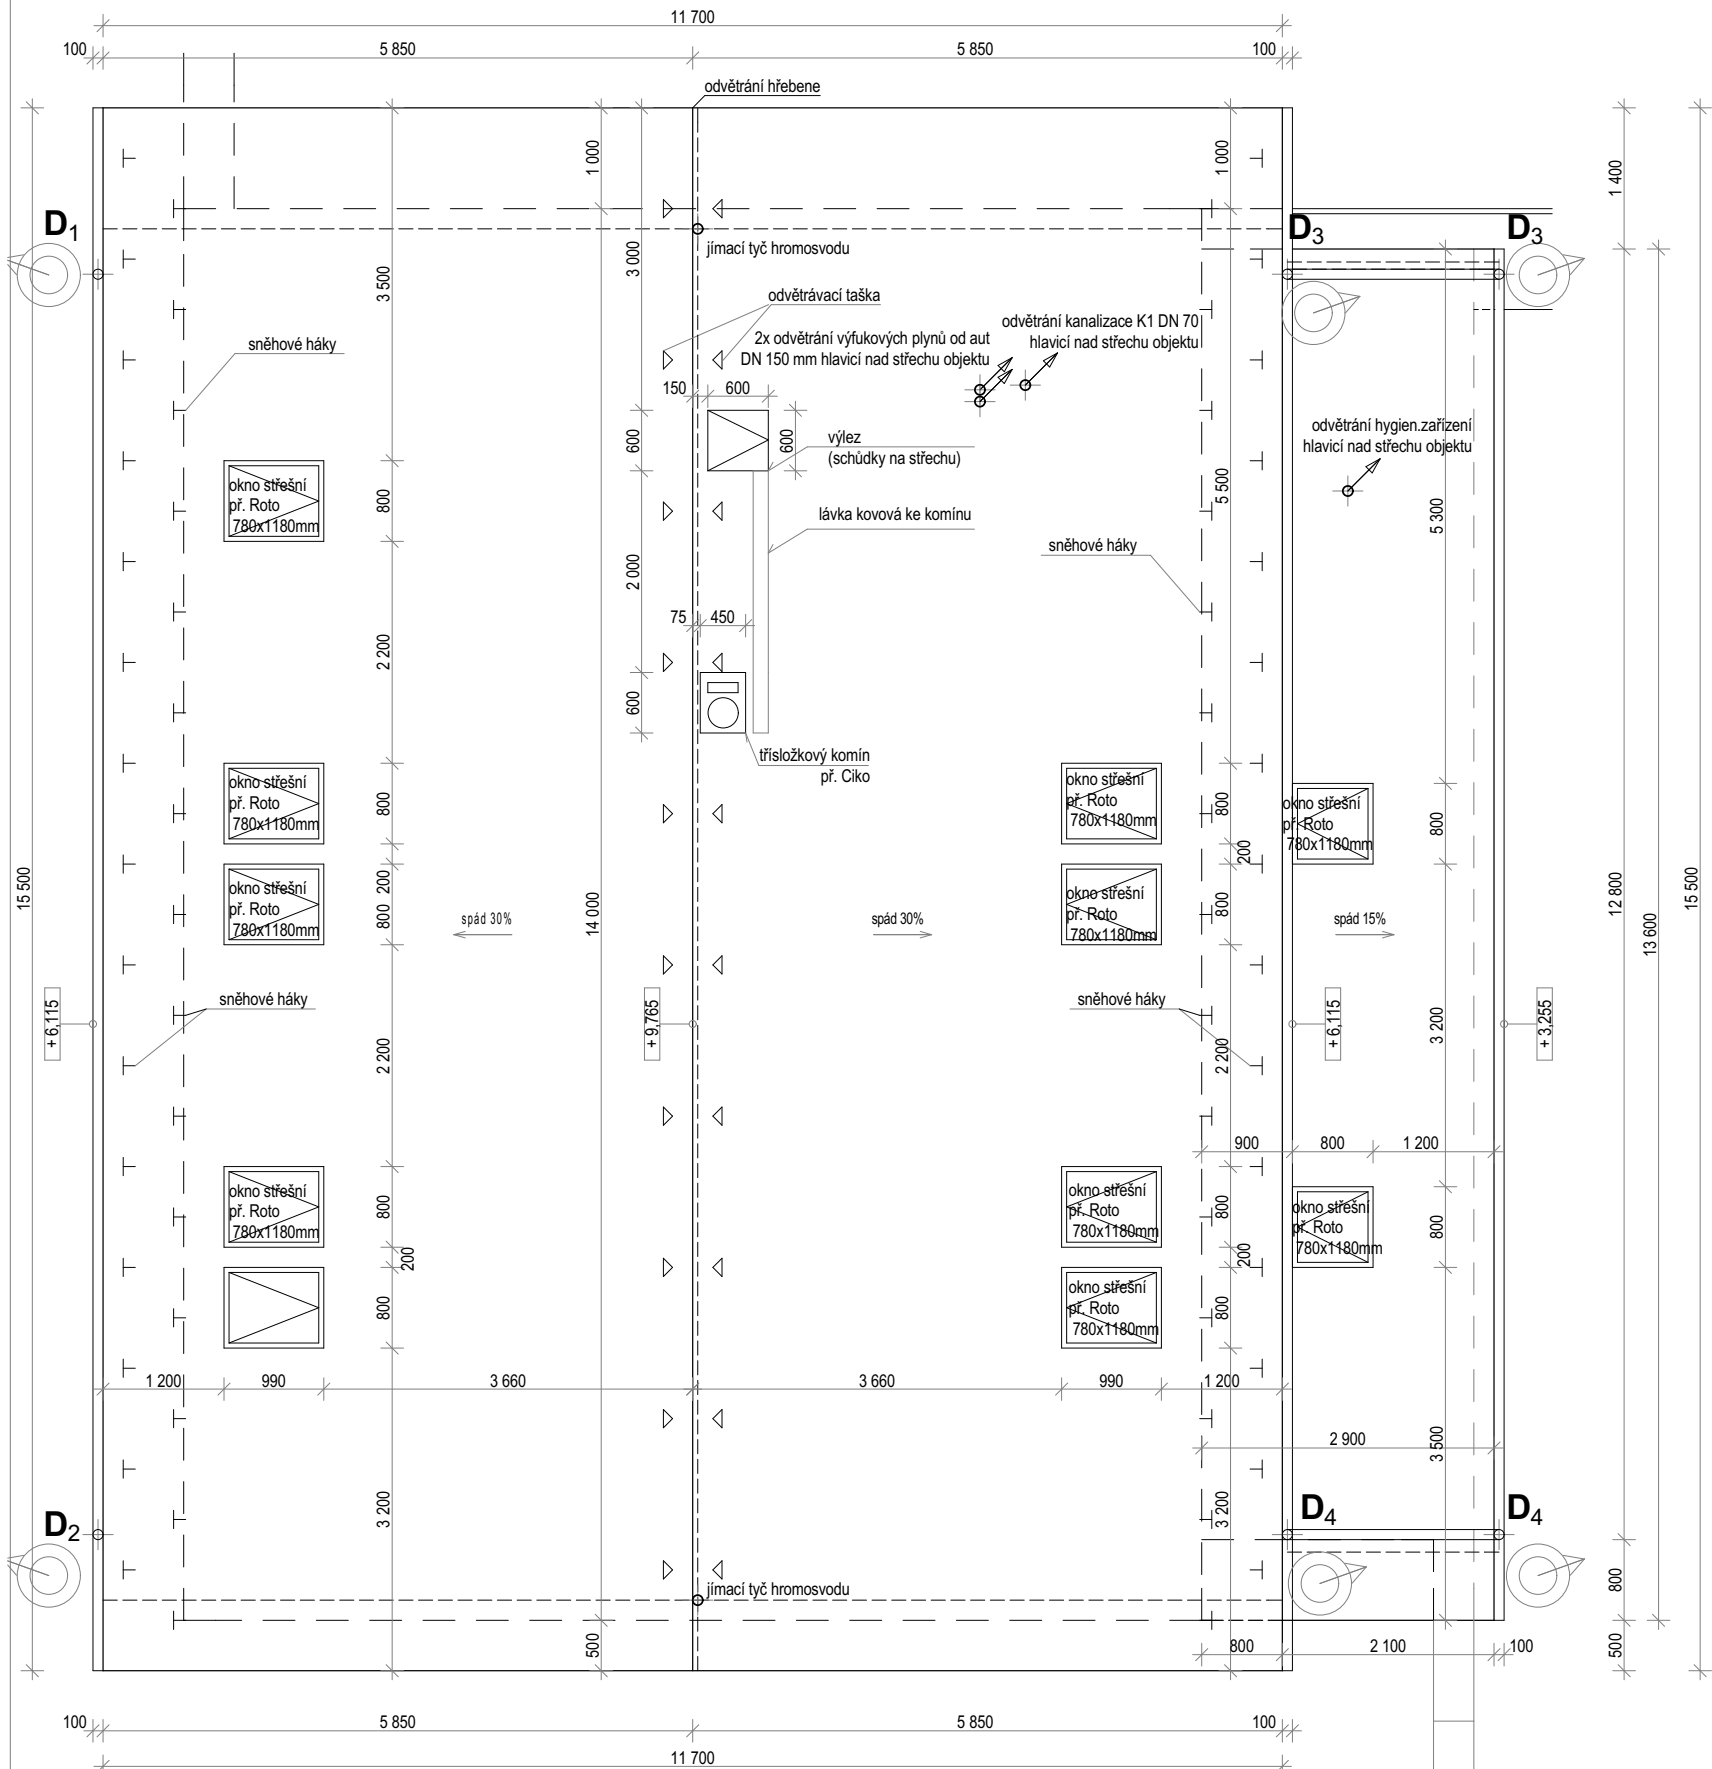

POZNÁMKA:

Plocha sedlové střechy (30st.):

Půdorysná plocha střechy: 181,35m2

Plocha střešních rovin: 213,90m2

Plocha pultové střechy(15st.):

Půdorysná plocha střechy: 39,44m2

Plocha střešních rovin: 41,34m2

Krytina: tašková betonová šedá

Klempířské výrobky: pozinkový plech barvený
tl.4mm; sněhové háky

Hromosvod a uzemnění:

LEGENDA:



Zkušební svorka a ochranný úhelník



Jímací a svodné potrubí Fe Zn pr.8 mm

D₁

Dešťový svod pr.100mm pozink.plech barvený, tmavě šedá barva



S

±0,000 = 319,500 m.n.m BPV, POLOHOPIS - MÍSTNÍ SYSTÉM

Zodp.projektant:	Vypracoval:	Kreslil:		
ing.Lada Kotlaříková	ing.Lenka Vačkářová	ing.Lenka Vačkářová		
Investor: město Benešov, Masarykovo nám.100, 256 01 Benešov			Formát:	A3
Název akce:			Datum:	říjen 2023
HASIČSKÁ ZBROJNICE BEDRČ parc.č. 4665/1 k.ú.Benešov u Prahy			Měřítko:	1 : 75
			Č.zakázky:	
			Stupeň:	PDSP
Obsah: STŘECHA			Č.výkresu:	D.1.1 / 06