


VZOROVÝ PŘÍČNÝ ŘEZ ZDÍ

SILNICE II/110					
POZEMEK 4661/1	PŘÍKOP	ZEŤ GABION	PAS	CHODNÍK	JÍZDNÍ PRUH
STÁVAJÍCÍ	ŽLABOVKY	KAMEN	ZELEŇ	ASF.BETON ABU	ASFALTOVÝ BETON ABS II

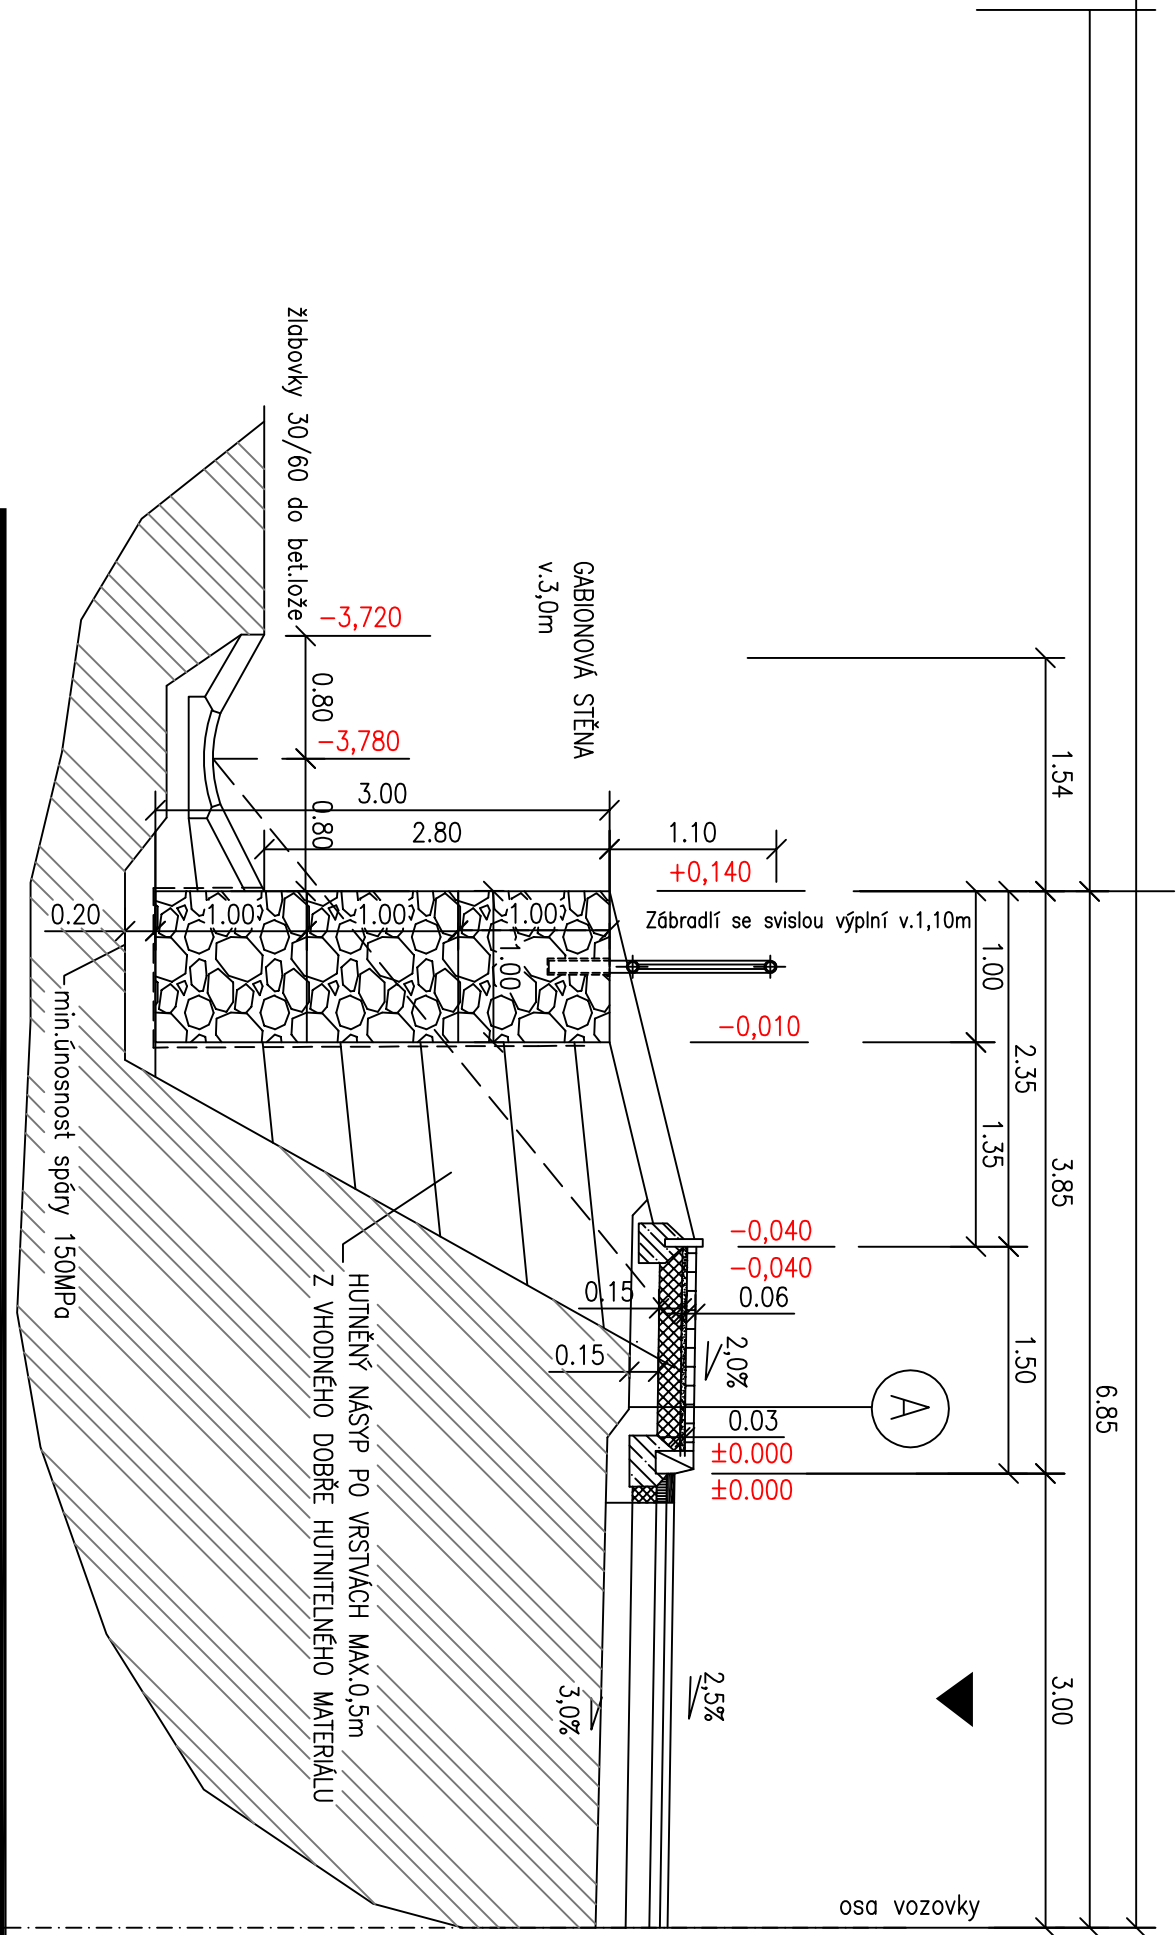

A

Konstrukce vozovky dle TP 170

- Asfaltový beton ABS II o tl.50mm .... ČSN 73 61 21
  - Obdlované kamenivo OKS II o tl. 70 mm ..... ČSN 73 61 21
  - Vibrovaný štěrťk o tl.180 mm se vsypem z R–materiálu.....ČSN 73 61 26
  - Ochranná vrstva štěrťkopísek o tl. 200 mm .....ČSN 73 61 26
- Konstrukce celkem ..... 500 mm

B

Konstrukce chodníku dle TP 170

- Lože dřť 4/8 mm o tl. 30 mm .... ČSN 73 61 26
  - Kamenná dřť 8–16 o tl.150 mm ..... ČSN 73 61 26
  - Ochranná vrstva štěrťkopísek o tl.150mm ....ČSN 76 61 26
- Konstrukce celkem ..... 390 mm

SROVNÁVACÍ ROVINA