


ALFA GEODETA s.r.o.
sídlo: Prácheňská 899
250 82 Úvaly
kancelář: Podnikatelská 267
190 11 Praha 9-Běchovice

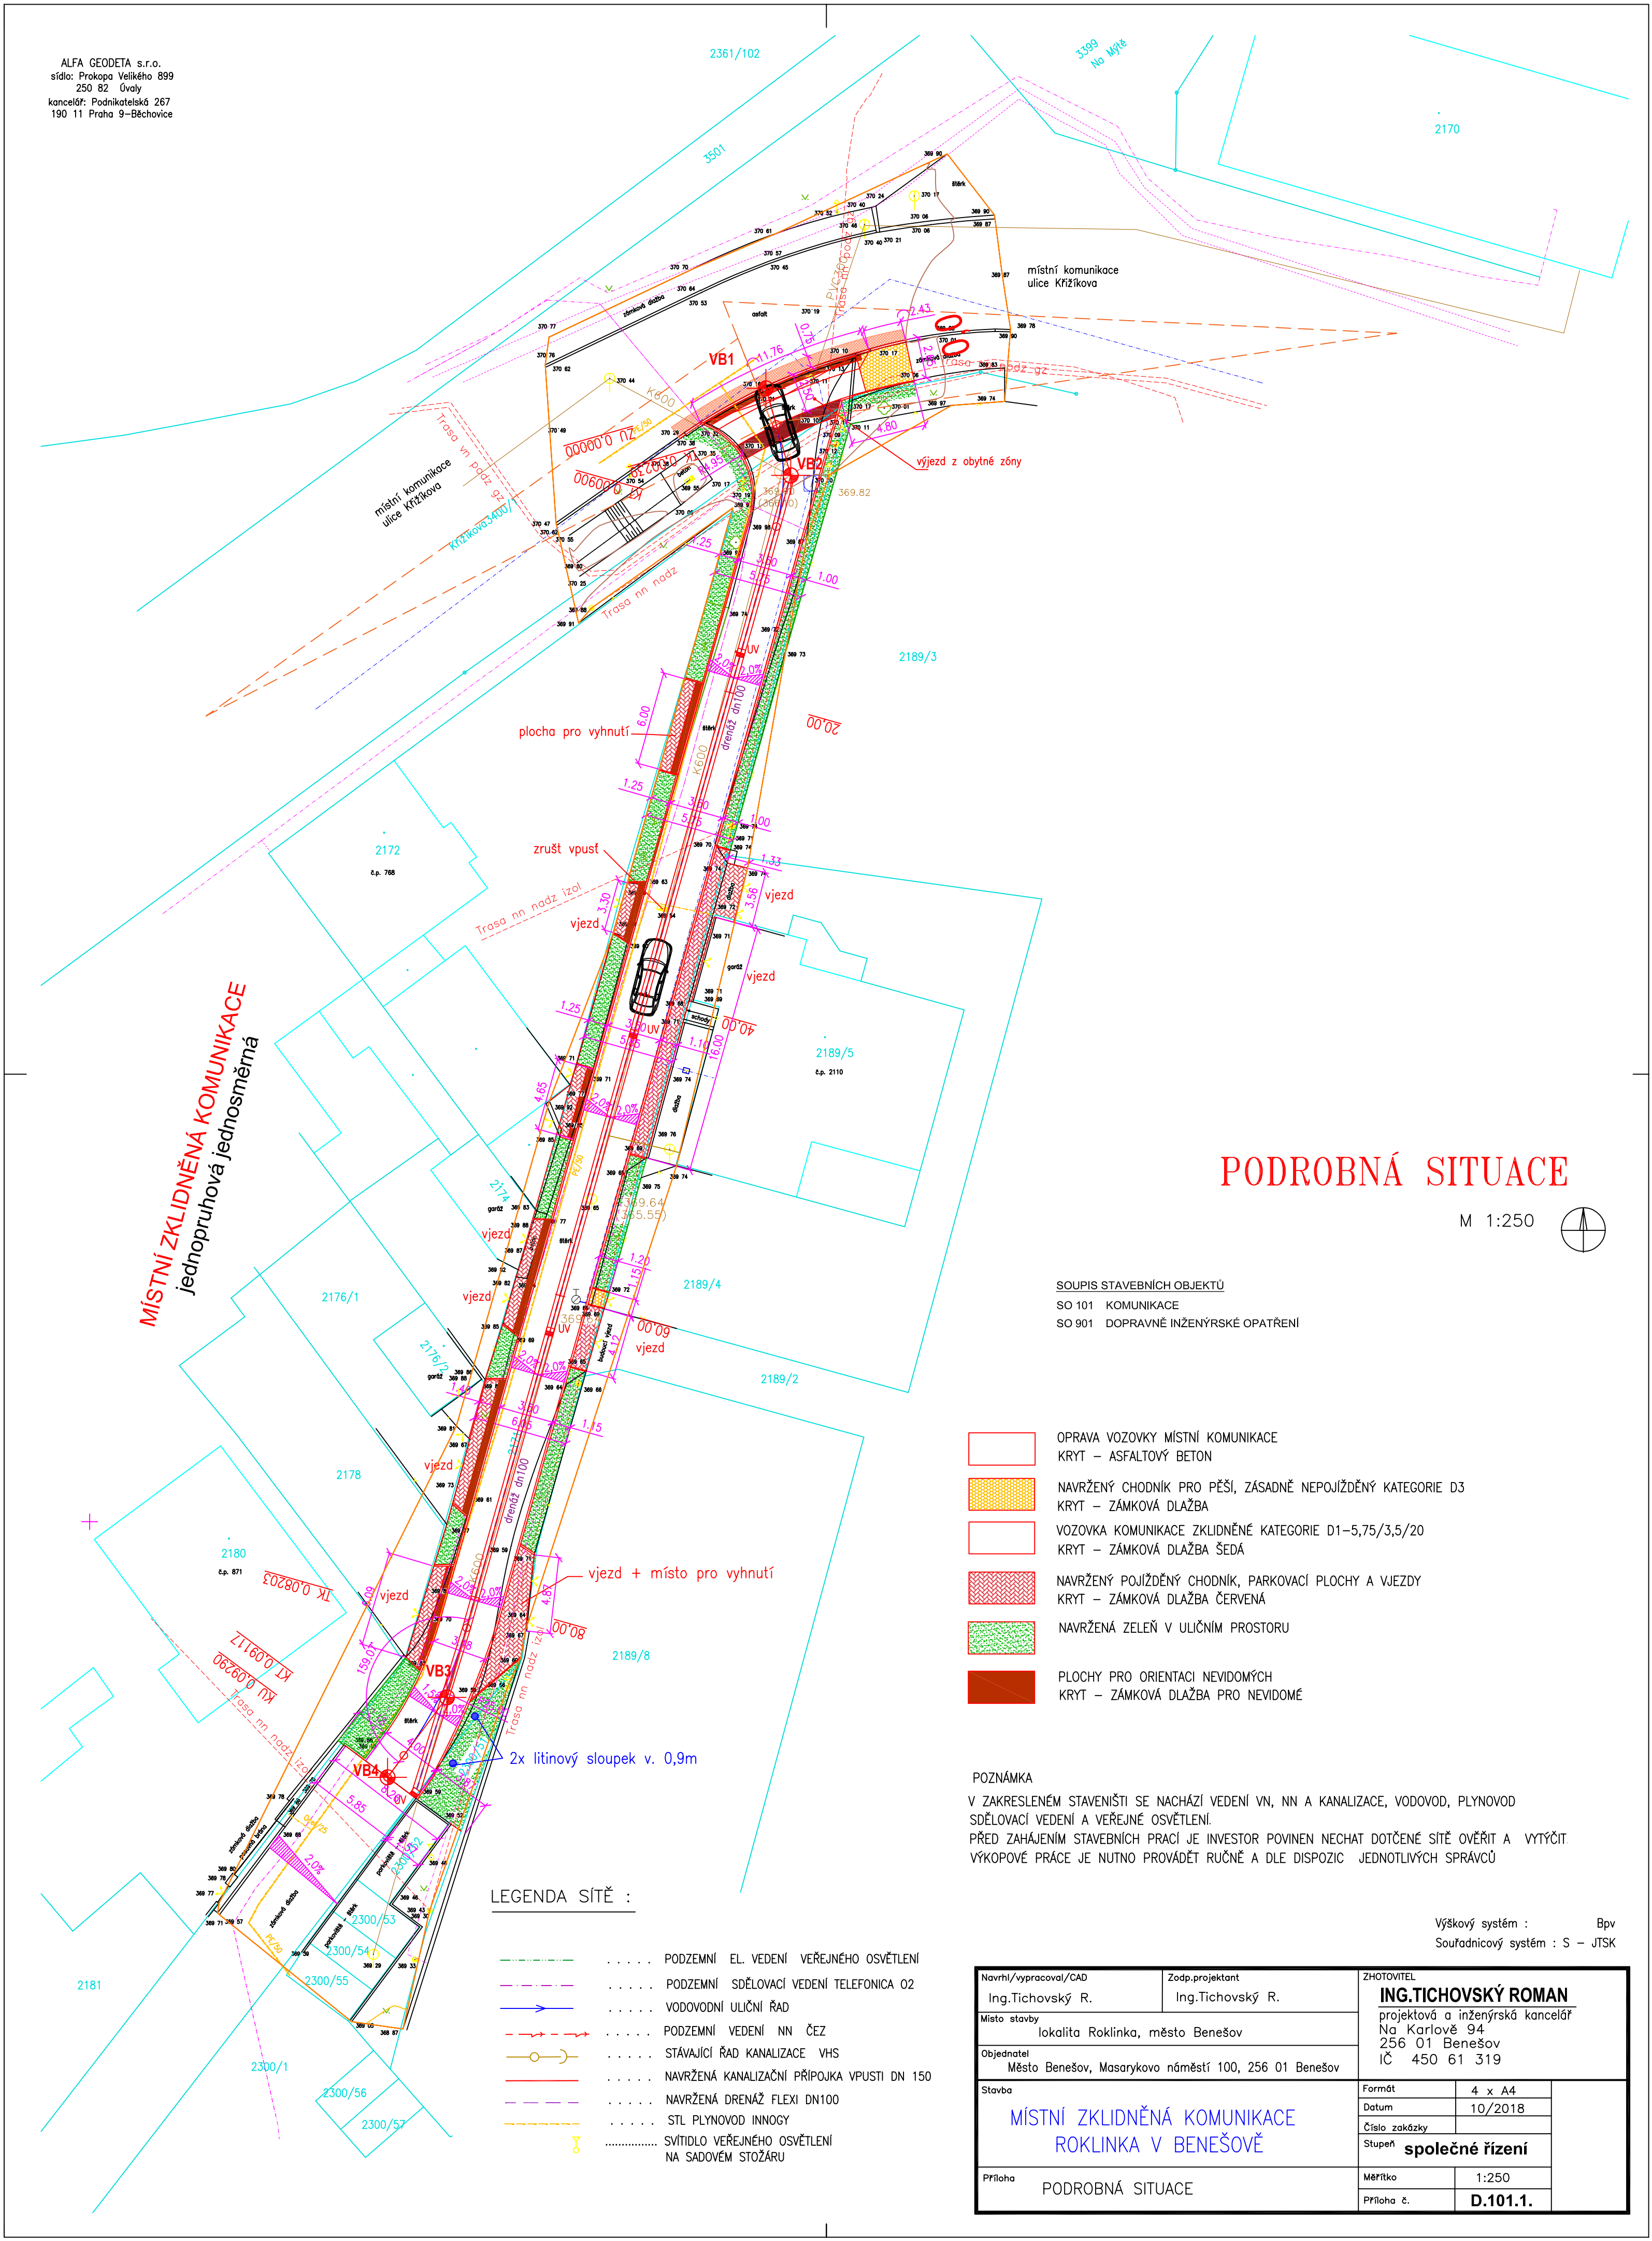

PODROBNÁ SITUACE

M 1:250

SOUPIS STAVEBNÍCH OBJEKTŮ
SO 101 KOMUNIKACE
SO 901 DOPRAVNÍ INŽENÝRSKÉ OPATŘENÍ

- OPRAVA VOZOVKY MÍSTNÍ KOMUNIKACE
KRYT – ASFALTOVÝ BETON
- NAVRŽENÝ CHODNÍK PRO PĚŠI, ZASADNĚ NEPOUŽÍŽENÝ KATEGORIE D3
KRYT – ZÁMKOVÁ DLAŽBA
- VOZOVKA KOMUNIKACE ZKLIDNĚNÉ KATEGORIE D1–5,75/3,5/20
KRYT – ZÁMKOVÁ DLAŽBA ŠEDÁ
- NAVRŽENÝ POUŽÍŽENÝ CHODNÍK, PARKOVACÍ PLOCHY A VJEZDY
KRYT – ZÁMKOVÁ DLAŽBA ČERVENÁ
- NAVRŽENÁ ZELEN V ULIČNÍM PROSTORU
- PLOCHY PRO ORIENTACI NEVIDOMÝCH
KRYT – ZÁMKOVÁ DLAŽBA PRO NEVIDOMÉ

POZNÁMKA
V ZAKRESLENÉM STAVENÍ SE NACHÁZÍ VEDENÍ VN, NN A KANALIZACE, VODOVOD, PLYNOVOD
SDĚLOVACÍ VEDENÍ A VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ.
PŘED ZAHÁJENÍM STAVEBNÍCH PRACÍ JE INVESTOR POVINEN NECHAT DOTČENÉ SÍTĚ OVĚŘIT A VYTÝČIT.
VÝKOPOVÉ PRÁCE JE NUTNO PROVÁDĚT RUČNĚ A DLE DISPOZIC JEDNOTLIVÝCH SPRÁVCŮ

Výškový systém : Bpv
Souřadnicový systém : S – JTSK

LEGENDA SÍTĚ :

- PODZEMNÍ EL. VEDENÍ VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ
- PODZEMNÍ SDĚLOVACÍ VEDENÍ TELEFONICA 02
- VODOVODNÍ ULIČNÍ ŘAD
- PODZEMNÍ VEDENÍ NN ČEZ
- STÁVAJÍCÍ ŘAD KANALIZACE VHS
- NAVRŽENÁ KANALIZAČNÍ PŘÍPOJKA VPUSTI DN 150
- NAVRŽENÁ DRENAŽ FLEXI DN100
- STL PLYNOVOD INNOGY
- SVÍTIDLO VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ NA SADOVÉM STOŽÁRU

Navrh/vypracoval/CAD Ing.Tichovský R.		Zodp.projektant Ing.Tichovský R.		ZHOŤOVATEL ING.TICHOVSKÝ ROMAN <i>projektová a inženýrská kancelář</i> Na Karlově 94 256 01 Benešov IČ 450 61 319	
Místo stavby lokalita Roklinka, město Benešov					
Objednatel Město Benešov, Masarykovo náměstí 100, 256 01 Benešov					
Stavba MÍSTNÍ ZKLIDNĚNÁ KOMUNIKACE ROKLINKA V BENEŠOVĚ				Formát	4 x A4
				Datum	10/2018
				Číslo zakázky	
				Stupeň	společné řízení
Příloha PODROBNÁ SITUACE				Měřítko	1:250
				Příloha č.	D.101.1.