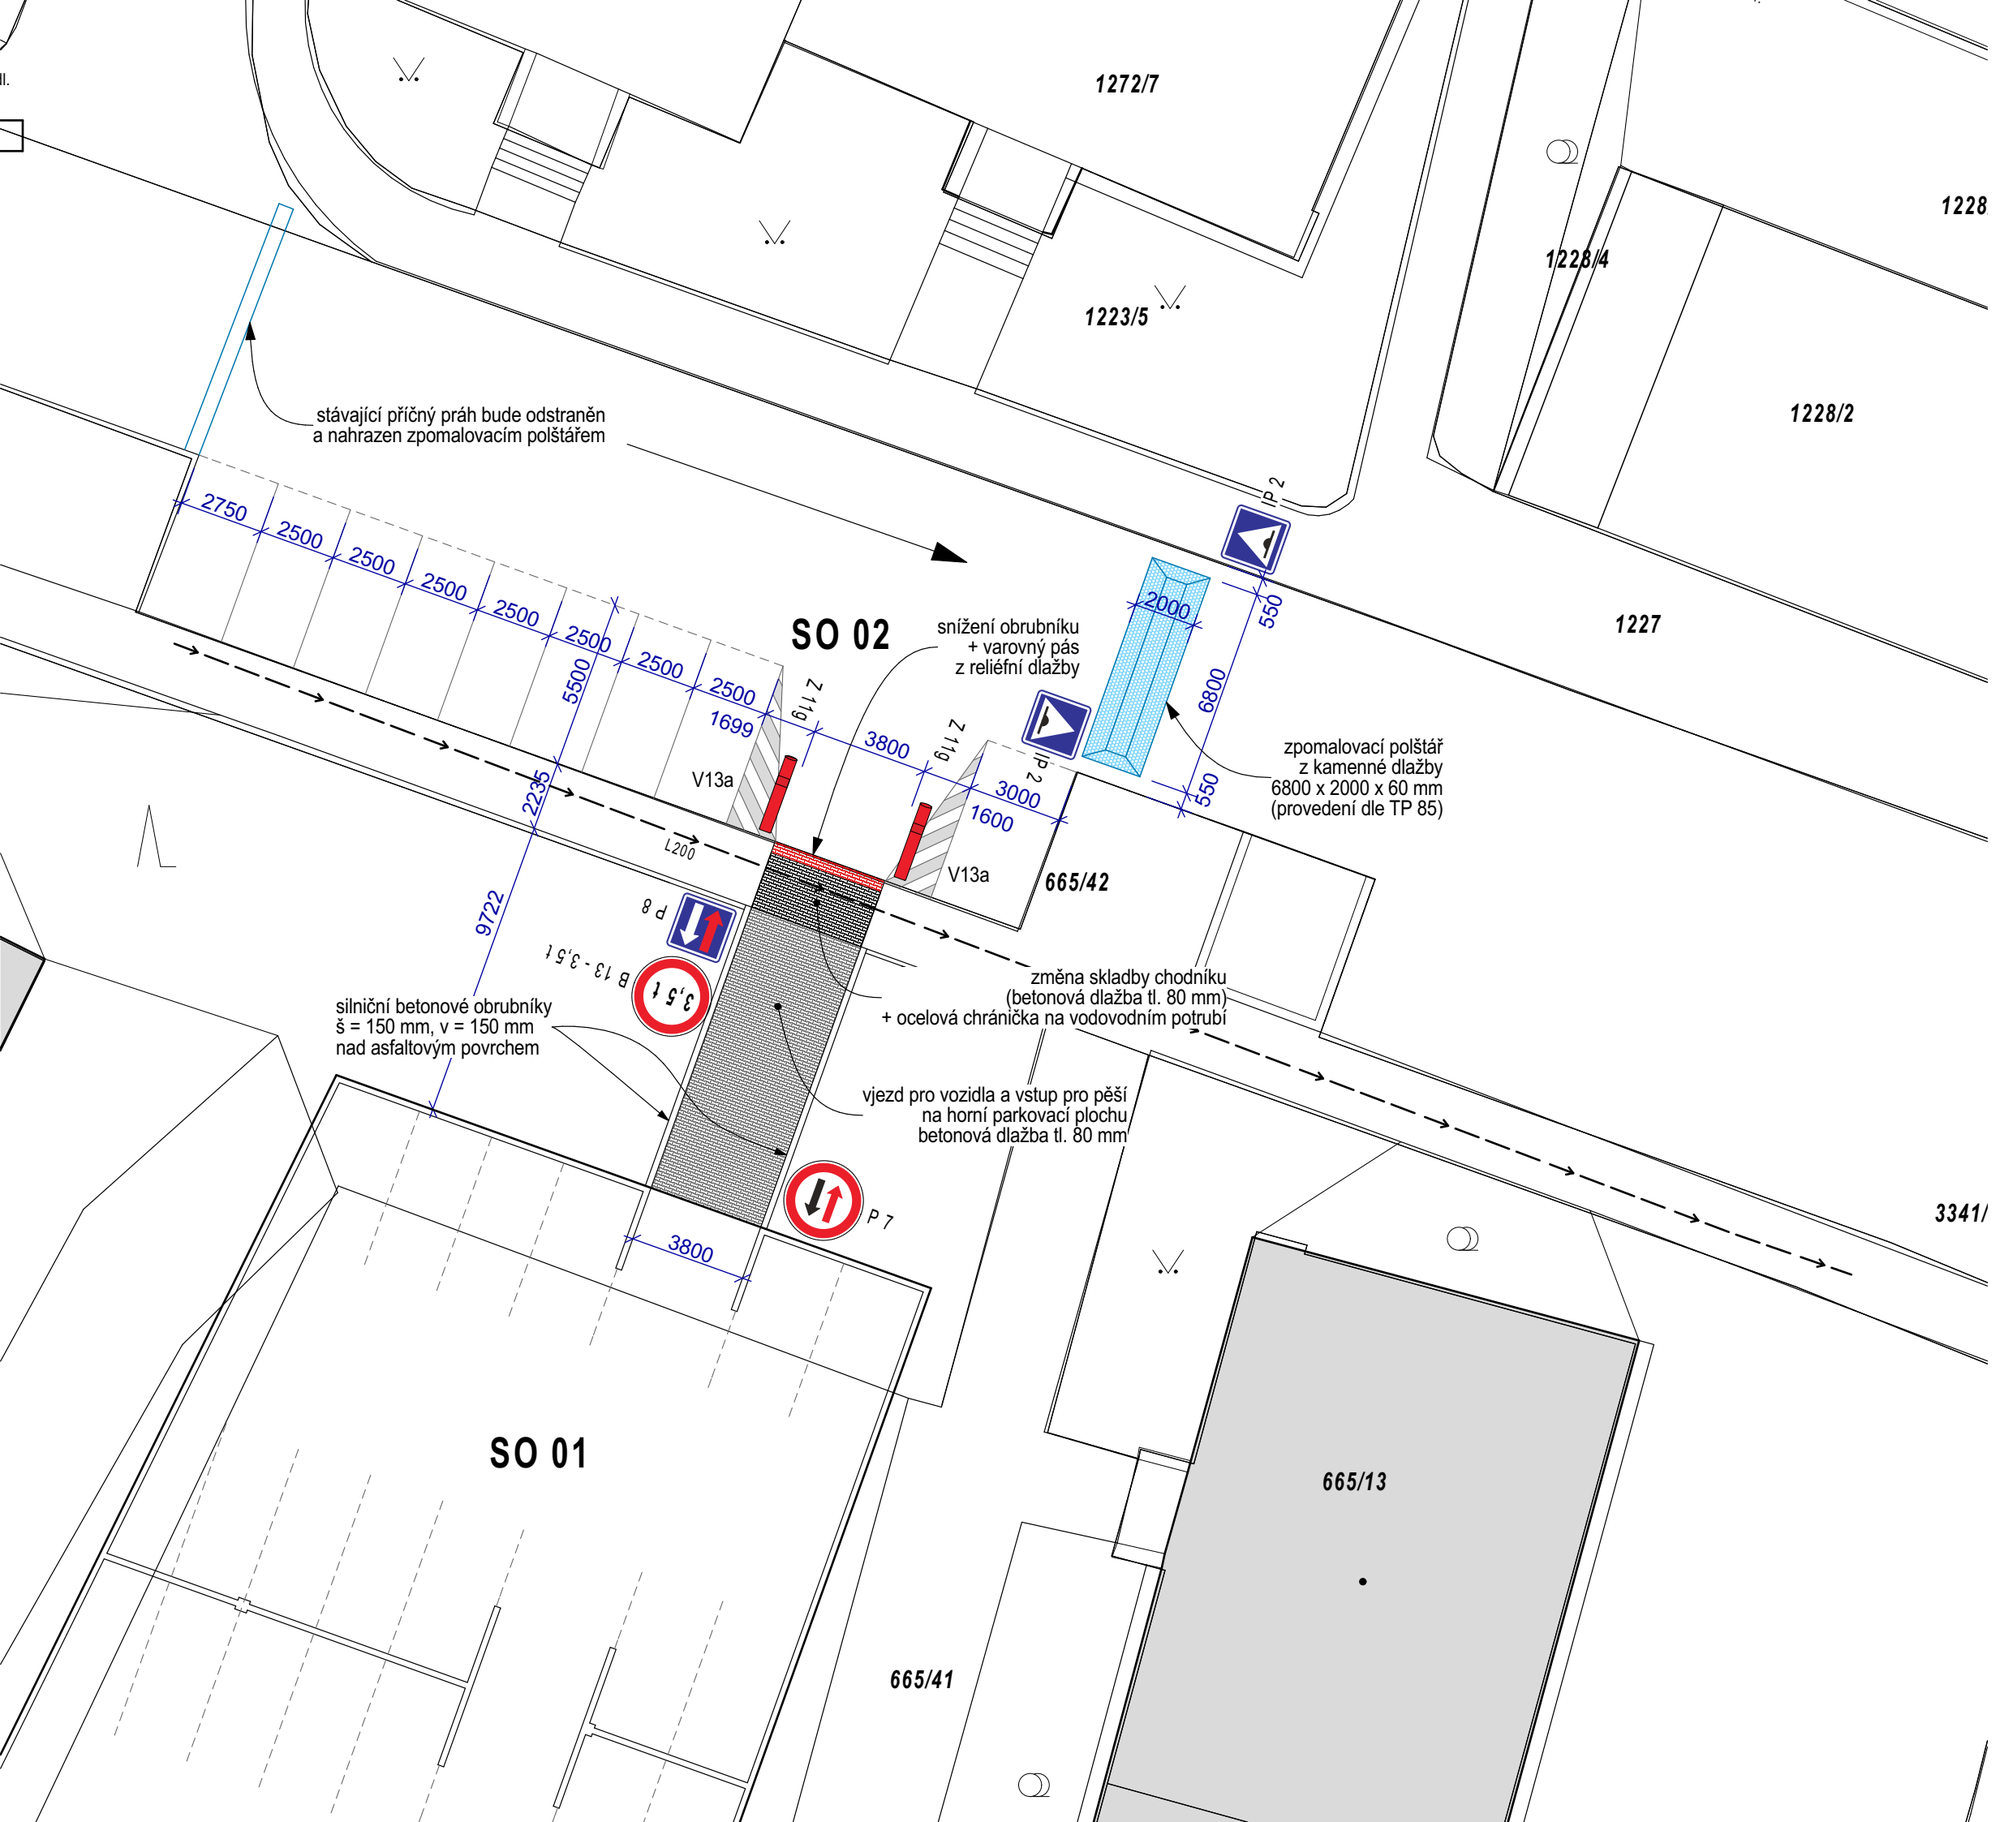

stavební a inženýrské objekty

SO 02 - sjezd z komunikace

legenda

vjezd na horní parkovací plochu
- betonová dlažba tl. 80 mm
- kladecí vrstva 4/8 tl. 30 mm
- drcené kamenivo 8/16 tl. 100 mm
- drcené kamenivo 16/32 tl. 200 mm
- štěrkopísek 0/8 tl. 100 mm
- zhutněný terén

úprava stávajícího chodníku
- stávající asfalt bude vyříznut a bude provedena pojezdná skladba chodníku z betonové dlažby (skladba shodná s vjezdem na parkovací plochu)

název akce

novostavba patrového parkoviště
Bezručova IV, Benešov

stavebník
Město Benešov
Masarykovo náměstí 100
256 01 Benešov

projektant
Ing. Roman Moravec
Bukovany 113
257 41 Týnec nad Sázavou

autorizace

stupeň dokumentace
dokumentace pro provádění stavby

část dokumentace
D.1.1 architektonicko stavební řešení

výkres				číslo vyhotovení
SO 02 - půdorys				
číslo výkresu	měřítko	formát	datum	
D.1.1.9	1:200	2x A4	7/2020	