


1. - kotel, 24 kW, CYKY-J 5x6
2. - kotel, 12 kW, CYKY-J 5x4
3. - kotel, 12 kW, CYKY-J 5x4
4. - kotel, 24 kW, CYKY-J 5x6
5. - kotel, 12 kW, CYKY-J 5x4
6. - kotel, 12 kW, CYKY-J 5x4
7. - el. pánev, CYKY-J 5x4
8. - konvektomat, CYKY-J 5x2,5
9. - konvektomat, CYKY-J 5x2,5
10. - konvektomat, CYKY-J 5x2,5
11. - komb. sporák, CYKY-J 5x2,5
12. - el. pánev, CYKY-J 5x4
13. - el. pánev, CYKY-J 5x4
14. - šokér, CYKY-J 5x2,5
15. - pec (el. trouba), CYKY-J 5x4
16. - myčka, CYKY-J 5x4
17. - myčka, CYKY-J 5x4

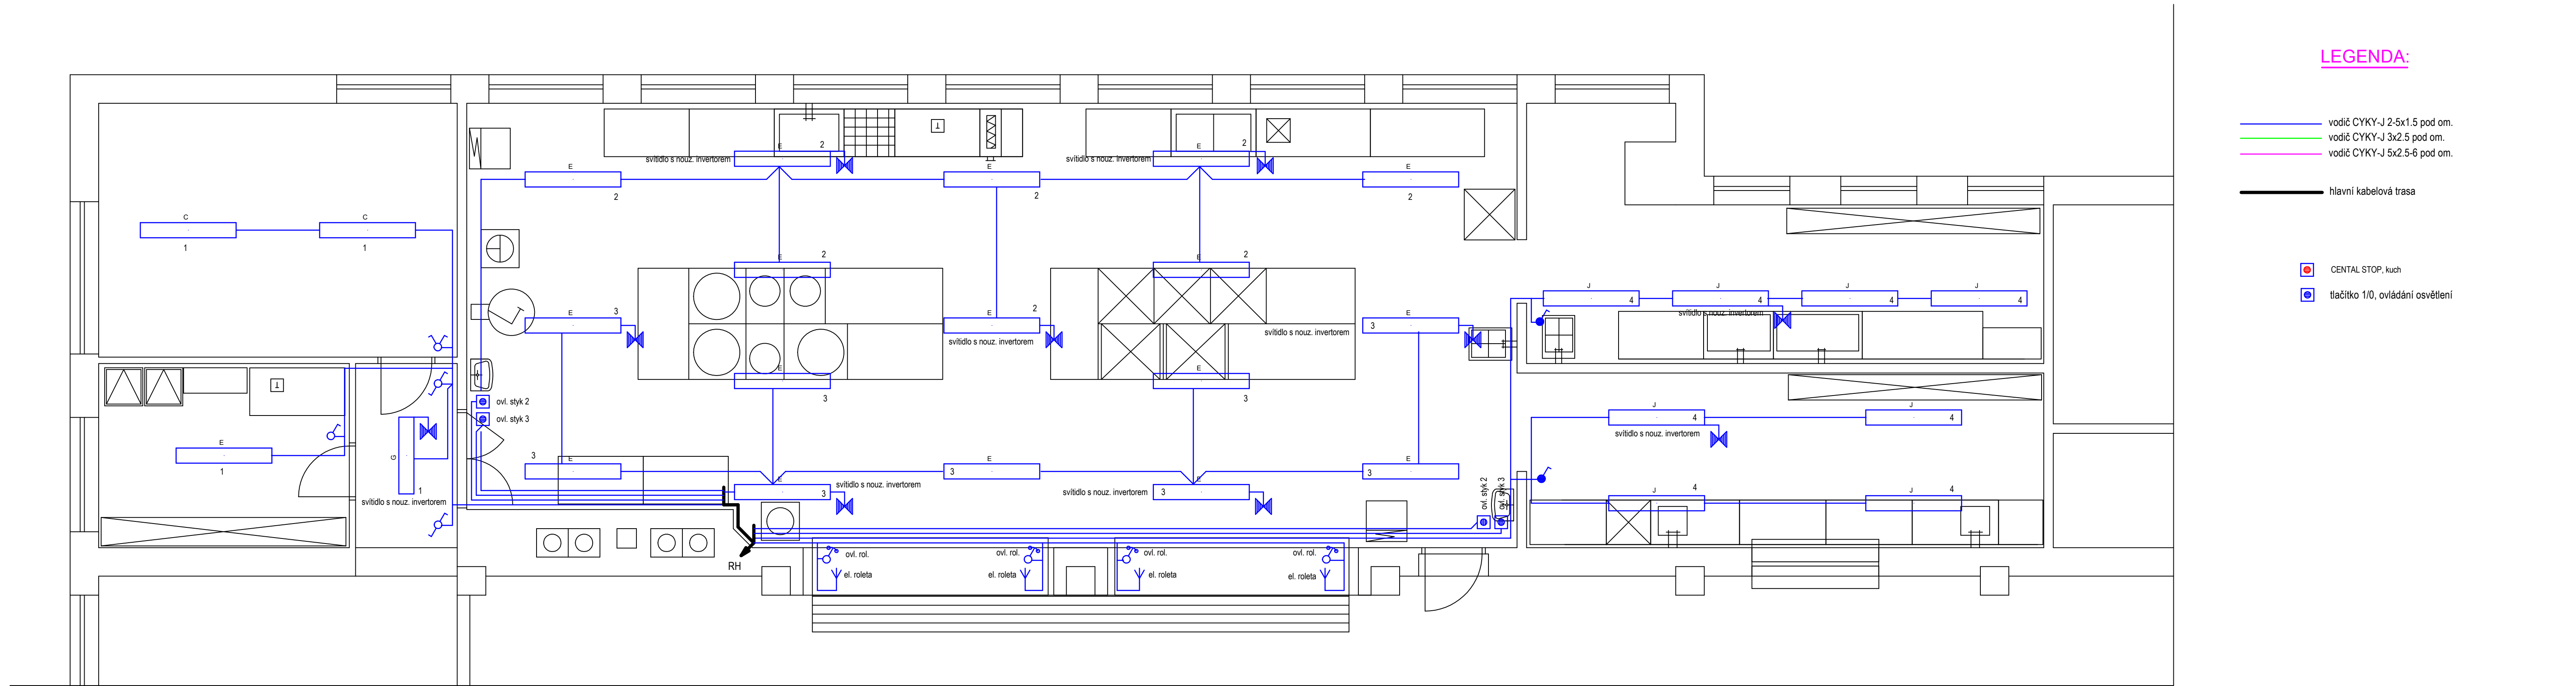

LEGENDA:

- vodič CYKY-J 2-5x1,5 pod om.
- vodič CYKY-J 3x2,5 pod om.
- vodič CYKY-J 5x2,5-6 pod om.

— hlavní kabelová trasa

- CENTAL STOP, kuch
- tlačítko 1/0, ovládání osvětlení

Označení svítidla	Krytí	Název	Světelné zdroje	Počet
C	IP 65	Přisazené/závěsné, LED svítidlo, opalový kryt	1 x LED, 44W, 5000lm, Ra80, 4000K	2
E	IP 65	Přisazené/závěsné, LED svítidlo, mikropřímátlakový kryt	1 x LED, 44W, 5300lm, Ra80, 4000K	18
G	IP 65	Přisazené/závěsné, LED svítidlo, opalový kryt	1 x LED, 26W, 3300lm, Ra80, 4000K	1
J	IP 65	Přisazené/závěsné, LED svítidlo, mikropřímátlakový kryt	1 x LED, 63W, 7450lm, Ra80, 4000K	8

OCHRANA: AUTOMATICKÉ ODPOJENÍ OD ZDROJE; PROUDOVÝ CHRÁNIČ;
DOPLŇ. POSPOJOVÁNÍ DLE ČSN 33 2000-4-41 ed.3
SOUSTAVA: 3 + PE + N AC 50 Hz 400V; TN - S

VNĚJŠÍ VLIVY DLE ČSN 33 2000-5-51 ed.3 a ČSN 33 2000-4-41 ed.3
NORMÁLNÍ AB5, BA1; CA1

Vypracoval K. Sommer	Kreslil K. Sommer ml.	IČO: 07483686 ČKAIT: 0003633	KAREL SOMMER PROJEKCE ELEKTRO ŽIŽKOVA 278 Český Brod GSM: +420 739 733 066
Investor	Město Benešov, Mas. nám 100, Benešov		
Místo stavby	Benešov, Na Karlově 372, Benešov 256 01		
Akte:	Výměna rozvodů kanalizace a elektroinstalace ŠJ Karlov		
Obsah:	1.NP - EL. ROZVOD SILNOPROUD		Číslo výkresu D.1.4.3 - E 4
			Datum 03/2019
			Stupeň PD DPS
			Formát 8xA4
			Měřítko 1:50