


OBRUBNÍK OP4

SKLADBA S1:

DL - přeskládána	120 mm	ČSN 73 6131-1,2,3	kamenná dlažba
L - upravit pláň	40 mm	ČSN EN 13285	ložní podkladní vrstva
		ČSN 73 6126-1	
MZK 0/32 GA	220 mm	ČSN EN 13285	mechanicky zpev. kamenivo
		ČSN 73 6126-1	
ŠDA 0/32 GE	200 mm	ČSN EN 13285	šterkodrt'
		ČSN 73 6126-1	

VÝPLŇ SPÁROVACÍ HMOTOU:

TYP A) - výplňová malta - 1komponentní výplňová malta s cementovým pojivem, vybranými přísadami a aditivy.
TYP B) - spárovací směs frakce 4-8 + 0-8mm - zaprašování frakcí 0-4mm, doplňování směsí frakce 4-8 + 0-8mm

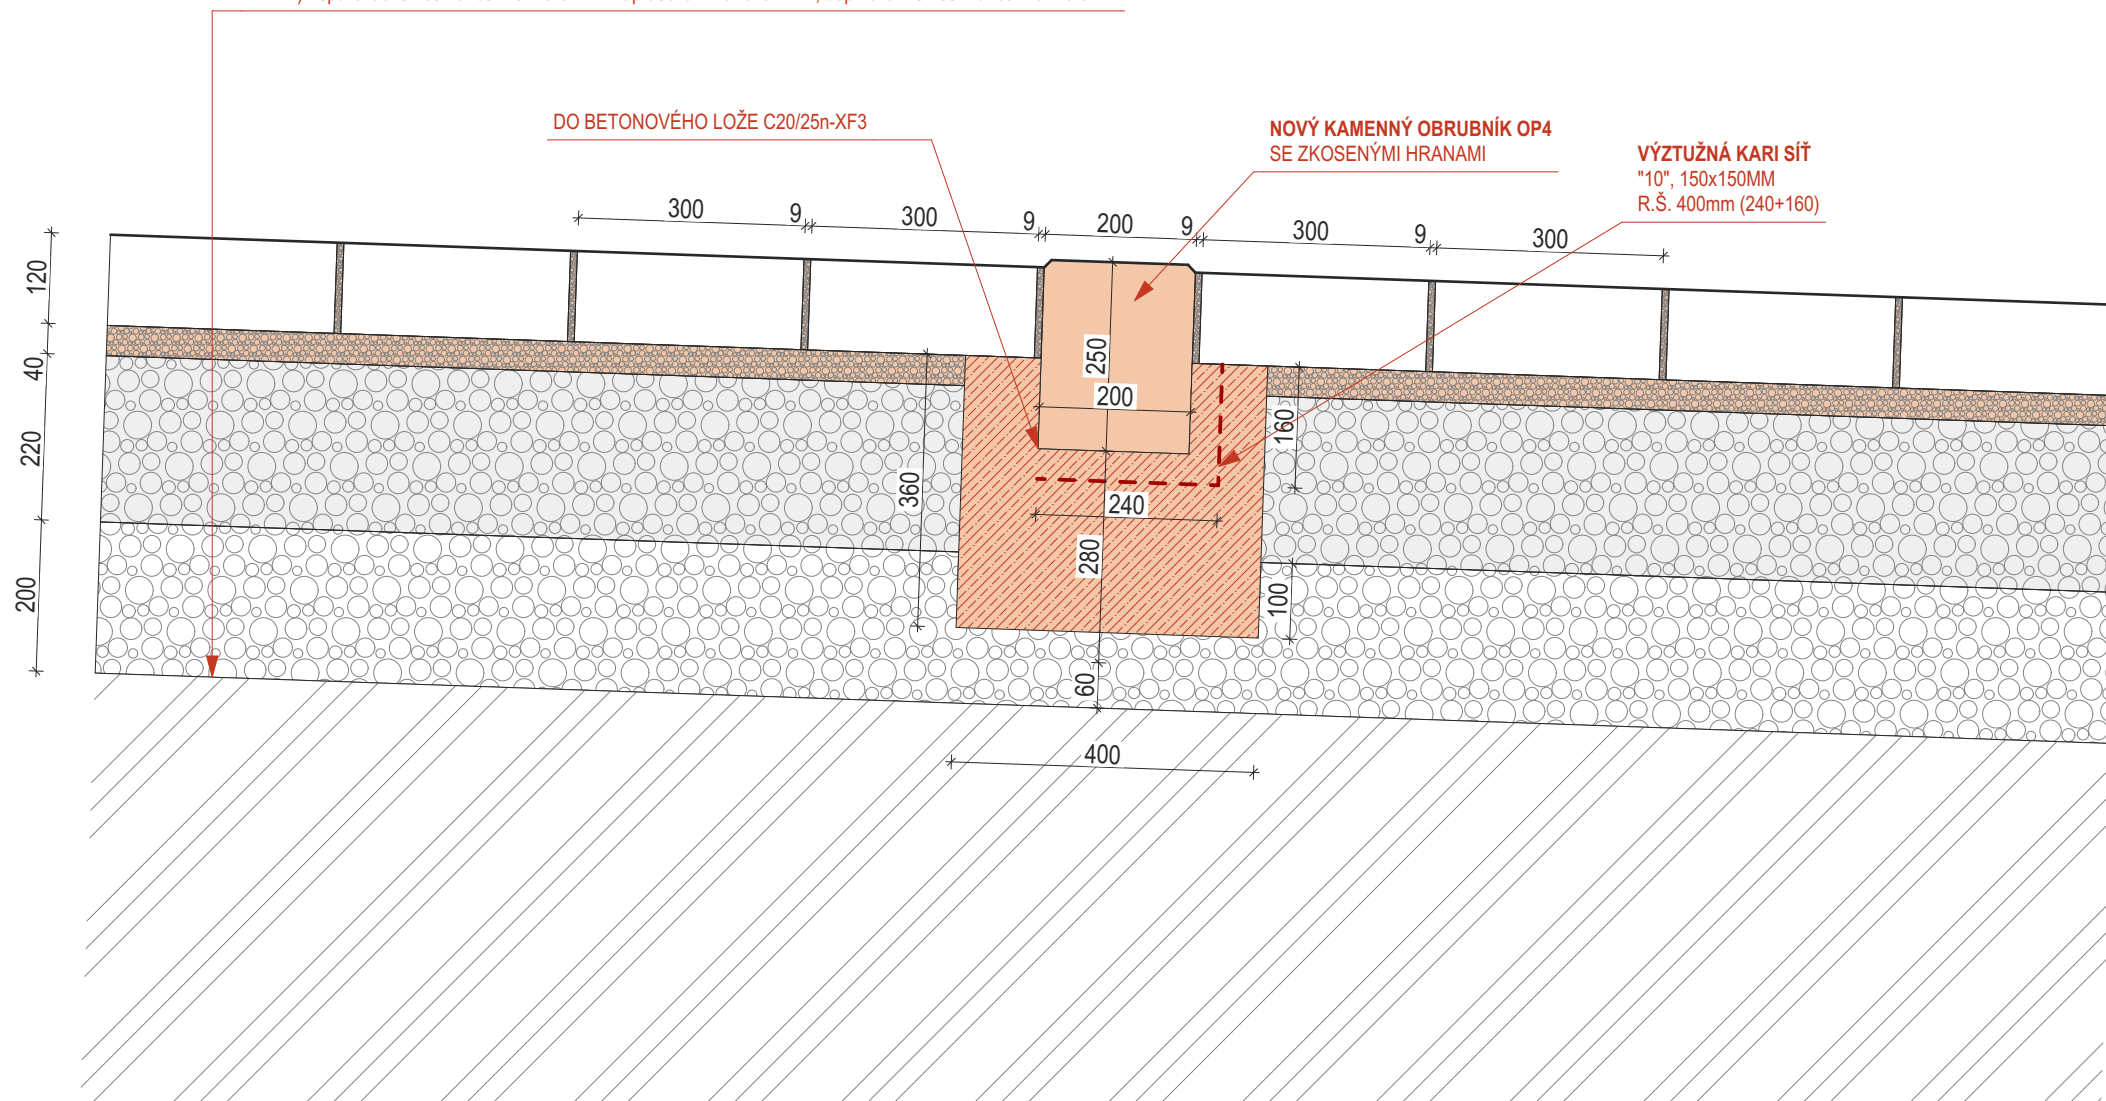

SPÁROVACÍ HMOTA: TYP A) - PLOCHY S1, S9B, S16 A S18

SPÁROVACÍ HMOTOU JE JEDNOKOMPONENTNÍ VÝPLŇOVÁ MALTA S CEMENTOVÝM POJIVEM, VYBRANÝMI PŘÍŠADAMI A ADITIVY. SPÁROVACÍ MALTA SE ROZLIŠJE NA POVRCH DLAŽEBNÍCH PRVKŮ A POMOCÍ STĚRKY SE VYPLNÍ VŠECHNY SPÁRY. ČCA PO 15 MINUTÁCH SE POCVRCH OČISTÍ POMOCÍ NÍZKOTLAKÉHO ČISTÍČÍHO STROJE. PO PLNÉM VYTVRZENÍ 1X ROČNĚ JE NUTNÉ PROVÁDĚT REVIZI CELISTVOSTI A FUNKČNOSTI.

SPÁROVACÍ HMOTA: TYP B) - PLOCHY S2, S10, S12

- SMĚS FRAKCE 2-5 + 4-8mm
MINIMÁLNĚ ZASPÁROVAT NA 3X, VŽDY PROLÍT VODOU A ZNOVU ZASPÁROVAT, DOKUD SE SPÁRA NEZAKALÍ,
3X ZA 1/2 ROKU ZNOVU ZASPÁROVAT
DLAŽBU TAKTO UDRŽOVAT MINIMÁLNĚ PO DOBU 2 LET.

D.03 DETAIL 03 - PŘÍČNÝ PRÁH OP4

PROJEKTANT: **JVA ARCHITEKTI S.R.O.**
Praha: LUCEMBURSKÁ 1568/45, 130 00, PRAHA 3, e-mail: vanecek@ateliervas.cz

AUTOŘI: Inq. Jan Vaněček

INVESTOR: **Město Benešov**, Masarykovo náměstí 100, 256 01 Benešov



www.atelervas.com

FÁZE:

DSPS

DATUM:

11.08.2021