

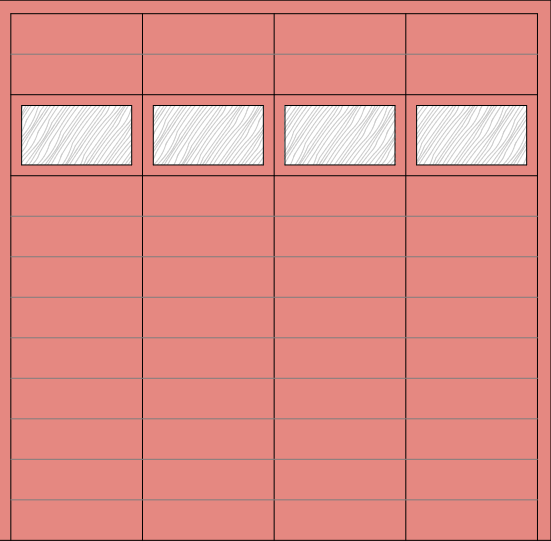


označ.	schema.	Popis, rozměr (mm)							
e 90/P 10		Dveře vstupní do přízemí ocelové (1.NP) částečně prosklené -dveře jednokřídlé otočné, s prahem (přerušen tepelný most) -zárubeň obložková -křídlo hladké, červené, částečně prosklené -kování bezpečnostní - vložka (klika - klika)							
		ozn.	velikost křídla	podlaží		1.NP	2.NP		celkem ks.
		e	900 / 1970	ks.		1			1
d 90+70/D 12		Dveře vstupní do podkroví ocelové (2.NP) částečně prosklené -dveře dvoukřídlé otočné, s prahem (přerušen tepelný most) -zárubeň obložková -křídlo hladké, šedé, částečně prosklené -kování bezpečnostní - vložka (klika - klika)							
		ozn.	velikost křídla	podlaží		1.NP	2.NP		celkem ks.
		d	900+700/2 350	ks.			1		1
v ₁		Vrata garážová ocelová sekční na el. pohon -vrata sekční ocelová na el. pohon (s náhradním zdrojem) -zárubeň ocelová -křídlo hladké, horizontálně členěné, červené, částečně prosklené -kování bezpečnostní - vložka							
		ozn.	velikost křídla	podlaží		1.NP	2.NP		celkem ks.
		v ₁	4 100/4 000	ks.		1			1