








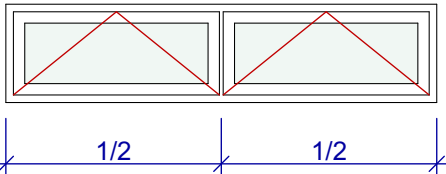
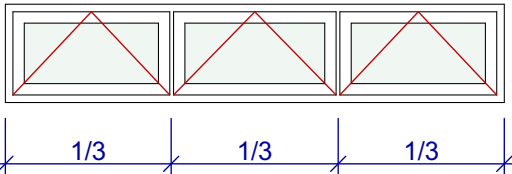


označení	D1	D1	D2	D2	D3	D4	D4
popis	<b>vnitřní dveře</b> dveřní křídlo plné, wc kování, kovová zárubeň	<b>vnitřní dveře</b> dveřní křídlo plné, wc kování, kovová zárubeň	<b>vnitřní dveře</b> dveřní křídlo plné, nebo částečně prosklené, dveře uzamykatelné, nová kovová zárubeň	<b>vnitřní dveře</b> dveřní křídlo plné, nebo částečně prosklené, dveře uzamykatelné, nová kovová zárubeň	<b>vnitřní dveře</b> dveřní křídlo plné, nebo částečně prosklené, dveře uzamykatelné, stávající kovová zárubeň	<b>vnitřní dveře</b> dveřní křídlo plné, nebo částečně prosklené, dveře uzamykatelné, stávající kovová zárubeň	<b>vnitřní dveře</b> dveřní křídlo plné, nebo částečně prosklené, dveře uzamykatelné, stávající kovová zárubeň
počet	1	1	3	1	1	1	1
rozměry Š x V	700 x 1970	700 x 1970	800 x 1970	800 x 1970	800 x 1970	900 x 1970	900 x 1970
orientace	P	L	P	L	P	P	L
pohled ze strany závěsů							

## upozornění

- výplně otvorů jsou znázorněny v pohledu ze strany závěsů
- přípojovací spára venkovních oken bude řešena v souladu s platnými ČSN a TNI (vnitřní parotěsné pásy, PUR montážní pěna v celé přípojovací spáře, vnější vodotěsná paropropustná páska)
- v ostěních a nadpražích otvorů na fasádě budou použity APU lišty
- v parapetech oken budou použity podparapetní lišty a okapní lišty k oplechování
- barevné řešení kovových zárubní a dveřních křídel bude stanoveno v průběhu stavby
- v případě použití částečně prosklených dveřních křídel bude toto zasklení provedeno z bezpečnostního skla, nebo bude použita bezpečnostní fólie
- před započítím výroby je nutno dodavatelem přesně zaměřit veškeré stavební otvory a zkontrolovat provedení jednotlivých pozic a jejich počty

označení	O1	O2	O3	O4
popis	<b>vnitřní okno</b> plastový rám, barva bílá, neotevíravé provedení, zasklení dvojsklem	<b>vnitřní okno</b> plastový rám, barva bílá, neotevíravé provedení, zasklení dvojsklem	<b>venkovní okno</b> plastový rám, barva bílá, křídla sklopná, zasklení trojsklem	<b>venkovní okno</b> plastový rám, barva bílá, křídla sklopná, zasklení trojsklem
počet	1	1	1	1
rozměry Š x V	1400 x 900	1800 x 900	2850 x 650	3300 x 650
pohled ze strany závěsů				

název akce  
**stavební úpravy části objektu  
Jiřího Horáka 1667, Benešov**

stavebník  
**Město Benešov**  
Masarykovo náměstí 100  
256 01 Benešov

**Benešov\***

projektant  
**Ing. Roman Moravec**  
Bukovany 113  
257 41 Týnec nad Sázavou



autorizace

stupeň dokumentace  
**dokumentace pro výběr zhotovitele**

část dokumentace  
**D.1.1 architektonicko stavební řešení**  
**D.1.1.2 výkresová část**

<small>výkres</small> <b>výpis výplní otvorů</b>	<small>číslo vyhotovení</small>			
<table><tr><td><small>číslo výkresu</small> <b>D.1.1.2.5</b></td><td><small>měřítko</small></td><td><small>datum</small> 5/2025</td></tr></table>	<small>číslo výkresu</small> <b>D.1.1.2.5</b>	<small>měřítko</small>	<small>datum</small> 5/2025	
<small>číslo výkresu</small> <b>D.1.1.2.5</b>	<small>měřítko</small>	<small>datum</small> 5/2025		