



## PROJEKT INTERIÉROVÉHO VYBAVENÍ TERMINÁLU BENEŠOV

## MATERIÁLOVÉ ŘEŠENÍ

POHLEDOVÝ BETON - STROPY A NĚKTERÉ STĚNY

SVĚTLÝ JASAN - NÁBYTEK  
LAMINO DEKOR JASAN  
(například LTD KRONOSPAN 9285 SN  
nebo něco vizuálně podobného)

DŘEVĚNÁ ŠPALÍKOVÁ MOZAIKA  
OBKLAD STĚNY, MOBILIÁŘ ČEKÁRNY

**RAL 7016**

VzornikRAL.cz

ANTRACITOVÁ SVÍTIDLA, RÁMY OKEN A DVEŘÍ, OCELOVÉ, DOPLŇKY

PODLAHA Z LITÉ STĚRKY

REFERENČNÍ PŘÍKLADY



SVÍTIDLA V ČEKÁRNĚ A BISTRU



ŠPALÍKOVÁ MOZAIKA NA STĚNĚ



ŽIDLE A STOLEK V BISTRU



OZN.

P

01


## KUCHYŇSKÁ LINKA

- kuchyňská linka délky 3600 mm
- cena obsahuje dva černé jednoduché z černé směsy křemene (rozměr: 560x460mm) a dvě černé baterie s keramickou kartuší (výška baterie 320mm, páková). Vestavná myčka je naceněna zvlášť.
- materiál LTD tl. 18 mm, hrany ABS tl. 2 mm (dveře) a tl. 0,5 mm (ostatní) a pracovní deska tl. 38 mm, hrany HPL tl. 0,5 mm (čelní hrana rovná)
- spodní skříňky: celkem čtyři skříňky o šířce 600mm a vestavná myčka o šířce 600mm. Dvě krajní skříňky budou mít vždy po třech šuplících (plný výsuv, tichý dojezd). Dvě skříňky budou určeny pro dřezy a budou opatřeny jedním velkým šuplíkem na odpady. Vestavná myčka bude opatřena krycím čelním panelem v dekoru linky. Spodní skříňky budou vystavěny na rektifikovatelných nožkách s nacvakávacím soklem o výšce 100mm.
- pracovní deska: 3000x600x38. Obkladová deska: 3000x900x18mm.
- police: 1 x 3000x300x25 - police uchycená na trny + nasvícení 2x 3000mm LED pásek (teplá bílá barva)
- Horní skříňky: pět modulů šířky 600mm, hloubky 600mm, výšky 600mm s výklopnými dvířky a vnitřní policí.
- boční šatní skříň: šířka 600mm, hloubka 600mm, výška 2400mm, vnitřní uzpůsobení: 1x spodní výškově stavitelná police, 1x šatní tyč, 3x výškově stavitelná police. Dvířka skříně z jednoho kusu.
- samostatně stojící prosklená chladnička na nápoje, rozměr cca 600x600x2000mm, antracitové, případně černé dvířka.
- korpusy, dvířka, sokl: dřevodekor jasan. Pracovní deska, obkladová deska a police: antracit (cca RAL 7016).
- 2x dvozásuvky na obkladové desce budou v černé antracitové barvě.
- úchytky: 160mm dlouhé antracitové černé vrtané z vnitřku dvířek (viz, referenční příklad). Horní dvířka na PUSH.
- nutno počítat s provrtáním otvorů do zad a bočnic kuchyňské linky pro vedení přípojných elektrokabelů spotřebičů.
- umístění: 1.03


BATERIE





DŘEZ



ÚCHYTKA

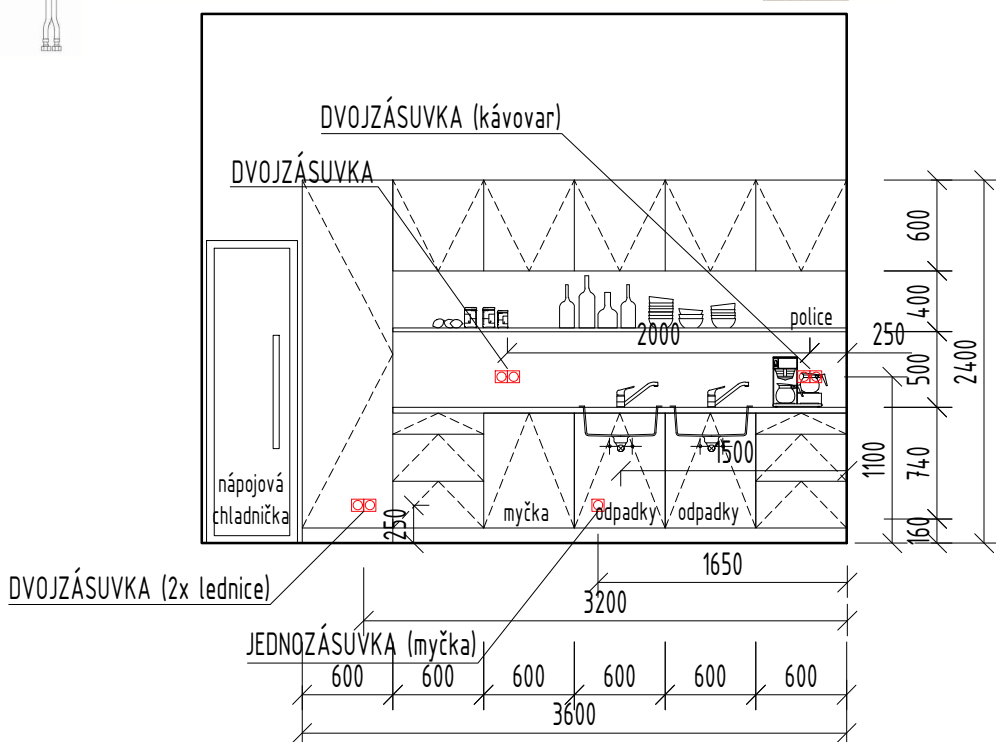

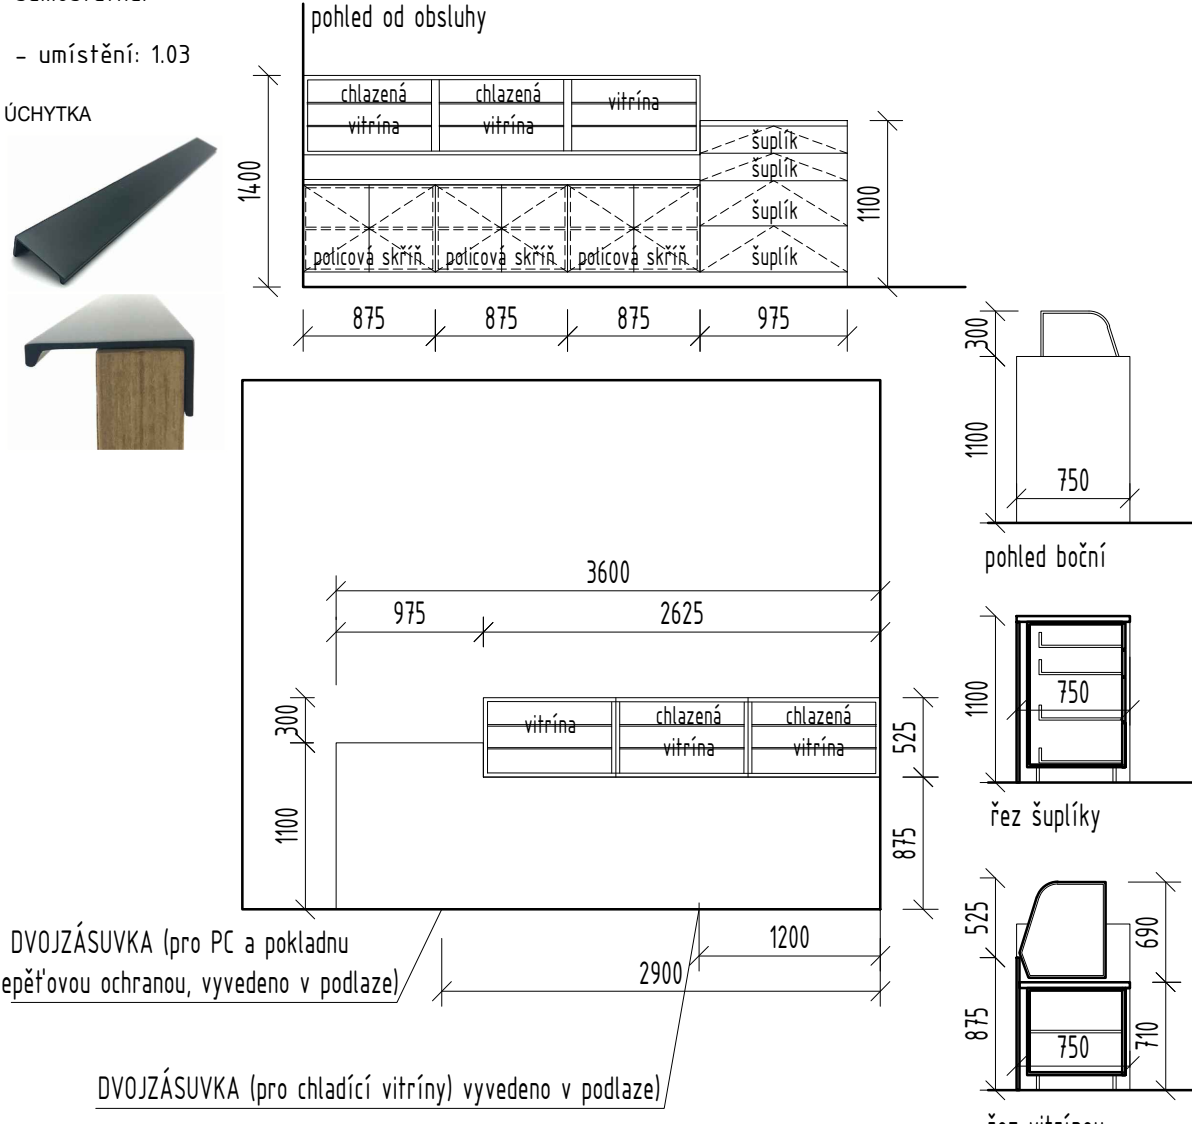OZN.	SCHÉMA	POPIS
<p>p 02</p>	<p>KUCHYŇSKÁ LINKA - BAROVÁ ČÁST</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- kuchyňská linka délky 3 600 mm</li> <li>- sestava spodních skříní, soklu a pracovní desky.</li> <li>- tři vitríny (dvě vitríny chlazené, jedna nechlazená (na pečivo) šířka vitríny cca 874mm, hloubka 568mm, dvě vnitřní výškově stavitelné skleněné police, zadní křídlové dveře, jednotlivé vitríny osvětleny led páskem (teplá bílá barva). Rámy vitríny v černé barvě.</li> <li>- vedle vitríny bude skříňka se čtyřmi šuplíky (plné výsuvy, tichý dojezd). Šířka skříňky cca 975mm, hloubka šuplíků 750mm. Otevírání šuplíků na úchytku s možností uzamykání horního šuplíku. V rámci pracovní desky nad šuplíky bude osazena silnoproudá dvozásuvka a slapobroudá zásuvka, která bude uzavíratelná, vodotěsná v barvě pracovní desky (antracitově černá).</li> <li>- pod vitrinami budou tři skříňky vysoké 710mm a široké cca 875mm budou vybaveny jednou výškově stavitelnou policí a dvoukřídlymi dvířky.</li> </ul> <p>Barová část bude z čelní a obou bočních pohledových stran kryta antracitovým panelem z HPL v antracitové barvě.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- úchytky dl. 160mm, kotvené z vnitřku dvířek šuplíků, barva antracitově černá matná (viz, reference).</li> <li>- materiál LTD tl. 18 mm, hrany ABS tl. 2 mm (dveře) a tl. 0,5 mm (ostatní) a pracovní deska tl. 38 mm, hrany HPL tl. 0,5 mm (čelní hrana rovná)</li> <li>- korpusy, dvířka: antracit. Pracovní deska antracit (cca RAL 7016)</li> <li>- součástí dodávky barové části kuchyňské linky bude montáž a instalace vitrín. Vitríny naceňovány samostatně.</li> <li>- umístění: 1.03</li> </ul> <p>ÚCHYTKA</p>  <p>Technical drawing details:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li><b>Front View (pohled od obsluhy):</b> Shows a total width of 3600 mm. It includes three refrigerated vitriny (875 mm each) and one non-refrigerated vitrina (975 mm). Below the vitriny are three cabinets (875 mm each) and a drawer unit (975 mm). The total height is 1400 mm.</li> <li><b>Side View (pohled boční):</b> Shows a depth of 750 mm and a height of 1100 mm.</li> <li><b>Cross-section of the drawer (řez šuplíky):</b> Shows a depth of 750 mm and a height of 1100 mm.</li> <li><b>Cross-section of the vitrina (řez vitrinou):</b> Shows a depth of 750 mm and a height of 1100 mm.</li> <li><b>Dimensions:</b> 3600 (total width), 975 (width of one vitrina), 2625 (width of three vitriny), 1100 (height of vitriny), 875 (width of one cabinet), 2900 (width of three cabinets), 1200 (width of drawer unit), 2900 (width of three cabinets), 1200 (width of drawer unit), 1100 (height of cabinets), 875 (height of vitriny), 525 (height of cabinets), 690 (height of vitriny), 710 (height of cabinets).</li> </ul> <p>DVOJZÁSUVKA (pro PC a pokladnu s přepětovou ochranou, vyvedeno v podlaze)</p> <p>DVOJZÁSUVKA (pro chladicí vitríny) vyvedeno v podlaze)</p>	


OZN.	SCHÉMA	POPIS
<div data-bbox="86 331 177 421">P 03</div>		<p>MYČKA NÁDOBÍ</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- vestavná myčka nádobí</li> <li>- šířka 596mm, výška 818mm, hloubka 555mm</li> <li>- energetická třída: A++</li> <li>- funkce: automatické mytí, Eko mytí, Rychlé mytí, Předmytí, DryPlus</li> <li>- objem: minimálně 13 souprav</li> <li>- hladina hluku: max. 45dB</li> <li>- spotřeba energie při standardním programu: max. 0,932kWh</li> <li>- součástí dodávky myčky bude i samotná instalace a vestavba do kuchyňské linky</li> <li>- umístění: 1.03 (v rámci nábytkové sestavy kuchyně P/01)</li> </ul>
<div data-bbox="86 1263 177 1352">P 06</div>		<p>KONTEJNER</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-Pojízdný kontejner kacenářský</li> <li>-Rozměr 430x600x600mm.</li> <li>-Korpus: boční, horní a zadní strana: standardní laminát 16mm, barva: dřevodekor světlý jasan</li> <li>-Všechny hrany: běžná ABS hrana.</li> <li>-Kování standardní.</li> <li>-Plný výsuv zásuvek (celkem čtyři zásuvky)</li> <li>-Zamykatelný na kolečkách s brzdou.</li> <li>-Kolečka z ocelového plechu, únosnost 7kg.</li> <li>-Součástí dodávky je také organizér pro psací potřeby v první zásuvce, hl.40mm.</li> <li>-Tolerance přesnosti rozměrů výrobku: <math>\pm 10\text{mm}</math></li> <li>- počet kusů: 2 kusy</li> <li>- umístění: 1.06 a 1.07</li> </ul>

OZN.

P

04

## PŘEPÁŽKOVÁ PRACOVISTĚ

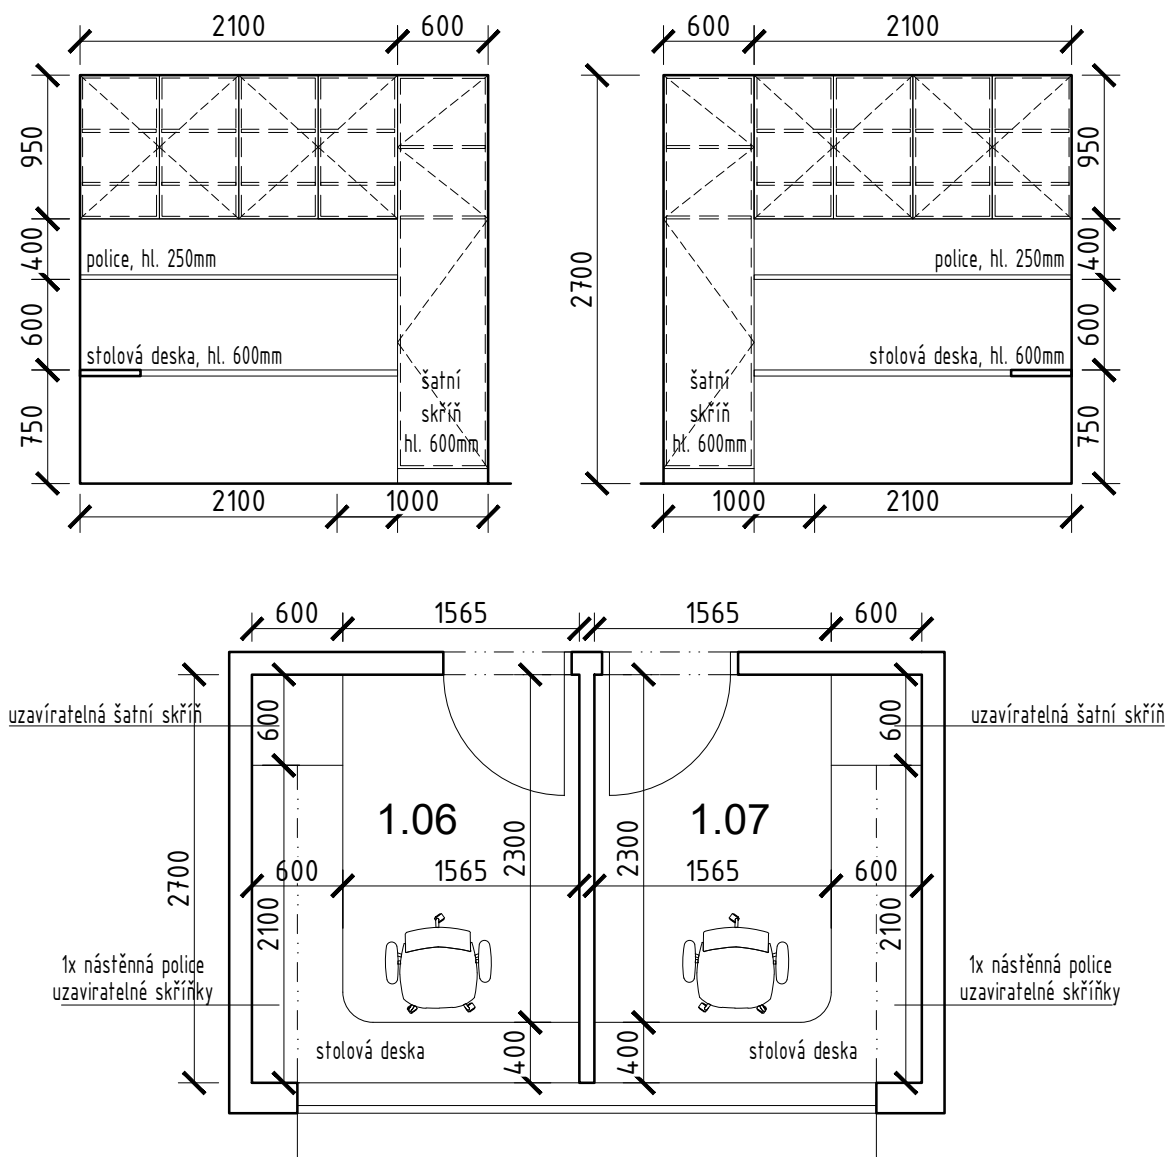

- materiál veškerých korpusů, dvířek a soklů: LTD tl. 18 mm, hrany ABS tl. 2 mm (dveře) a tl. 0,5 mm (ostatní)
- materiál pracovní desky: vysokotlaký laminát tl. 38 mm, hrany HPL tl. 0,5 mm.
- Barevné řešení: sokl, korpusy dvířka i pracovní stůl: dekor světlý jasan - dvířka plná bez úchytek, na push
- vnitřní police výškově stavitelné (tloušťka polic dle potřeby, aby bylo zamezeno průhybu (předpoklad 25mm).
- stoly opatřeny kabelovou průchodkou, podnože stolů ocelové v RAL 7016.
- pracovní deska kotvena pomocí ocelových konzol do stěny v kombinaci s ocelovými výškově rektifikovanými stolovými nohama (barva RAL 7016).
- sestava v každé místnosti obsahuje: šatní skříň (šířky 600mm, hloubky 600mm vybavenou šatní tyčí a doplněnou uzavřeným policovým nástavcem až po strop), nástěnnou polici (kotvenou na skryté trny, hloubka police 250mm, délka 2100mm), čtyřmi zavěšenými skříňkami (s dvířky, a vnitřními policemi, hloubky 250mm, výšky 950mm) a stolovou deskou ve tvaru L (proměnlivá hloubka 400-600mm)


OZN.

P  
05

## KANCELÁŘSKÁ ŽIDLE

- Kancelářská židle se synchronní mechanikou a horizontálním posuvem sedáku.
- Opěrák černá síťovina.
- Sedák vyměnitelný bez použití náradí, černá látka s min. 100.000 martindale cykly.
- Mechanika s blokadí opěráku a s plynulým nastavením síly pružiny páčkou.
- Plynový píst.
- Nylonový kříž černé barvy s kolečky s brzdíčkou.
- 3D područky nastavené do šířky s měkčeným loketníkem.
- Tolerance přesnosti rozměrů výrobku:  $\pm 5\text{mm}$

- počet kusů: 2 kus (umístění: 1.06 a 1.07)

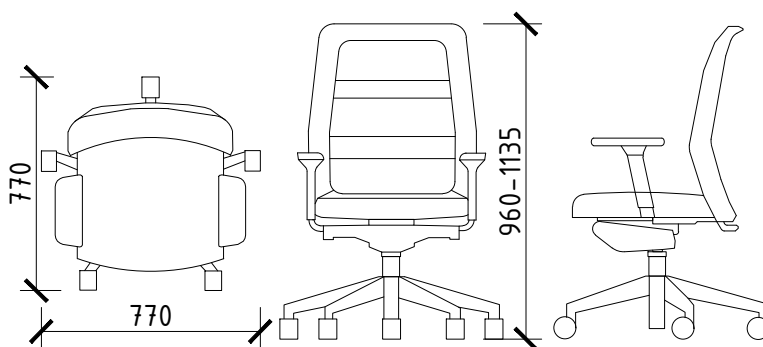

vizualizace kancelářského křesla



OZN.

P


07

## STOLOVÁ DESKA ATYPICKÉHO TVARU

materiál pracovní desky: vysokotlaký laminát tl. 38 mm, hrany HPL tl. 0,5 mm.




Barevné řešení: bílá matná

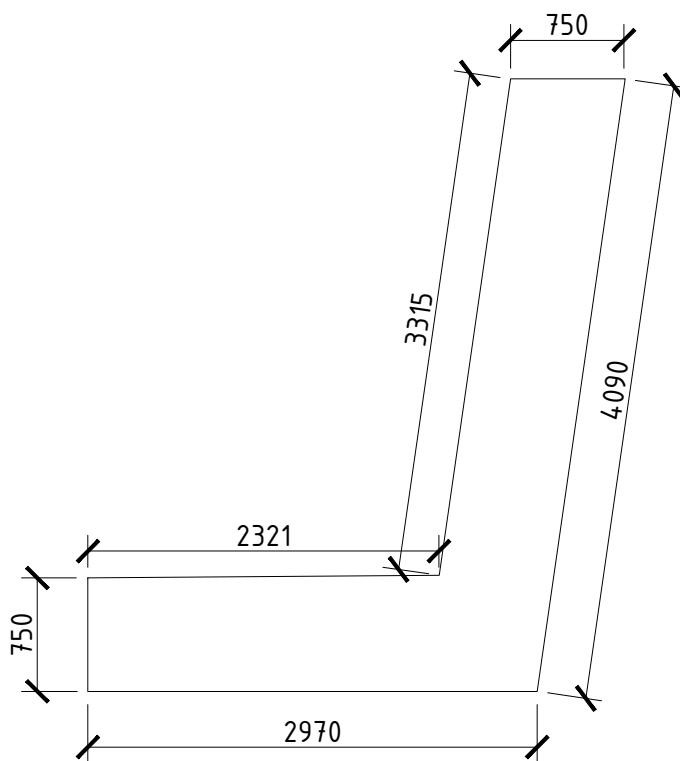

- stůl opatřen kabelovou průchodkou (celkem čtyři kabelové průchodky hliníkové v bílé barvě)
- podnože stolů ocelové v bílé barvě (výškově rektifikovatelné kruhového průřezu
- pracovní deska kotvena pomocí ocelových konzol do stěny v kombinaci s ocelovými výškově rektifikovanými stolovými nohami (barva kotevního materiálu bílá). Výška stolu 740mm.
- sestava atypického stolu je ve tvaru L (svírající tupý úhel) o rozměru delších stran: 2970mm a 4100mm. Hloubka stolu 750mm.
- jedná se o atypický nábytek, který je nutno důkladně proměřit.




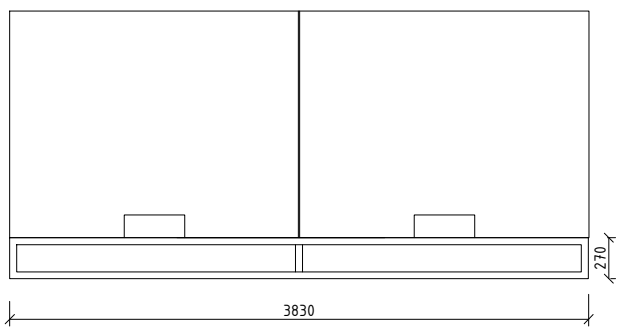


OZN.	SCHÉMA	POPIS
<div data-bbox="86 331 178 427"> <div>P</div> <div>16</div> </div>	<div data-bbox="204 331 805 996"> <p>VESTAVNÁ MIKROVLNÁ TROUBA</p> <p>TROJZÁSUVKA (mikrovltna)</p> </div> <div data-bbox="204 1055 387 1106"> <p>ODPADKOVÉ KOŠE na tříděný odpad</p> </div> <div data-bbox="228 1137 429 1267"> </div> <div data-bbox="209 1290 303 1317"> <p>ÚCHYTKA</p> </div> <div data-bbox="220 1330 624 1485"> </div> <div data-bbox="209 1505 295 1529"> <p>BATERIE</p> </div> <div data-bbox="228 1543 528 1753"> </div> <div data-bbox="209 1785 266 1812"> <p>DŘEZ</p> </div> <div data-bbox="220 1818 528 1977"> </div> <div data-bbox="253 1989 812 2089"> <ul style="list-style-type: none"> <li>- schémata zařizovacích předmětů charakterizují estetický standart prvků</li> <li>- tolerance rozměru výrobků: ±3mm</li> </ul> </div>	<p>ČAJOVÁ KUCHYŇKA</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- kuchyňská linka délky 1 780 mm.</li> <li>- spodní skříňky: 100mm rektifikovatelné nožičky s narážecím soklíkem, spodní část linky tvořena ze tří bloků: 600mm široká dřezová skříňka s výsuvem pro tříděný odpad, součástí dodávky bude černý dřez z černé směsi křemene obdélníkového tvaru o rozměru 560x460mm a objemu 36 litrů a černá stojánková baterie s keramickou kartuší výšky 320mm. Prostřední modul šířky 580mm se třemi šuplíky. Kování šuplíků s plným výsuvem a tichým dojezdem. Třetí modul je široký 600mm a je určen pro vestavnou chladničku. Výška pracovní desky: 900mm, tloušťka pracovní desky: 38mm, provedena z laminátu s rovnou přední hranou.</li> <li>- nad pracovní plochou budou horní skříňky výšky 400mm a hloubky cca 330mm děleny na tři moduly (šířky 600mm, 580mm a 600mm). Pravá a prostřední bude opatřena výklopnými dvířky a vnitřní policí. Do krajní levé skříňky bude vložena vestavná mikrovlnná trouba. Druhé patro horních skříněk budou hluboké 600mm, vysoké cca 915mm, všechny tři skříňky budou opatřeny plnými otevíravými dvířky, skříňky budou opatřeny vždy dvěma policema. Veškeré horní skříňky budou bez úchytek na Push.</li> <li>- materiál LTD tl. 18 mm, hrany ABS tl. 2 mm (dveře) a tl. 0,5 mm (ostatní) a pracovní deska tl. 38 mm, hrany HPL tl. 0,5 mm, rozměr: 1780x600x38. Obkladová deska: 1780x500x18mm + 2x 600x900x18mm.</li> </ul> <p>Barevné řešení: sokl, spodní skříňky, korpusy a horní hluboké skříňky: dekor světlý jasan. Pracovní deska, obkladová deska (včetně bočnic) a horní mělké skříňky včetně korpusů: antracitové.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- úchytka ledničky, šuplíku pod dřezem a horního šuplíku středového modulu bude hliníková s antracitovým matným práškovým lakem viz. reference (délka 160mm). Otevírání spodních dvou šuplíků středového modulu bude na push. Otevírání horních skříněk na PUSH</li> <li>- součástí dodávky bude dřezu a baterie bude veškerá nezbytná armatura pro montáž a zprovoznění dřezu a baterie.</li> <li>- součástí dodávky bude systém pro tříděný odpad: 1x koš 18 litrů, 2x koš 11 litrů (uzavírací koše).</li> <li>- součástí dodávky kuchyně bude montáž spotřebičů: vestavné ledničky a vestavné mikrovlnné trouby.</li> <li>- trojzásuvka na obkladové desce bude v antracitově černé barvě.</li> <li>- počet kusů: 1 kus (umístění: 1.10)</li> </ul>

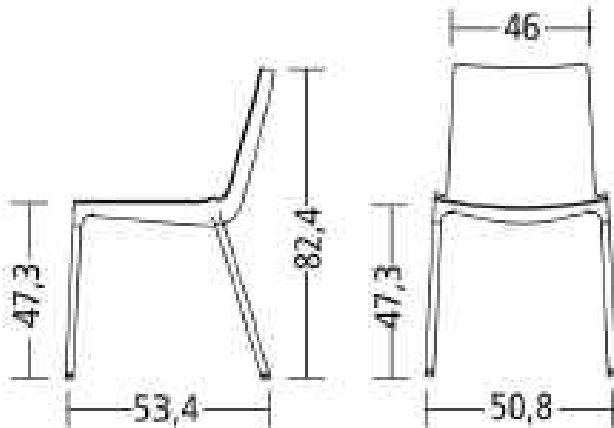

OZN.	SCHÉMA	POPIS
<div data-bbox="86 331 178 423"> P 17 </div>	<div data-bbox="261 344 620 582"> </div> <div data-bbox="213 624 671 904"> </div>	<p>MIKROVLNNÁ TROUBA</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- vestavná mikrovlnná trouba, barva antracitově černá</li> <li>- rozměr: šířka 595mm, hloubka 320mm, výška 394mm</li> <li>- funkce "rychlý start" pro rychlý ohřev, ideálně pro ohřívání nápojů</li> <li>- dveře bez úchytky, otevírání zatlačením</li> <li>- otevírání dvířek: levé</li> <li>- výkon mikrovlnné trouby: 750W</li> <li>- využitelný objem: 22 litrů</li> <li>- součástí dodávky otočný talíř o průměru 250mm</li> <li>- elektronický displej</li> <li>- fotka mikrovlnné trouby je charakterizuje estetický standart prvku</li> <li>- tolerance rozměru výrobků: ±5mm</li> </ul> <p>- počet kusů: 1 kus (umístění: 1.10)</p>
<div data-bbox="86 949 178 1041"> P 18 </div>		<p>CHLADNIČKA</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- vestavná chladnička s mrazicí přihrádkou pod pracovní desku</li> <li>- rozměr: šířka 596mm, hloubka 545mm, výška 815mm</li> <li>- vnitřní dvě stavitelné police z tvrzeného skla</li> <li>- dvě zásuvky na ovoce a zeleninu</li> <li>- energetická třída: A++</li> <li>- hladina hluku max. 38 dB</li> <li>- otevírání dveří: levé</li> <li>- kapacita mražení: 18 litrů</li> <li>- kapacita chladničky 108 litrů</li> </ul> <p>- počet kusů: 1 kus (umístění: 1.10)</p>

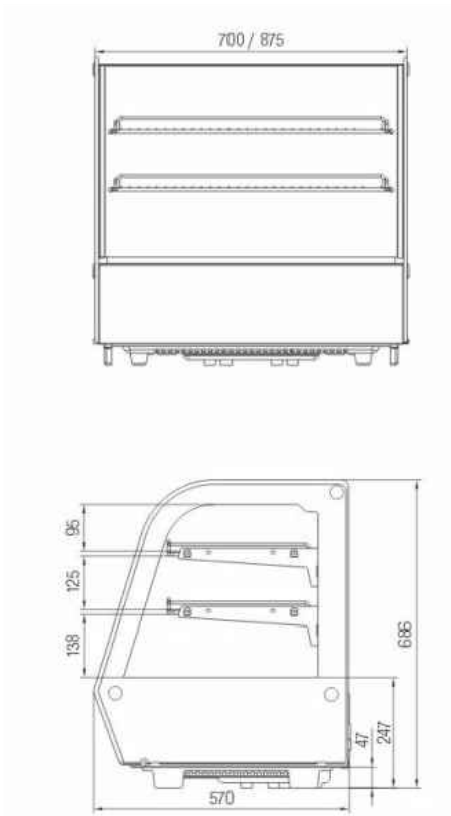

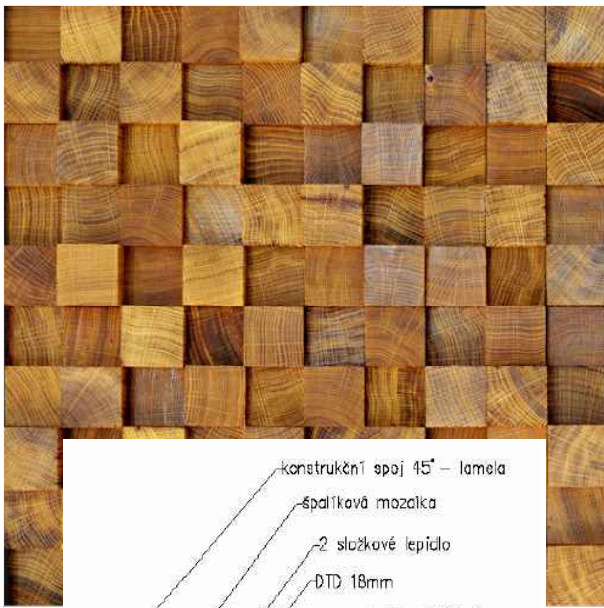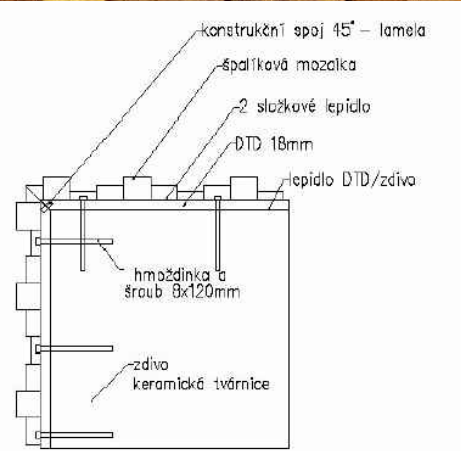OZN.	SCHÉMA	POPIS
P 20	 <p>- referenční příklad bistro stolu (fotografie je pouze orientační, vizuálně stanovující standart výrobku)</p> <p>- tolerance rozměru výrobku: <math>\pm 3\text{mm}</math></p>	<p><b>BISTRO STŮL</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- stůl určený do bistro provozů, záruka 5 let</li> <li>- stůl na centrální černé podnoži (hliníkový vytlačovaný profil průměru 65mm, tloušťka profilu 4mm, podpěra desky o tloušťce 6mm, průměr 250mm, prášková barva černá</li> <li>- horní deska atypického tvaru o rozměru: 750x810mm</li> <li>- výška cca 740mm</li> <li>- celková váha podnože: 18,3kg, váha kompaktní desky: 9,7kg</li> <li>- materiál: kompaktní deska (12mm, jádro černé viditelné na hraně, barva černá</li> <li>- podnož z hliníku průměr 65mm, prášková barva,</li> <li>- počet kusů: 5 kusů (umístění: 1.03)</li> </ul>  <p>Stůl "lounge" zaoblený</p> <p>Stůl</p> <p>Compact-deska</p>
P 21	 <p>- vizualizace bistro židle (vizualizace vizuálně stanovuje standart výrobku)</p> <p>- tolerance rozměru výrobku: <math>\pm 3\text{mm}</math></p>	<p><b>BISTRO ŽIDLE</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- židle určená do bistro provozů, záruka 5 let</li> <li>- židle s černou podnoží a černou skořepinou</li> <li>- bez područek</li> <li>- stohovatelné (min. 4 židle do sebe)</li> <li>- materiál skořepiny: polypropylenová skořepina sedadla (antracitově černá), rozměr: šířka 508mm, hloubka 534mm, výška skořepiny 473mm, celková výška i s nohama 824mm</li> <li>- celková váha židle: cca 6,0kg</li> <li>- podnož: přesná ocelová trubka 22x2mm opatřena práškovou barvou (černá antracitová).</li> <li>- počet kusů: 15 kusů (umístění: 1.03)</li> </ul> 


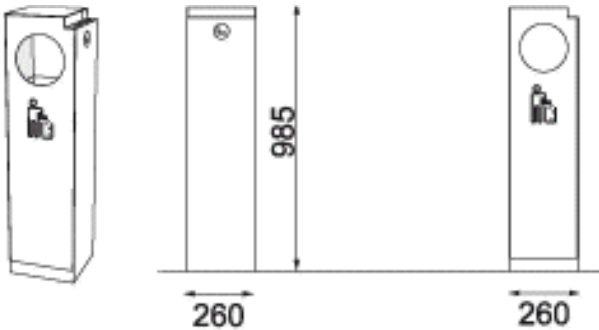

OZN.	SCHÉMA	POPIS
<div>P</div> <div>22</div>		<b>CHLADÍČÍ VITRÍNA</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- chladicí vitrína pultová (2x chlazená, 1x na pečivo)</li> <li>- rozměr přibližně šířka 874mm x hloubka 568mm, výška 686mm</li> <li>- barevné provedení rámu: černá barva</li> <li>- dvě nastavitelné police, zadní posuvné dveře</li> <li>- LED nasvícení</li> <li>- prosklené boky a přední sklo (dvojitá izolační skla)</li> <li>- ventilované chlazení</li> <li>- vestavěná agregát</li> <li>- automatické odtávání</li> <li>- digitální termostat</li> <li>- napětí 230V</li> <li>- chladivo: R600a</li> <li>- objem cca 160 litrů</li> <li>- rám černý</li> <li>- provozní teplota chlazené vitríny: 4 až +12°C</li> <li>- dodávka včetně montáže a instalace do vestavěného barového pultu</li> </ul> <p>- počet kusů: 3 kusy (umístění: 1.03)</p>
<div>P</div> <div>23</div>	 <p>- fotka je pouze orientační, přesný vzhled není závazný</p> <p>- tolerance rozměru výrobku: ±25mm</p>	<b>CHLADNIČKA NÁPOJOVÁ</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- chladnička prosklená</li> <li>- rozměr: cca 595x645mm, výška 1925mm</li> <li>- samostatně stojící</li> <li>- vnitřní barva bílá, rám v černé barvě s dvojsklem</li> <li>- počet polic: 4 kusy, rozměr polic: 485x420mm</li> <li>- hladina hluku: 50dB</li> <li>- vnitřní osvětlení: LED</li> <li>- výparník, kondenzátor, digitální termostat</li> <li>- příkon cca 210W</li> <li>- čistý objem min. 320l/ 228 plechovek</li> <li>- chladivo: R600a (teplotní rozsah: 2-8°C)</li> <li>- materiál pláště: ocel s práškově nanášeným lakem</li> <li>- zamykatelná vitrína</li> </ul> <p>- počet kusů: 1 kus (umístění: 1.03)</p>

OZN.	SCHÉMA	POPIS
P 30	 	<p>AKUSTICKÝ OBKLAD STĚNY</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- dřevěná špalíková mozaika</li> <li>- rozměr: 7850x3060mm a 5040x3060mm</li> <li>- materiál: masivní jasan</li> <li>- dřevo bez suků a bez prasklin</li> <li>- vlhkost použitého materiálu: 8-11%</li> <li>- jednotlivé lepené špalíky o rozměru segmentu 45x45mm</li> <li>- výška špalíků v rozmězí 10-40mm</li> <li>- lepení na podkladovou dřevotřískovou desku tl. 18mm</li> <li>- použité lepidlo je dvojsložkové polyuretanové, aplikované pomocí špachtle o velikostizubu 8-10mm</li> <li>- povrchová úprava matný lak ve dvou vrstvách (hluboký mat - použitý stupeň lesku 0, bezbarvý lak 2-komponentní polyuretanový vyrobený na základě akrylátové pryskyřice s ochranou proti světlu).</li> <li>- dodávka včetně dopravy, montáže a kotevního materiálu (jedná se výrobek na míru, nutno zaměřit na stavbě)</li> <li>- řešení vnějšího rohu: napojení v úhlu 45° (ve spojích podkladové DTD desky použity lamely 8x40mm, spoje špalíků na sebe budou výškově navazovat).</li> <li>- umístění: 1.01 a 1.02</li> </ul>
P 31	 	<p>PŘEPÁŽKOVÝ PULT</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- dřevěná špalíková mozaika</li> <li>- rozměr: šířka 3830mm x výška 270mm x hloubka 515mm</li> <li>- materiál: masivní jasan</li> <li>- výrobní dokumentaci a montáž tohoto výrobku nutno koordinovat s dodavatelem skleněné přepážky.</li> <li>- vyrobeno z masivní dřevěné špalíkové desky s kolmým řezem dřeva</li> <li>- ručně opracované čtvercové fragmenty ze specificky příčně řezaných špalíků s rozměrem segmentu 45x45mm</li> <li>- povrchová úprava: matný lak (první vrstva bezbarvý lak 2komponentní-polyuretanový, vyrobený na základě akrylátové pryskyřice s ochranou proti světlu, bez nitrocelulózy, použitý stupeň lesku 0 - hluboký mat)</li> <li>- vlhkostpoužitého materiálu: 9% ±2%</li> <li>- veškeré dřevo je bez prasklin a bez suků</li> <li>- lepení hranolků pomocí transparentního lepidla bez zabarvení lepených spojů, následné lisování ve vysokofrekvenčním lisu s hydraulickým tlakem min. 12Mpa</li> <li>- umístění: 1.01</li> </ul>



OZN.	SCHÉMA	POPIS
<div>P</div> <div>32</div>		<p>LAVICE</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- masivní dřevěná lavice</li> <li>- rozměr: 4400x405x450mm (dutina po 400mm zakastlena z obou stran jasanovou masivní přepážkou)</li> <li>- vyrobeno z masivní dřevěné špalíkové desky s kolmým řezem dřeva</li> <li>- ručně opracované čtvercové fragmenty ze specificky příčně řezaných špalíků s rozměrem segmentu 45x45mm</li> <li>- povrchová úprava: matný lak (první vrstva bezbarvý lak 2komponentní-polyuretanový, vyrobený na základě akrylátové pryskyřice s ochranou proti světlu, bez nitrocelulózy, použitý stupeň lesku 0 - hluboký mat)</li> <li>- vlhkostpoužitého materiálu: 9% ±2%</li> <li>- veškeré dřevo je bez prasklin a bez suků</li> <li>- lepení hranolků pomocí transparentního lepidla bez zabarvení lepených spojů, následné lisování ve vysokofrekvenčním lisu s hydraulickým tlakem min. 12Mpa</li> <li>- opatřeno kluzáky na sřerkový povrch</li> <li>- počet kusů: 2 kusy (umístění: 1.02)</li> </ul>
<div>P</div> <div>33</div>		<p>DŘEVĚNÝ TABURET MENŠÍ</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- vyrobeno z masivní dřevěné špalíkové desky s kolmým řezem dřeva</li> <li>- ručně opracované čtvercové fragmenty ze specificky příčně řezaných špalíků s rozměrem segmentu 45x45mm</li> <li>- rozměr celého taburetu: 450x450x450mm</li> <li>- materiál: masivní jasan</li> <li>- povrchová úprava: matný lak (první vrstva bezbarvý lak 2komponentní-polyuretanový, vyrobený na základě akrylátové pryskyřice s ochranou proti světlu, bez nitrocelulózy, použitý stupeň lesku 0 - hluboký mat)</li> <li>- vlhkostpoužitého materiálu: 9% ±2%</li> <li>- veškeré dřevo je bez prasklin a bez suků</li> <li>- lepení hranolků pomocí transparentního lepidla bez zabarvení lepených spojů, následné lisování ve vysokofrekvenčním lisu s hydraulickým tlakem min. 12Mpa</li> <li>- opatřeno kluzáky na sřerkový povrch</li> <li>- počet kusů: 6 kusů</li> <li>- umístění: 1.02</li> </ul>

OZN.	SCHÉMA	POPIS
<div>P</div> <div>34</div>		<p>DŘEVĚNÝ TABURET VĚTŠÍ</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- vyrobeno z masivní dřevěné špalíkové desky s kolmým řezem dřeva</li> <li>- ručně opracované čtvercové fragmenty ze specificky příčně řezaných špalíků s rozměrem segmentu 45x45mm</li> <li>- rozměr celého taburetu: 630x630x630mm</li> <li>- materiál: masivní jasan</li> <li>- povrchová úprava: matný lak (první vrstva bezbarvý lak 2komponentní-polyuretanový, vyrobený na základě akrylátové pryskyřice s ochranou proti světlu, bez nitrocelulózy, použitý stupeň lesku 0 - hluboký mat)</li> <li>- vlhkostpoužitého materiálu: 9% ±2%</li> <li>- veškeré dřevo je bez prasklin a bez suků</li> <li>- lepení hranolků pomocí transparentního lepidla bez zabarvení lepených spojů, následné lisování ve vysokofrekvenčním lisu s hydraulickým tlakem min. 12Mpa</li> <li>- opatřeno kluzáky na stěrkový povrch</li> <li>- počet kusů: 3 kusy</li> </ul> <p>- umístění: 1.02</p>
<div>P</div> <div>35</div>		<p>KAMENNÁ DESKA POD UMYVADLO</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- žulová kamenná deska pod umyvadlo</li> <li>- materiál: přírodní kámen: žula kasmir white Indie (světlý odstín s minimem černých zrn - viz. referenční fotka)</li> <li>- rozměr: 2300x600mm, tl. 30mm</li> <li>- umyvadlo zapuštěné pod deskou, rozměr cca 600x450mm</li> <li>- kamenná deska bude mít krycí čelo výšky 150mm, délky 2300mm a tloušťky 30mm.</li> <li>- napojení horní desky a čela kamenicky</li> <li>- dodávka včetně ocelových kotvících prvků.</li> <li>- do desky bude vyvrtán vždy jeden otvor pro baterii a jeden otvor pro umyvadlo</li> <li>- povrchová úprava lesk</li> </ul> <p>Žula bude vybrána na základě fotek od konkrétního dodavatele</p> <p>- počet kusů: 2 kusy (umístění: 1x 1.16, 1x 1.19)</p>

OZN.	SCHÉMA	POPIS
<div data-bbox="86 331 177 421">M 09</div>		<p>ODPADKOVÝ KOŠ</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- koš o objemu 32l</li> <li>- rozměr: 260x260mm, výška 985mm</li> <li>- odpadkový koš bez popelníku</li> <li>- ocelové tělo koše, RAL 7016</li> <li>- odpadkový koš opatřen polepem (světle šedá nálepka)</li> </ul> <p>- počet kusů: 2 kusy (umístění: 1x 1.16, 1x 1.19)</p> 
<div data-bbox="86 1263 177 1352">M 11</div>		<p>ODPADKOVÝ KOŠ</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- odpadkový koš na tříděný odpad třídílný</li> <li>- koš o objemu 2x 32l a 1x 55l</li> <li>- rozměr: 940x260mm, výška 985mm</li> <li>- odpadkový koš bez popelníku</li> <li>- ocelové tělo koše, RAL 7016</li> <li>- odpadkový koš opatřen polepem (světle šedá nálepka)</li> </ul> <p>- počet kusů: 2 kusy (umístění: 1x 1.16, 1x 1.19)</p> 